



## Трубная цилиндрическая дюймовая резьба **G 55°**

BSW, BSP

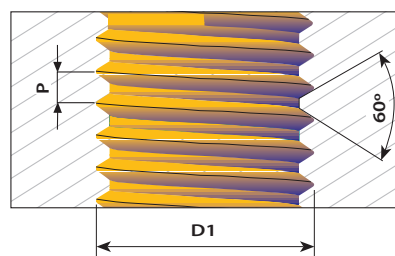

Обработка наружной и внутренней резьбы

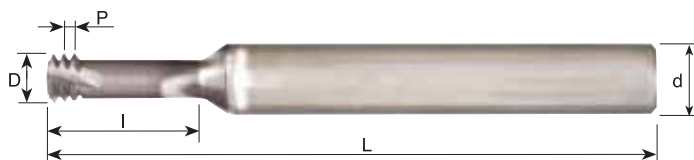

Глубина обработки до  $2 \times D1$

Кол-во ниток на дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Кол-во зубьев	l	L
28	G 1/8	MTS08078C19 28 W	8	7.8	3	19.5	64
19	G 1/4 - 3/8	MTS1010D30 19 W	10	10.0	4	30.0	73
14	G 1/2 - 7/8	MTS1212D37 14 W	12	12.0	4	37.0	84
11	G $\geq 1$	MTS1616D44 11 W	16	16.0	4	44.0	105