





**ЦАНГОВЫЕ
ПАТРОНЫ**

УКОРОЧЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

серия **CRS**



- Сверх компактное исполнение патрона для черновой обработки.
- Идеально подходит для работы с автоматическим податчиком прутка.
- Укороченная длина расширяет рабочую зону токарного станка.
- Гайка имеет стопорный винт.
- Используются цанги типа Varibore.
- Для CRS36 также подходят пружинные цанги 171E.
- Широкий диапазон закрепления для коротких деталей небольшого диаметра.

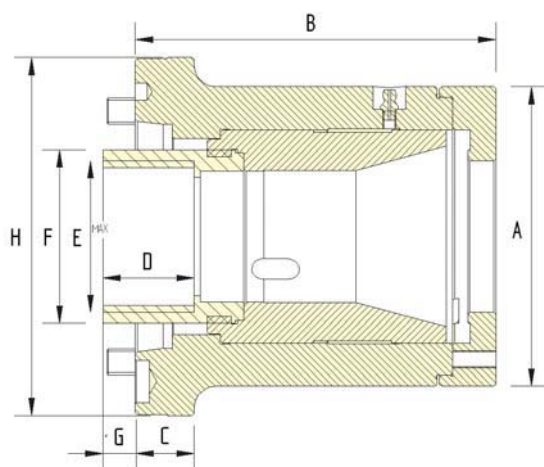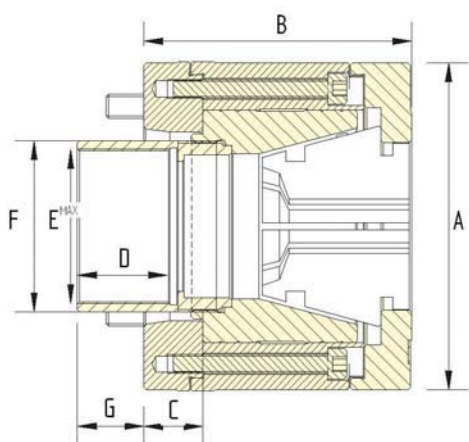

Характеристики		CRS 36	CRS 54A5	CRS54A6	CRS60A5	CRS 66	CRS 66A6-S	CRS 66A8
Диапазон закрепления	Макс. мм	35	54	54	60	66	66	66
	Мин. мм	4	3	3	4	4	4	4
Шаг цанги	мм	2	3	3	2	3	3	3
Ход втулки	мм	7	10	10	7	10	10	10
Макс. усилие передав. приводом	кН	18	30	30	30	38	38	38
Макс. зажимное усилие	кН	36	60	60	60	84	84	84
Макс. частота вращения	об/мин	7000	6300	6300	6300	4500	4500	4500
Вес нетто	кг	8	11	11	11	19	24	18
Соответств. цилиндр		S1036	S1552/75	S1552/75	S1552/75	S1875	S1875	S1875
Соответствующая цанга	черновая	D-671	D-120	D-120	D-677	D-285	D-285	D-285
	чистовая	D171E	-	-	-	-	-	-

Размеры	CRS 36	CRS 54A5	CRS54A6	CRS60A5	CRS 66	CRS 66A6-S	CRS 66A8
Крепление	115 x 5	A2-5	A2-6	A2-5	220 x 5	A2-6	A2-8
A	105	138	138	138	150	165	140
B	125	113	129	107.5	140	131	140
C	23	25	41	25	30	N/A	30
D	18	38	38	38	30	66	66
E Max	M50 x 1.5	M65 x 1.5	M65 x 1.5	M65 x 1.5	M80 x 2	M80 x 2	M80 x 2
F	58	72	72	72	90	90	90
G Max	-6	28	12	28	21	29.5	21
G Min	-14	18	2	21	11	19.5	11
H	135	138	166	139	230	166	210