

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

| | |
|---|----|
| Сверхтонкие отрезные круги PREMIUM ★★★ | 21 |
| Сверхтонкие отрезные круги STANDARD ★★ | 24 |
| Сверхтонкие отрезные круги BASIC ★ | 25 |
| Отрезные круги PREMIUM ★★★ | 26 |
| Отрезные круги PREMIUM ★★★ | 28 |
| Отрезные круги STANDARD ★★ | 29 |
| Отрезные круги BASIC ★ | 31 |



41 / 42



ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для резки листов металла, прутьев, профилей и труб

Особенно подходит для выполнения небольших поперечных разрезов и разрезания тонких листов металла

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ

Предприятия по производству металлоконструкций, предприятия, занимающиеся капитальным строительством и судостроением; строительством высотных зданий; авто- и ремонтные мастерские; предприятия по производству и обслуживанию отопительной, сантехнического оборудования, а также техники для кондиционирования воздуха


Продукт

КОНСТРУКЦИЯ

Фирма TYROLIT – разработчик технологии производства отрезного круга толщиной 1,0 мм. Только благодаря особой технологии изготовления, использованию сырьевых материалов самого высокого качества и специального армирования из стекловолокна стало возможным изготовление такого рода отрезных кругов.

- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- А = нормальный корунд

Сравнительный график ширины отрезных дисков:

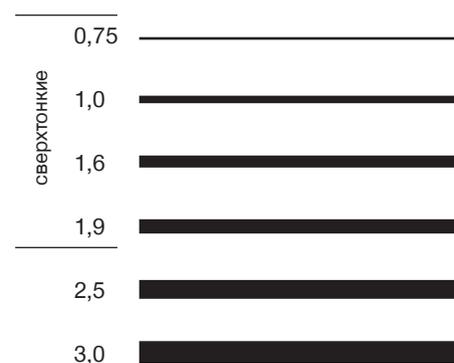

РЫНОЧНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (модели, размеры)

| Модель: | D [мм] | T [мм] | H [мм] | Модель: | D [мм] | T [мм] | H [мм] |
|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|-----------------|--------|
| 41F | 115 | 1,0 или 1,6 | 22,23 | 42F | 115 | 0,75, 1,0 (1,6) | 22,23 |
| | 125 | 1,0 или 1,6 | 22,23 | | 125 | 0,75, 1,0 (1,6) | 22,23 |
| | 178 | 1,6 | 22,23 | | | | |
| | 150 | 1,6 | 22,23 | | | | |
| | 230 | 1,9 | 22,23 | | | | |

ТРЕБОВАНИЯ

Потребитель заинтересован в том, чтобы работы по резке не требовали значительных усилий, выполнялись с точным соблюдением размеров и в относительно короткие сроки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое разрезание
- Чистая поверхность среза (мало заусенцев, почти не требуется последующей обработки, незначительная опасность травмирования)
- Пригоден для обработки различных материалов
- Высокая точность отрезания
- Удобство в эксплуатации

Инструкции по применению

- Резать без чрезмерного нажатия (как правило достаточно веса самой машины)
- Выполнять легкие колебательные движения
- Также можно легко разрезать соединительные элементы из разных материалов (стальные тросы, кабели, и т.д.) и цветных металлов

МАТЕРИАЛ, СЫРЬЕ, ЗАГОТОВКИ



- Сталь/литье



- Нержавеющая сталь



- 2in1 • Сталь/нержавеющая сталь



- Цветные металлы



- Камень, бетон

МАШИНА

Одноручная угловая шлифовальная машина: Ø 100,115,125 мм; 500-1400 Вт
 Двуручная угловая шлифовальная машина: Р 150,180,230 мм; до 2500 Вт



Экология, эргономика, комфорт

- Удобство в эксплуатации (также возможно выполнение сложных монтажных работ: одной рукой на весу)
- Практически безотходное производство и минимальное образование пыли при резке
- Небольшая нагрузка на машину обеспечивает продолжительный срок ее службы
- Низкое содержание Fe, S, Cl ($\leq 0,1\%$)

Указания по безопасности

- Максимальная рабочая скорость: $V_s = 80$ м/с
- Высокий запас прочности. VBR = 180 м/с (требуется 150 м/с)
- Отрезной круг вводить в разрез прямо, не допускать перекосов и не подвергать боковым нагрузкам
- Не допускается шлифование торцом круга

Вывод / обобщение

Универсальное использование, разрезающая способность, чистые режущие кромки и прочность являются неоспоримым преимуществом.

Рекомендации по применению: Отрезные круги

Premium ★★

| МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Латунь/бронза | Литье | Пластмассы | Горная порода |
| TA60P-BFXA | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A60R-BFXA | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A46R-BFXA | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30R-BFXA | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 |
| A60S-BFXA | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A46S-BFXA | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30S-BFXA | 😊 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 |
| A60Q-BFXA | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A46Q-BFXA | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30Q-BFXA | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 |
| A46P4BF59A2 | 😞 | 😞 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30P4BF59A2 | 😞 | 😞 | 😊 | 😊 | 😞 | 😐 | 😞 |
| ZA30R-BFXA | 😊 | 😞 | 😞 | 😞 | 😊 | 😞 | 😞 |
| ZA30P-BFXA | 😊 | 😞 | 😞 | 😞 | 😊 | 😞 | 😞 |
| C46S-BFXA | 😞 | 😞 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😊 |

Standard ★★

| МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Латунь/бронза | Литье | Пластмассы | Горная порода |
| A60-BF INOX | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A46-BF INOX | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30-BF INOX | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 |
| A30-BF | 😊 | 😞 | 😞 | 😞 | 😊 | 😞 | 😞 |
| C30-BF | 😞 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 |

Basic ★

| МАТЕРИАЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Латунь/бронза | Литье | Пластмассы | Горная порода |
| A60-BF INOX | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A46-BF | 😊 | 😊 | 😊 | 😊 | 😞 | 😊 | 😞 |
| A30-BF | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😞 |
| C30-BF | 😞 | 😞 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 |



отличная пригодность

Высокий срок службы в сочетании с высочайшей режущей способностью



хорошая пригодность

Высокий срок службы и хорошие режущие свойства



ограниченная пригодность

При эксплуатации только на данных материалах следует ожидать снижения срока службы или режущей способности (перегрев)



не пригоден

При эксплуатации на данных материалах возникает или чрезвычайно высокий износ покрытия, или его засаливание и перегрев.

Сверхтонкие отрезные круги PREMIUM ★★★

Инновационные и экономические преимущества наших отрезных кругов ★★★ проявляются в первую очередь при резке тонкого листового металла и тонкостенных профилей. Преимущества: высочайшая производительность, продолжительный срок службы, чистые поверхности среза, незначительное количество заусенцев и низкая термическая нагрузка на заготовку. Благодаря универсальной системе цветового кодирования Вы всегда сможете найти нужный продукт для соответствующего материала или применения.



PREMIUM



42BN



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|--------------|--------------|------------------|--|
| 170795 | 42BN | 100x1,2x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | Отрезные круги с высокой режущей способностью могут использоваться для обработки стали, в том числе и высококачественной (INOX). |
| 170797 | 42BN | 100x1,2x22,2 | A46R-BFXA * | 25 | |



2 in 1

* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- vs = 80 м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Быстрое разрезание
- Минимум отходов при резке
- Чистые поверхности среза
- Высокая безопасность продукта
- Все спецификации INOX с ограничениями пригодны для ALU



PREMIUM



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|--------------|---------------|------------------|---|
| 913181 | 41 | 115x1x22,2 | A60S-BFXA | 25 | Высокопроизводительные отрезные круги, созданные специально для обработки стали, для быстрой и удобной работы. |
| 867822 | 41 | 115x1,6x22,2 | A46S-BFXA | 25 | |
| 913182 | 41 | 125x1x22,2 | A60S-BFXA | 25 | |
| 836979 | 41 | 125x1,6x22,2 | A46S-BFXA | 25 | |
| 183114 | 41 | 178x1,6x22,2 | A46S-BFXA | 25 | |
| 183113 | 41 | 230x1,9x22,2 | A46S-BFXA | 25 | |
| 77965 | 41 | 115x1x22,2 | A60Q-BFXA * | 25 | Отрезные диски с высокой режущей способностью могут использоваться для обработки стали, в том числе и высококачественной (INOX). |
| 77963 | 41 | 115x1,6x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | |
| 77966 | 41 | 125x1x22,2 | A60Q-BFXA * | 25 | |
| 77964 | 41 | 125x1,6x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | |
| 920351 | 41 | 150x1,6x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | |
| 920352 | 41 | 178x1,6x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | |
| 920353 | 41 | 230x1,9x22,2 | A46Q-BFXA * | 25 | |
| 41502 | 41 | 115x1x22,2 | A60R-BFXA * | 25 | Для резки тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев (малого поперечного сечения) из антикоррозионных и кислотостойких сталей. |
| 35952 | 41 | 115x1,6x22,2 | A46R-BFXA * | 25 | |
| 41503 | 41 | 125x1x22,2 | A60R-BFXA * | 25 | |
| 35954 | 41 | 125x1,6x22,2 | A46R-BFXA * | 25 | |
| 739982 | 41 | 125x1,6x22,2 | A46P4BF59A2 * | 25 | Высококачественные отрезные круги, созданные специально для обработки цветных металлов, таких как алюминий, титан, медь, латунь, бронза и нейзильбер. |
| 337383 | 41 | 115x1x22,2 | C46S-BFXA | 25 | Созданные специально для обработки каменной породы и алюминия высокопроизводительные отрезные круги, обеспечивающие быструю и удобную работу. |
| 342978 | 41 | 125x1x22,2 | C46S-BFXA | 25 | |
| 320335 | 41 | 178x1,6x22,2 | C46S-BFXA | 25 | |
| 301810 | 41 | 115x1x22,2 | TA60P-BFXA * | 25 | Для резки тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев (малого поперечного сечения) из антикоррозионных и кислотостойких сталей. |
| 301808 | 41 | 125x1x22,2 | TA60P-BFXA * | 25 | |

* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- vs = 80 м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Быстрое разрезание
- Минимум отходов при резке

- Чистые поверхности среза
- Высокая безопасность продукта
- Все спецификации INOX с ограничениями пригодны для ALU



LONG LIFE



2in1



2in1





PREMIUM



42



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|---|
| 87215 | 42 | 115x1x22,2 | A60Q-BFXA * | 25 | отрезные круги высокой режущей способностью могут использоваться для обработки стали, в том числе и высококачественной (INOX). |
| 87216 | 42 | 125x1x22,2 | A60Q-BFXA * | 25 | |
| 282149 | 42 | 115x0,75x22,2 | A60R-BFXA * | 25 | Для резки тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев (малого поперечного сечения) из антикоррозионных и кислотостойких сталей. |
| 282150 | 42 | 125x0,75x22,2 | A60R-BFXA * | 25 | |



2in1



* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- vs = 80 м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Быстрое разрезание
- Минимум отходов при резке

- Чистые поверхности среза
- Высокая безопасность продукта
- Все спецификации INOX с ограничениями пригодны для ALU

Сверхтонкие отрезные круги STANDARD ★★

Очень быстрое разрезание, удобная резка незначительным образованием заусенцев при оптимальном сроке службы – подчёркивают преимущество наших сверхтонких отрезных кругов ★★. Универсальные инструменты для обработки конструкционной и нержавеющей стали (INOX) или литья.



STANDARD



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|---|
| 367562 | 41 | 115x1x22,23 | A60-BFINOX * | 25 | Для резки тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и кислотостойкой стали в приборостроении, автомобиле- и кораблестроении, на предприятиях по производству емкостей. |
| 367561 | 41 | 115x1,6x22,23 | A46-BFINOX * | 25 | |
| 367568 | 41 | 125x1x22,23 | A60-BFINOX * | 25 | |
| 367567 | 41 | 125x1,6x22,23 | A46-BFINOX * | 25 | |
| 367576 | 41 | 178x1,6x22,23 | A46-BFINOX * | 25 | |
| 367581 | 41 | 230x1,9x22,23 | A46-BFINOX * | 25 | |



* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- vs = 80 м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Быстрое разрезание
- Минимум отходов при резке

- Чистые поверхности среза
- Высокая безопасность продукта
- Без содержания Fe, S, Cl ≤ 0,1%
- Все спецификации INOX с ограничениями пригодны для ALU

Сверхтонкие отрезные круги BASIC ★

Сверхтонкие отрезные круги линии ★ выделяются своей универсальностью, продолжительным сроком службы и хорошими режущими характеристиками. Все спецификации пригодны для обработки высококачественных или конструкционных сталей, а также для выполнения легких работ по резанию литья.



BASIC



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|--|
| 222894 | 41 | 115x1x22,23 | A60-BFINOX * | 25 | Для резки тонкостенного листового металла, профилей, труб и прутьев из нержавеющей и кислотостойкой стали в приборостроении, автомобилестроении и кораблестроении, на предприятиях по производству емкостей. |
| 222896 | 41 | 125x1x22,23 | A60-BFINOX * | 25 | |
| 222899 | 41 | 115x1,6x22,23 | A46-BF * | 25 | 2in1 |
| 222900 | 41 | 125x1,6x22,23 | A46-BF * | 25 | |

*Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Быстрое разрезание
- Минимум отходов при резке

- Чистые поверхности среза
- Высокая безопасность продукта
- Без содержания Fe, S, Cl ≤ 0,1%
- Все спецификации INOX с ограничениями пригодны для ALU

Отрезные круги PREMIUM ★★★

Отрезные круги ★★★ со стандартными вариантами ширины благодаря оптимальному сроку службы и стабильности являются не только самыми экономичными, но и самыми безопасными. Для резки сплошных металлов, труб, профилей и тонкостенных заготовок из обычной и нержавеющей стали, включая литье.



PREMIUM

42

| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|---------------|------------------|--|
| 872346 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | Предназначенные для упорной резки отрезные круги с высокой режущей способностью могут использоваться для обработки стали, в том числе и высококачественной (INOX). |
| 872347 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872348 | 42 | 125x3x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872350 | 42 | 178x3x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872351 | 42 | 230x3x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872352 | 42 | 230x3,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 637071 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30S-BFXA | 25 | Высокопроизводительные отрезные круги, созданные специально для обработки стали, для быстрой и удобной работы |
| 637072 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 637073 | 42 | 178x3x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 637074 | 42 | 230x3x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 35937 | 42 | 115x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | Специально для нержавеющей и кислотостойкой стали, для максимального срока службы и стабильности. |
| 41504 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 35944 | 42 | 125x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41505 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41506 | 42 | 125x3x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41507 | 42 | 150x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41508 | 42 | 150x3x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41509 | 42 | 178x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41511 | 42 | 230x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 82646 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | Высокопроизводительные отрезные круги, созданные специально для обработки цветных металлов, таких как алюминий, титан, медь, латунь, бронза и нейзильбер. |
| 366888 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |
| 5485 | 42 | 178x3x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |
| 30741 | 42 | 230x3x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |



2in1



LONG LIFE



* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- С отличными режущими свойствами
- Высокая безопасность продукта

- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает в работе



PREMIUM



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|---------------|------------------|---|
| 872338 | 41 | 115x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | Предназначены для упорной резки отрезные круги с высокой режущей способностью могут использоваться для обработки стали, в том числе и высококачественной (INOX) |
| 872339 | 41 | 125x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872340 | 41 | 150x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872341 | 41 | 178x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872342 | 41 | 178x3x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872343 | 41 | 230x2,5x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 872344 | 41 | 230x3x22,23 | A30Q-BFXA * | 25 | |
| 637066 | 41 | 115x2x22,23 | A30S-BFXA | 25 | Высокопроизводительные отрезные круги, созданные специально для обработки стали, для быстрой и удобной работы. |
| 637067 | 41 | 125x2x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 637068 | 41 | 150x2x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 785339 | 41 | 178x2x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 637069 | 41 | 178x2,5x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 785333 | 41 | 230x2x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 637070 | 41 | 230x2,5x22,23 | A30S-BFXA | 25 | |
| 41489 | 41 | 115x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | Специально для нержавеющей и кислотостойкой стали, для максимального срока службы и стабильности. |
| 41491 | 41 | 115x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41492 | 41 | 125x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41493 | 41 | 125x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41494 | 41 | 125x3x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41495 | 41 | 150x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41499 | 41 | 178x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 35946 | 41 | 178x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41500 | 41 | 230x2x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 35950 | 41 | 230x2,5x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 41501 | 41 | 230x3x22,23 | A30R-BFXA * | 25 | |
| 39624 | 41 | 115x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | Высокопроизводительные отрезные круги, созданные специально для обработки цветных металлов, таких как алюминий, титан, медь, латунь, бронза и нейзильбер. |
| 39321 | 41 | 125x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |
| 32141 | 41 | 178x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |
| 32142 | 41 | 230x2,5x22,23 | A30P4BF59A2 * | 25 | |

* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- С отличными режущими свойствами
- Высокая безопасность продукта

- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает в работе



2 in 1



LONG LIFE



Отрезные диски PREMIUM ★★★

Революционная степень съема материалов при высочайшем сроке службы!
 Благодаря хорошим ходовым качествам значительно снижается вибрация при работе.
 Инновационные технологии производства, новый дизайн диска, а также новая система связки в сочетании с высококачественным циркониевым корундом позволили достичь оптимальный срок службы и производительность съема.



PREMIUM Focus extra



42



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|---|
| 929886 | 42 | 125x2,5x22,23 | ZA30R-BFXA | 25 | Высокопроизводительные инструменты для резки любых литейных материалов. |
| 929887 | 42 | 178x3,5x22,23 | ZA30R-BFXA | 25 | |
| 855818 | 42 | 230x3,5x22,23 | ZA30P-BFXA * | 25 | |
| 929889 | 42 | 230x3,5x22,23 | ZA30R-BFXA | 25 | |



* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- С отличными режущими свойствами
- Высокая безопасность продукта

- Зажимная гайка утоплена и не мешает в работе

Отрезные круги STANDARD ★★

Универсальные инструменты для угловых шлифовальных машин всех классов мощности. Высокая производительность и срок службы для резки цельных материалов. Отрезные круги серии ★★ - это инструменты с отличными режущими свойствами для быстрой резки различных материалов.



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|--|
| 367565 | 41 | 115x2,5x22,23 | A30-BF | 25 | Универсальные отрезные круги для обработки материала самого разного поперечного сечения (только для стали).  |
| 367569 | 41 | 125x2,5x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367574 | 41 | 150x2,5x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367578 | 41 | 178x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367583 | 41 | 230x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367776 | 41 | 150x2x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | Универсальные отрезные круги для нержавеющей или кислотостойкой стали.  |
| 367575 | 41 | 150x2,5x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367777 | 41 | 178x2x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367577 | 41 | 178x2,5x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367780 | 41 | 230x2x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367582 | 41 | 230x2,5x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367566 | 41 | 115x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | Универсальные отрезные круги для разрезания горной породы и бетона; высочайшая боковая устойчивость в жёстких условиях эксплуатации.  |
| 367572 | 41 | 125x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 367580 | 41 | 178x3x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 367585 | 41 | 230x3x22,23 | C30-BF | 25 | |

* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- С отличными режущими свойствами
- Высокая безопасность продукта

- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает в работе



STANDARD



42



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|--|
| 367781 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30-BF | 25 | Универсальные отрезные круги для обработки материала самого разного поперечного сечения (только для стали). |
| 367785 | 42 | 115x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367786 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367789 | 42 | 125x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367800 | 42 | 178x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367803 | 42 | 230x3x22,23 | A30-BF | 25 | |
| 367783 | 42 | 115x2x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | Универсальные отрезные круги для нержавеющей или кислотостойкой стали. |
| 367788 | 42 | 125x2x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367791 | 42 | 178x2,5x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367802 | 42 | 230x2,5x22,23 | A30-BFINOX * | 25 | |
| 367782 | 42 | 115x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | Универсальные отрезные круги для разрезания горной породы и бетона; высочайшая боковая устойчивость в жёстких условиях эксплуатации. |
| 367787 | 42 | 125x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 367801 | 42 | 178x3x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 367804 | 42 | 230x3x22,23 | C30-BF | 25 | |

* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- С отличными режущими свойствами
- Высокая безопасность продукта

- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает в работе

Отрезные круги BASIC ★

Для широкого применения и любых материалов, включая литье и каменную породу. Отрезные круги линии ★ стандартной шириной отличаются простотой в эксплуатации и быстрой работой благодаря высокой производительности резки при продолжительном сроке службы.



BASIC



41



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|---|
| 222997 | 41 | 115x2,5x22,23 | A30-BF * | 25 | Отрезные круги для резки различных видов стали (включая высококачественные сорта стали и литейные материалы). |
| 222998 | 41 | 125x2,5x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 222999 | 41 | 150x2,5x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 223000 | 41 | 178x3x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 223002 | 41 | 230x3x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 223012 | 41 | 115x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | Для разрезания горной породы и бетона. |
| 223015 | 41 | 125x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 223016 | 41 | 150x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 222042 | 41 | 178x3x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 223019 | 41 | 230x3x22,23 | C30-BF | 25 | |



2in1



* Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает работе

- Высокая отрезная способность



BASIC



42



| Тип № | форма | Размер | Спецификация | Единица упаковки | Примечание |
|--------|-------|---------------|--------------|------------------|---|
| 223021 | 42 | 115x2,5x22,23 | A30-BF * | 25 | Отрезные круги для резки различных видов стали (включая высококачественные сорта стали и литейные материалы). |
| 223022 | 42 | 125x2,5x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 223023 | 42 | 178x3x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 222044 | 42 | 230x3x22,23 | A30-BF * | 25 | |
| 223025 | 42 | 115x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | Для разрезания горной породы и бетона. |
| 223027 | 42 | 125x2,5x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 223029 | 42 | 178x3x22,23 | C30-BF | 25 | |
| 223031 | 42 | 230x3x22,23 | C30-BF | 25 | |



2in1



*Низкое содержание Fe, S, Cl ≤ 0,1%

- $v_s = 80$ м/с
- Связка из синтетической смолы
- Армирование волокнистыми материалами
- Зажимная гайка модели 42 утоплена и не мешает в работе

- Высокая отрезная способность