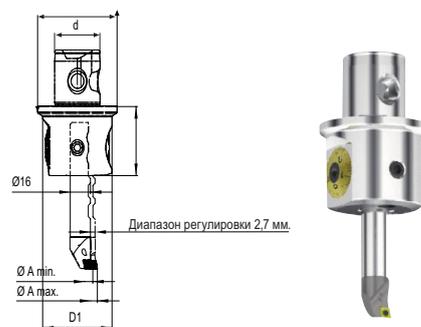


## Расточные системы. Расточные головки и принадлежности.

### Чистовая расточная головка на диапазон обработки Ø3 – 88,1 мм.

- ✓ Посадочное место под расточные резцы с хвостовиком диаметром Ø16 мм.
- ✓ Точность настройки: за один оборот лимба резец перемещается на 0,25 мм на сторону (0,5 мм на диаметр).
- ✓ Цена деления лимба: 0,01 мм на диаметр.
- ✓ Точность по нонуусу: 0,002 мм на диаметр.
- ✓ С внутренним подводом СОЖ.



#### Аксессуары


Головка	Обозначение	
	Зажимной винт (2)	Фиксирующий винт (3)
B04.063.025.050	J00.204.010.008	J00.204.010.016

Обозначение	На складе	d	Размеры, мм				
			D	D <sub>1</sub>	ØA <sub>min</sub>	ØA <sub>max</sub>	L
B04.063.025.050	1	36	63	55	3	88,1	50

Расточные резцы и базовые держатели заказываются отдельно.  
Для диапазона Ø Amin - Amax используются расточные резцы серий от B54 до B94.

### Переходные втулки.

Обозначение	На складе	d <sub>1</sub> (мм)	D (мм)	L (мм)
B24.016.006.037	2	6	16	37
B24.016.008.037	5	8	16	37
B24.016.010.037	4	10	16	37
B24.016.012.037	2	12	16	37



### Расточные резцы со сменными пластинами на диапазон Ø9.75-88.1.

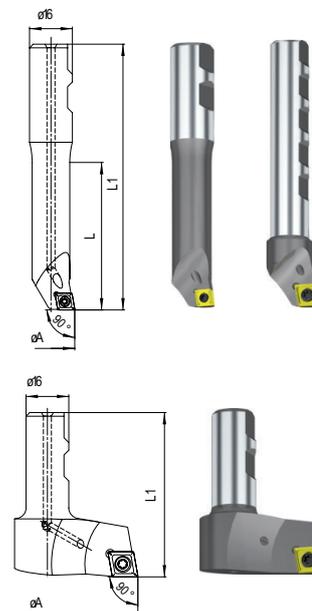

- ✓ С внутренним подводом СОЖ
- ✓ Если расточные державки зажимать по центру (втулка Weldon), то можно обеспечить ØAmin.

Обозначение	На складе	Размеры, мм				Пластина
		ØA <sub>min</sub>	ØA <sub>max</sub>	L	L <sub>1</sub>	
B54.018.006.100	10	17.75	23.1	55	100	CC..06 02..
B54.032.009.115	5	31.75	37.1	85	115	CC..09 T3..
B54.035.006.115	5	34.75	40.1	85	115	CC..06 02..

Параметр L указывает на максимальную глубину расточки.  
При растачивании отверстий от Ø67 возможно увеличить глубину расточки за счет использования удлинителей серии 772  
Диапазон растачиваемых диаметров ØAmin — ØAmax обеспечивается только при использовании расточных головок серий B04 - B10

#### Аксессуары

Для резца	Обозначение	
	Крепежный винт (1)	Ключ (2)
B54.010.006.075	J00.254.025.005	J00.254.007.000
B54.xxx.006.xxx	J00.254.025.006	J00.254.007.000
B54.xxx.009.xxx	J00.254.040.009	J00.254.009.000




**Расточные резцы с напайной пластиной на диапазон Ø3.0-19.0 мм.**

Обозначение	На складе	Размеры, мм			Сплав резца
		ØA <sub>min</sub>	ØA <sub>max</sub>	L	
B64.003.010.020	5	3.0	8.0	20	K10

Диапазон растачиваемых диаметров ØA<sub>min</sub> – ØA<sub>max</sub> обеспечивается только при использовании расточных головок серий B04 - B10.

Область обрабатываемых материалов для сплава резца K10: цветные сплавы, чугуны.

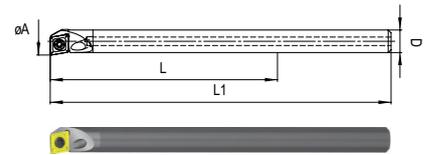
Область обрабатываемых материалов для сплава резца P20: стали, легированные стали.


**Расточные резцы с твердосплавным хвостовиком и МНП на диапазон Ø5.8-27.0 мм.**


Обозначение	На складе	Размеры, мм					Пластина
		ØA <sub>min</sub>	ØA <sub>max</sub>	D	L	L <sub>1</sub>	
B74.006.002.080	1	5.8	11.2	5	50	85	WC..02 01..
B74.010.006.120	4	9.8	15.0	8	80	120	CC..06 02..
B74.014.006.140	3	13.8	19.0	10	100	140	CC..06 02..
B74.018.009.170	2	17.8	23.0	12	120	170	CC..09 T3..
B74.022.009.210	2	21.8	27.0	16	160	210	CC..09 T3..

Диапазон растачиваемых диаметров ØA<sub>min</sub> – ØA<sub>max</sub> обеспечивается только при использовании расточных головок серий B04 - B10.


Параметр L указывает на максимальную глубину расточки.


**Аксессуары**

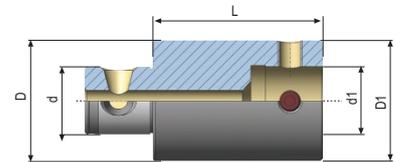
Для резца	Обозначение	
	Винт (1)	Ключ
B74.xxx.002.xxx	J00.254.020.004	J00.254.006.000
B74.010.006.120	J00.254.025.005	J00.254.007.000
B74.xxx.006.xxx	J00.254.025.006	J00.254.007.000
B74.xxx.009.xxx	J00.254.040.009	J00.254.009.000


**Резцовые вставки для использования в головках серий C04 и E90. φ=90°.**

Обозначение	На складе	Размеры, мм			Пластина	Для головки
		ØA <sub>min</sub>	ØA <sub>max</sub>	D		
C14.017.048.006	1	47.9	59.1	17	CC..06 02..	C04.032.040.066


**Удлинитель**

Обозначение DIN 69871 AD/B	На складе	Хвостовик SK	Размеры, мм			
			d	D	A	L
772.36.135	1	36	63	36	63	135
772.36.80.100	5		80	36	80	100


**Аксессуары**

D, мм	Винт зажимной (1)	
	Обозначение	
36	J00.100.016.021	
36	J00.100.016.029	

