



**Серия GE926**

✓ 2-х зубые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

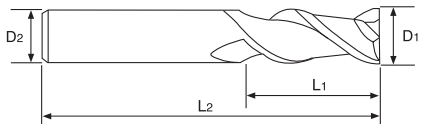

Твердый сплав	Алмазное покрытие	45°		Z=2	
---------------	-------------------	-----	--	-----	--

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
GE926010		1	4	3	40
GE926020		2	4	6	40
GE926030		3	6	8	45
GE926040		4	6	11	45
GE926050		5	6	13	50

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
GE926060		6	6	13	50
GE926080		8	8	19	60
GE926100		10	10	22	70
GE926120		12	12	26	75

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC					+	+	±			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение

Продукция выведена со склада. Выполняется под заказ.