


Серия GE944

✓ 2-х зубые радиусные сферические концевые фрезы с утолщенным хвостовиком

Твердый сплав	Алмазное покрытие	30°		R ±0,01	Z=2	
---------------	-------------------	-----	--	---------	-----	--

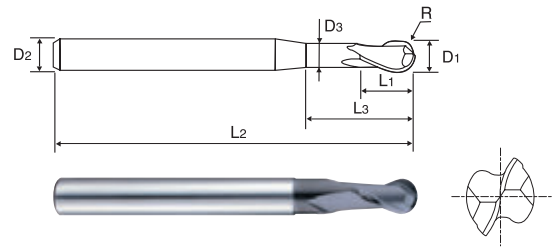

Обозначение	На складе	R (±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
GE944040		R2,0	4	6	6	8	65	3,7
GE944060		R3,0	6	6	9	12	75	5,6

Обозначение	На складе	R (±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
GE944080		R4,0	8	8	12	25	75	7,4
GE944100		R5,0	10	10	15	30	80	9,4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
							+	+	±			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение

Продукция выведена со склада. Выполняется под заказ.