


Серия E5455

✓ 2-х зубые радиусные сферические концевые фрезы

Твёрдый сплав	Без покрытия	30°	DIN6535 HA	R ±0,02	Z=2
---------------	--------------	-----	---------------	------------	-----

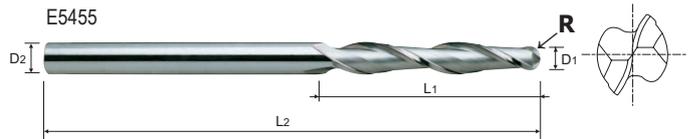

Обозначение	На складе	R (±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
E5455030	4	R1,5	3	3	30	75
E5455060	6	R3,0	6	6	50	150

Обозначение	На складе	R (±0,02), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
E5455100	6	R5,0	10	10	60	150

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+			+			±			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение