


Серия EN830

✓ 3-х и 4-х зубные концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 50°

Твердый сплав	50°		TiAlN	Z=3-4
---------------	-----	--	-------	-------

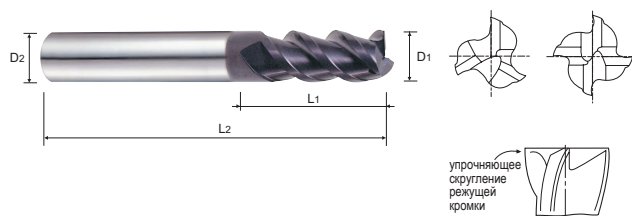

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN830060	55	6	6	13	50	3
EN830080	55	8	8	19	60	3
EN830100	55	10	10	22	70	3
EN830120	47	12	12	25	75	3

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN830160	35	16	16	32	90	3
EN830180	5	18	18	32	90	3
EN830200	5	20	20	38	100	4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+							+	+	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение