


Серия EN919

- ✓ Многозубые черновые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

Твердый сплав	45°		TiAlN	Z=3-6	Мелкий шаг
---------------	-----	--	-------	-------	------------

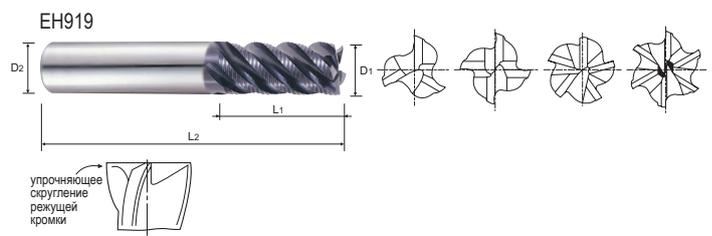

Обозначение	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN919050	5	5	13	57	4
EN919060	5	6	16	57	4

Обозначение	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN919080	5	8	16	63	4

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+							+	+	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение