


## Серии TC227, TD227

Легкообрабатываемые стали с прочностью менее 850 Н/мм<sup>2</sup>

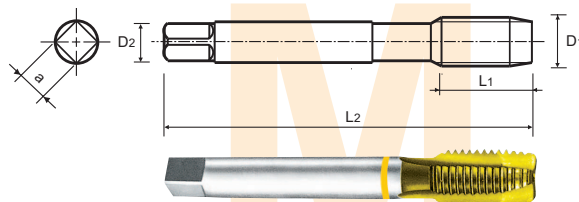

Обозначение				M	P, мм	L1, мм	L2, мм	D2, мм	a, мм	D1, мм
Без покрытия	На складе	Покрытие TiN	На складе							
TC227366	200	TD227366	400	M8	1,25	20	90	6	4,9	6,8
-	-	TD227606	50	M16	2	27	110	12	9	14

Углеродистые стали		Легированные стали		Нержавеющие стали		Чугуны		Ti и сплавы		Ni и сплавы		Си и сплавы	Al и сплавы		
<400 Н/мм <sup>2</sup> (<HB120)	<700 Н/мм <sup>2</sup> (<HB200)	<850 Н/мм <sup>2</sup> (<HB250)	<1200 Н/мм <sup>2</sup> (<HB350)	Легкообр. <850 Н/мм <sup>2</sup> (<HB250)	Аустенитные <850 Н/мм <sup>2</sup> (<HB250)	Серый чугун <1000 Н/мм <sup>2</sup> (<HB300)	Ковкий чугун <1000 Н/мм <sup>2</sup> (<HB300)	<700 Н/мм <sup>2</sup> (<HB200)	<900 Н/мм <sup>2</sup> (<HB270)	<500 Н/мм <sup>2</sup> (<HB150)	<900 Н/мм <sup>2</sup> (<HB270)	Дл. стружка <700 Н/мм <sup>2</sup> (<HB200)	Si<0,5% <500 Н/мм <sup>2</sup> (<HB150)	Si<10% <400 Н/мм <sup>2</sup> (<HB120)	Si>10% <400 Н/мм <sup>2</sup> (<HB120)
	+	+					+	±		±		+	±	±	+

+ оптимальный выбор; ± возможное применение