
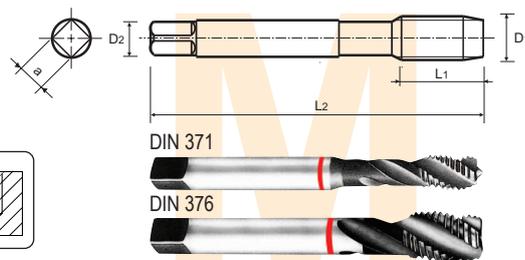


Серии TY313

Высоколегированные стали с прочностью более 1200 Н/мм²

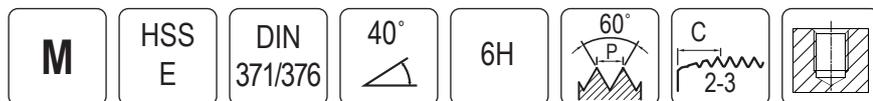

Обозначение		На складе	M	P, мм	L1, мм	L2, мм	D2, мм	a, мм	D1, мм
Покрyтие TiAlN									
TY313606		3	M16	2	20	110	12	9	14

Метчики изготавливаются по DIN 371 для резьб M2-M10 и по DIN 376 для резьб M11-M30

Углеродистые стали		Легированные стали			Нержавеющие стали			Чугуны		Cu и сплавы			Al и сплавы		
<400 Н/мм ² (<HB120)	<850 Н/мм ² (<HB250)	<850 Н/мм ² (<HB250)	<1200 Н/мм ² (<HB350)	>1200 Н/мм ² (>HB350)	Легкообр. <850 Н/мм ² (<HB250)	Аустенитные <850 Н/мм ² (<HB250)	<1100 Н/мм ² (<HB300)	Серый чугун <1000 Н/мм ² (<HB300)	Ковкий чугун <700 Н/мм ² (<HB200)	<350 Н/мм ² (<HB100)	Кор. стружка <700 Н/мм ² (<HB200)	Дл. стружка <700 Н/мм ² (<HB200)	<1500 Н/мм ² (<HB470)	<350 Н/мм ² (<HB100)	Si<0,5% <500 Н/мм ² (<HB150)
			±	+			±				±		+		

+ оптимальный выбор; ± возможное применение