


Серия EM905

✓ 4-х зубые концевые фрезы с обниженным хвостовиком, угловым радиусом и углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

| | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----|
| Твердый сплав | 45° | AlTiN | | Z=4 |
|---------------|-----|-------|--|-----|

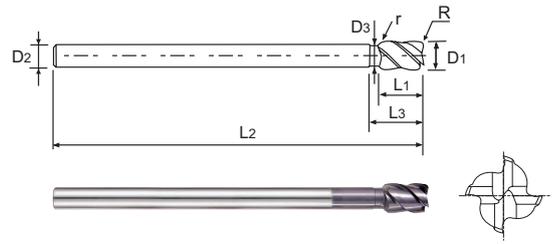

| Обозначение | На складе | R, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L3, мм | L2, мм | D3, мм |
|-------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EM905140 | 10 | R0,5 | 14 | 12 | 25,2 | 21 | 160 | 11,5 |

| Углеродистые стали | Легированные стали | Улучшенные стали | Закалённые стали | | | Чугуны | Медь | Графит | Алюминий | Нерж. стали | Титан | Жаропроч. сплавы |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|----------|-------------|-------|------------------|
| | | | 40 - 45 HRC | 45 - 55 HRC | 55 - 70 HRC | | | | | | | |
| менее HB 225 | HB 225 - 325 | 30 - 40 HRC | + | | | ± | | | | ± | | |

+ оптимальный выбор; ± возможное применение