


Серия G8A52

- ✓ 2-х зубые концевые фрезы с угловым радиусом для обработки глубоких пазов

Твердый сплав	Blue	30°		R ±0,01	Z=2
---------------	------	-----	--	---------	-----

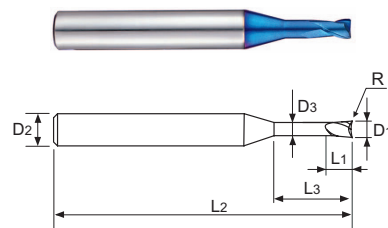

Обозначение	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A52903	2	R0,05	0,8	6	1,2	5,5	50	0,75
G8A52010	15	R0,1	1	6	1,5	3,3	50	0,95

Обозначение	На складе	R(±0,01), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A52907	5	R0,15	2	6	2,2	13	50	1,95

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	±	+	+							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение