


Серия G8A60

- ✓ 2-х зубые концевые фрезы с угловым радиусом для обработки глубоких пазов

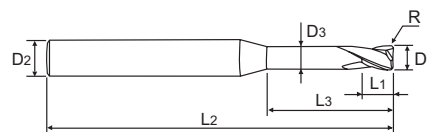

Твердый сплав	Blue	30°		R ±0,01 ⁰⁰⁵⁻⁶ ±0,015 ⁰⁸⁻¹²	Z=2
---------------	------	-----	--	--	-----

Обозначение	На складе	R(±0,005), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A600300208	2	R0,2	3	6	4	8	55	2,85
G8A60040	2	R0,5	40	6	5	12	55	385
G8A60903	2	R0,5	40	6	5	16	55	385
G8A60060	2	R0,5	60	6	7	20	60	585

Обозначение	На складе	R(±0,005), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A60905	2	R1,0	60	6	7	20	60	585
G8A60080	2	R1,0	80	8	9	25	60	77
G8A600802025	2	R2,0	80	8	9	25	60	77
G8A601000532	2	R0,5	100	10	11	32	70	97

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение