

Головки измерительные бокового действия

Серия MarTest 800

- ✓ Стандартные модели

Mahr
EXACTLY

Обозначение		Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм	Модель
4305200	○	± 0,4	0,01	27,5	14,5	800 S
4307200	●	± 0,4	0,01	38	14,5	800 SG
4301200	○	± 0,25	0,01	27,5	14,5	800 SA
4301250	○	± 0,25	0,01	38	14,5	800 SGA
4308150	●	± 0,1	0,002	27,5	14,5	800 SM
4308200	○	± 0,1	0,002	38	14,5	800 SGM
4308220	●	± 0,07	0,001	38	9,1	800 SGE

Комплект поставки: пластиковый футляр, ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с тв. спл. наконечником $\varnothing 2$ мм, опорная гильза 800 a8, опорная гильза 800 a6 (800 SA, 800 SGA)

Серия MarTest 800

- ✓ Удлиненный измерительный рычаг
- ✓ Измерительное усилие 0,07 Н

Mahr
EXACTLY

Обозначение		Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм	Модель
4306200	○	± 0,25	0,01	27,5	41,24	800 SL
4306250	●	± 0,25	0,01	38	41,24	800 SGL
4301300	●	± 0,5	0,01	38	32,3	800 SGB

Комплект поставки: пластиковый футляр, ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с тв. спл. наконечником $\varnothing 2$ мм, опорная гильза 800 a8, опорная гильза 800 a6 (800 SGB)

Серия 513

- ✓ Стандартные модели



Mitutoyo



* С рубиновым наконечником

Обозначение		Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-466-10E	○	± 0,25	0,01	28	22,3
513-424-10E	○	± 0,25	0,01	39	22,3
513-414-10E	○	± 0,25	0,01	39	36,8
513-464-10E	○	± 0,4	0,01	28	20,9
513-404-10E	○	± 0,4	0,01	39	20,9
513-474-10E*	○	± 0,4	0,01	39	20,9
513-401-10E	○	± 0,07	0,001	39	12,8
513-465-10E	○	± 0,1	0,002	28	14,7
513-405-10E	○	± 0,1	0,002	39	14,7

Серия MarTest 800

- ✓ Перемещением измерительного рычага в плоскости циферблата

Mahr
EXACTLY

Обозначение		Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм	Модель
4303200	○	± 0,4	0,01	27,5	14,5	800 H

Комплект поставки: пластиковый футляр, ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с тв. спл. наконечником $\varnothing 2$ мм, опорная гильза 800 a8.

Серия 513

- ✓ Удлиненный измерительный рычаг
- ✓ Измерительное усилие 0,2 Н



Mitutoyo

Обозначение		Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-415-10E	○	± 0,5	0,01	39	44,5

Комплект поставки: пластиковый футляр, измерительный рычаг с тв. спл. наконечником $\varnothing 2$ мм, опорная гильза $\varnothing 8$ мм, соединительная гайка.

Набор 513-908-10E

Mitutoyo

Комплект поставки:

Обозначение	Наименование
513-404-10E	Рычажная измерительная головка
7014-10	Малый магнитный штатив



Набор 513-404-10T

Mitutoyo

Комплект поставки:

Обозначение	Наименование
513-404-10E	Рычажная измерительная головка
103013/103006/103014	Измерительный наконечник $\varnothing 1/\varnothing 2/\varnothing 3$ мм
190322	Соединительная гайка
190318	Фиксатор $\varnothing 4$ мм
190320	Фиксатор $\varnothing 8$ мм
900321	Универсальный держатель
900209	Стержень 9 x 9 x 100 мм с фиксатором $\varnothing 6$ мм

Головки измерительные бокового действия

Серия 513

- ✓ С параллельным расположением циферблата



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-484-10E	± 0,4	0,01	38	21

Серия MarTest 800


- ✓ Торцевого типа



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм	Модель
4302200	± 0,4	0,01	27,5	14,5	800 V
4302250	± 0,1	0,002	38	14,5	800 VGM

Серия 513

- ✓ Торцевого типа



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-454-10E	± 0,4	0,01	39	20,9
513-455-10E	± 0,1	0,002	39	14,7

Серия 513

- ✓ Малогабаритная модель
- ✓ Двухнаправленное действие с автоматической инверсией направления измерения




Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-501 E	± 0,07	0,001	33	12,1
513-503 E	± 0,1	0,002	33	14,7
513-514 E	± 0,25	0,01	33	36,8
513-517 E	± 0,4	0,01	33	21
513-517 WE*	± 0,4	0,01	33	21
513-527 E	± 0,4	0,01	27,5	14,5

* Защитный резиновый силифон

Серия 513

- ✓ Универсальная модель
- ✓ Контакт возможен для обоих направлений измерения



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-304-10E	± 0,4	0,01	36	24,1

Серия MarTest 800


- ✓ С расширенным диапазоном измерений



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм	Модель
4307250	± 0,8	0,01	38	14,5	800 SR
4308250	± 0,2	0,002	38	14,5	800 SRM

Серия 513

- ✓ С расширенным диапазоном измерений



Обозначение	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм	Диаметр циферблата, мм	Длина изм. рычага, мм
513-426-10E	± 0,75	0,01	39	22,3
513-425-10E	± 0,3	0,002	39	14,7

Серия MarTest 800

- ✓ С цифровым отсчетным устройством
- ✓ Устройство управления и индикации (лицевая часть) поворачивается на 360°



Обозначение	Диапазон изм., мм	Разрешение, мм/дюйм	Диаметр циферблата, мм	Изм. усилие, Н	Длина изм. рычага, мм	Модель
4305120	+/- 0,4	0,001/0,00005"	43	0,13	14,5	800 EW
4306120	+/- 0,25	0,01/0,0005"	43	0,07	41,24	800 EWL

⚠ Комплект поставки: пластиковый футляр, ключ для замены измерительных рычагов, измерительный рычаг с тв. спл. наконечником Ø2 мм, опорная гильза 800 a8

Принадлежности	
Батарея 3В, Тип CR 2032	4102520
Кабель передачи данных USB (2 м)	4305121


Измерительные наконечники по запросу

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

Дополнительные принадлежности для измерительных головок бокового действия

Опорная гильза для направляющей типа
“ласточкин хвост” 800a


Обозначение	Модель	d, мм
4305865	○ 800 a8	8
4301865	○ 800 a6	6
4305885	○ 800 a4	4
4305895	○ 800 a1/4	1/4"
4305875	○ 800 a3/8	3/8"



Универсальная центрирующая опорная дуга 800b



Кронштейн 800h

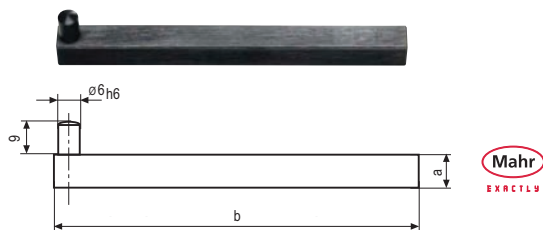


Обозначение	Модель	a, мм	b, мм
4305888	○ 800 h1	9x9	100
4305889	○ 800 h2	1/4" x 1/2"	4"

Универсальный кронштейн с зажимом
“ласточкин хвост” 800hs



Обозначение	Модель	a, мм	b, мм	d, мм
4305886	● 800 hs8	100	124	8
4305887	○ 800 hs3/8"	4"	5"	3/8"

Универсальный зажим 800k

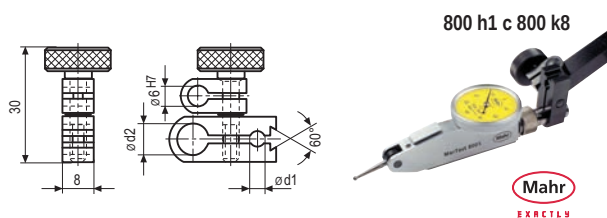

Обозначение	Модель	d1, мм	d2, мм
4305891	○ 800 k8	4	8
4305892	○ 800 k3/8	5/32"	3/8"


Стойка 801p



- ✓ Поворотный кронштейн
- ✓ Основание с V-образным пазом 140°

Обозначение	Общая высота, мм	Диаметр присоединительного отверстия, мм	Диаметр колонки, мм	Размеры основания (ДхШ), мм
4309090	○ 150	4 и 8	8	65x40

Центрирующая опорно-подвесная штанга 801v

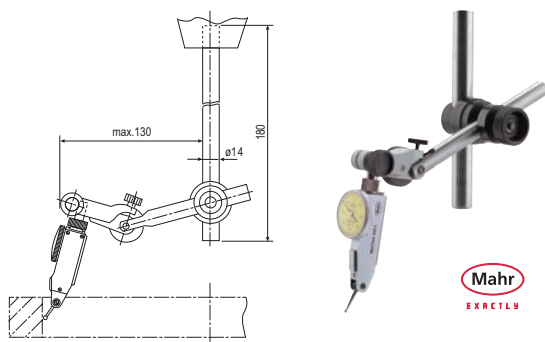

- ✓ Для выравнивания и центрирования изделий на металлообрабатывающем оборудовании
- ✓ Вращающийся крепежный зажим и тонкая установка
- ✓ Штанги из нержавеющей стали

Обозначение	Угол поворота	Диаметр присоединительного отверстия, мм
4309070	○ 180°	8

Магнитный штатив



- ✓ Магнитное усилие на отрыв 150Н
- ✓ Размер основания Ø30 мм

Обозначение	Полная высота, мм	Диаметр присоедин. отверстия, мм	Рабочий радиус, мм	Диаметр колонны, мм
7014-10	○ 106	6 и 8	68	6

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве

Дополнительные принадлежности для измерительных головок бокового действия

Центрирующий держатель

Обозначение	Стандартные модели	Стержень
901959	+	Ø 8 мм

Держатель

Обозначение	Стандартные модели	Малогабаритные модели	L, мм	Описание
953638	+	+	50	9 x 9 мм
900209	+	+	100	9 x 9 мм
900211	+	+	115	Ø 8 мм

Хвостовик с держателем


Обозначение	Стандартные модели	Малогабаритные модели	Диаметр, мм	Описание
21CZB131	+	-	4 мм	С рифленным зажимным кольцом
21CZB128	+	-	6 мм	С рифленным зажимным кольцом
21CZB129	+	-	8 мм	С рифленным зажимным кольцом
21CZB132	+	-	4 мм, 8 мм	С рифленным зажимным кольцом
902807	+	-	6 мм, 8 мм	С рифленным зажимным кольцом
102036	-	+	4 мм	-
102389	-	+	6 мм	-
102822	-	+	8 мм	-
190322	+	-	-	-

Поворотный зажим


Обозначение	Стандартные модели	Малогабаритные модели	Описание
900321	+	+	Для Ø 4, 8 мм стержней и "ласточкина хвоста"

Универсальный держатель


Обозначение	Стандартные модели	Малогабаритные модели	Стержень
ZICZA229	+	-	Ø 6 мм
ZICZA233	+	-	Ø 8 мм
ZICZA230	-	+	Ø 6 мм
ZICZA234	-	+	Ø 8 мм



Универсальный держатель
со стандартной моделью



Универсальный держатель
с малогабаритной моделью



Центрирующий держатель
901959



Держатель
900211



Держатель
953638, 900209



190322 21CZB131 21CZB129



102036 102822



900321