

Универсальный
цифровой штангенциркуль

Серия Multimar 25EWR



REFERENCE

✓ С выводом данных*

IP65

Mahr
EXACTLY

Обозначение		Диапазон измерений, мм
4119000	○	0 - 300
4119001	○	0 - 600
4119002	○	0 - 1000
4119003	○	0 - 1250

* Кабель вывода данных USB (дополнительная опция)

⚠ В зависимости от используемых принадлежностей измерительный диапазон может быть увеличен на 75 мм за счет перестановки рычагов 844 Te

Приспособления 844 Tp, 844 Tu
для штангенциркуля 25 EWR не применяются

Универсальный
измерительный прибор

Серия Multimar 844 T



Mahr
EXACTLY


Обозначение		Диапазон измерений, мм	Перемещение подв. вставки, мм	Измерительное усилие, Н
4503001	○	30 - 115	12	5
4503002	○	110 - 265	12	5
4503003	○	260 - 615 *	12	5
4503004	○	610 - 1015 *	12	5
4503005	○	1000 - 1500 *	12	10
4503006	○	1500 - 2000 *	12	10
4503007	○	2000 - 2500 *	12	10
4503008	○	2500 - 3000	12	10
4503009	○	3000 - 3500	12	10
4503010	○	3500 - 4000	12	10
4503011	○	4000 - 4500	12	10

* При снятых теплоизоляционных накладках


⚠ Поставляются без индикаторной головки.
Могут использоваться индикаторные головки, имеющие опорную гильзу диаметром 8 мм. Диапазон применения зависит от используемых насадок.

Типичные измерительные задачи решаемые универсальными приборами серии Multimar - это измерение наружных и внутренних резьб, центрирующих кромок, углублений, канавок, наружных и внутренних конусов, зубчатых колес и др.

Измерительные рычаги, упоры, насадки, вставки

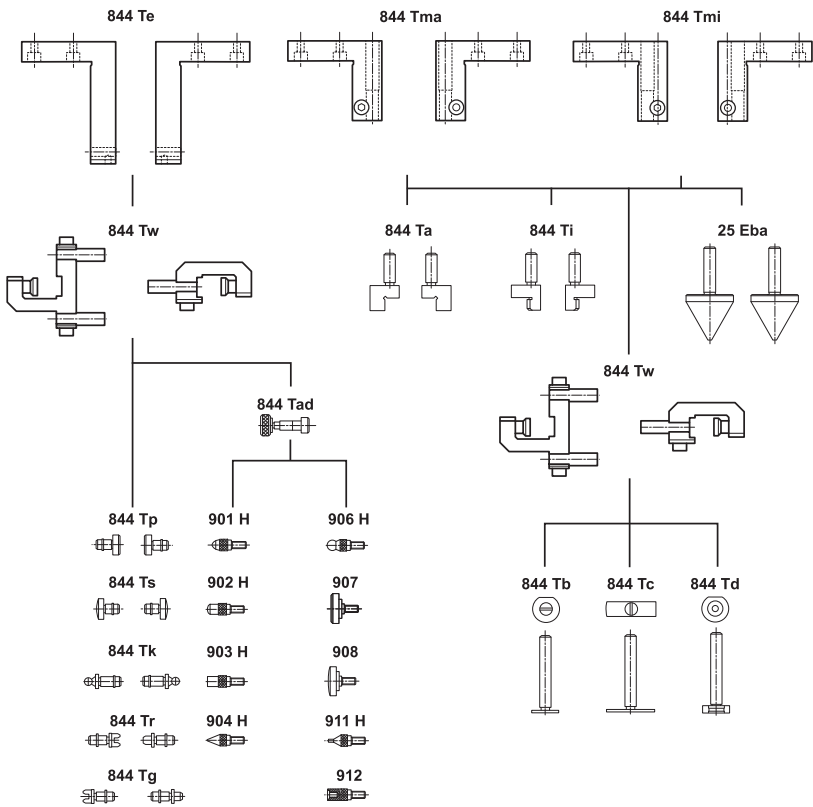

Примеры использования

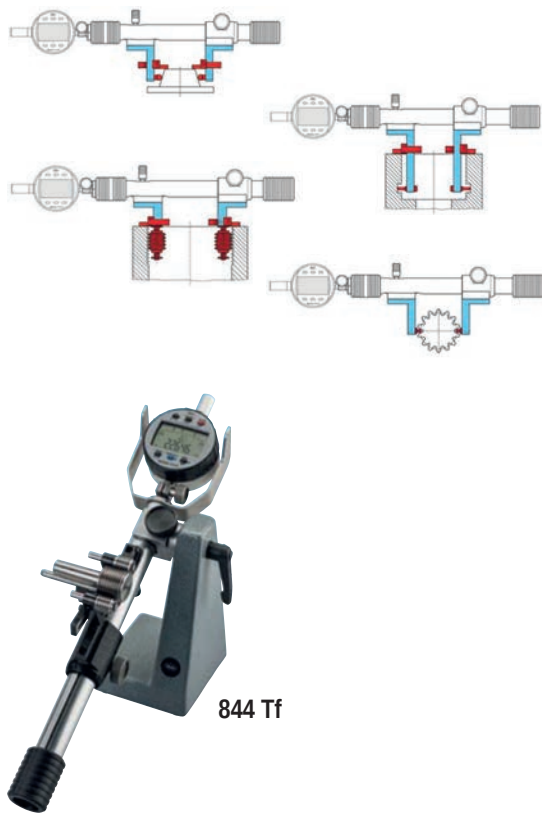

○ на складе в Европе; ● на складе в Москве