

# Портальный обрабатывающий центр


## VE125-15 VQX125-15

### Компактные тиски - наилучший выбор для порталных обрабатывающих центров!

Механизированные тиски, рекомендованные изготовителями порталных обрабатывающих центров.



- Полная длина тисков является фиксированной независимо от расхода губок.
- Можно использовать незакаленные губки, соответствующие форме заготовки. Поскольку незакаленные губки (заготовка) подготавливаются определенным образом, используйте их после механообработки по форме, подходящей для заготовки. (Особые принадлежности)

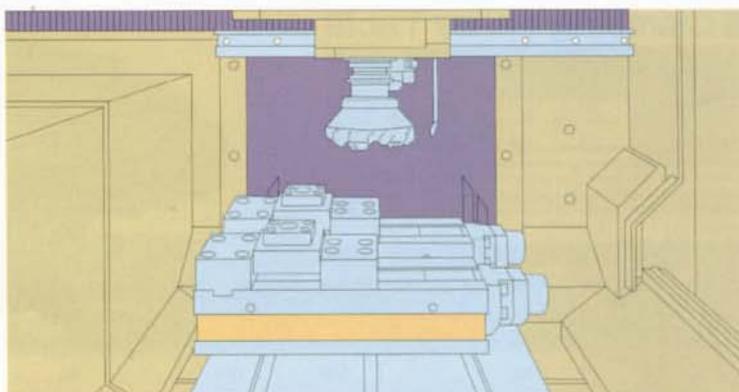

#### Таблица усилий зажима

(Единица : кН)

Диапазон	3	2	1	0
VE125-15	30	21	12	8
VQX125-15	40	28	16	8

Поскольку диапазон 0 представляет собой усилие зажима без какого-либо влияния со стороны механизма расширения, усилие зажима отражает допустимую вместимость.


#### Характеристики

(Единица : мм)

Модель	Ширина губок (мм)	Высота губок (мм)	Ход губок (мм)	Общая высота	Высота грани закрепления заготовки	Полная ширина (мм)	Полная длина (мм)	Макс. усилие зажима кН	Масса (кг)
VE125-15	125	50	204	135	85	135	455	30	35
VQX125-15	124.5	40	205	140	100	135	451.5	40	35

#### Размеры

##### VE125-15

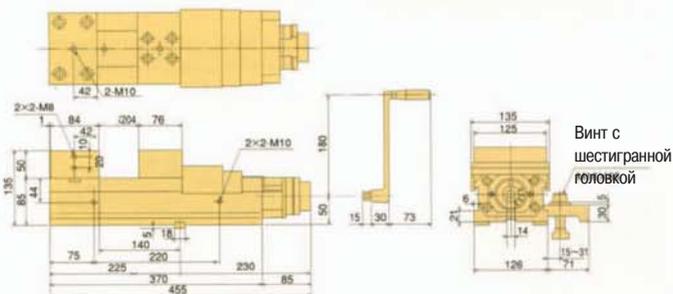

##### VQX125-15

