


Фрезы для обработки канавок

С подачей СОЖ в винтовую канавку

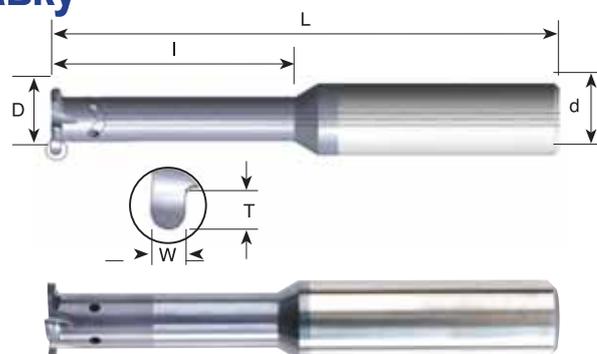


Для обработки с большим вылетом инструмента

W ± 0.02	T Max	Диаметр отверстия мм	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
0.80	0.8	$\varnothing > 6$	MG0606C8 W8	6	6.0	3	8	58
1.00	1.2	$\varnothing \geq 8$	MG08078D10 W10	8	7.8	4	10	64
1.20	1.4	$\varnothing \geq 10$	MG10098D20 W12	10	9.8	4	20	73
1.40	1.8	$\varnothing > 16$	MG1616E30 W14	16	16.0	5	30	101
1.70	2.0	$\varnothing > 16$	MG1616E40 W17	16	16.0	5	40	101
1.95	2.2	$\varnothing > 16$	MG1616E45 W19	16	16.0	5	45	101

Пример заказа: MG 10098D20 W12 MT8

Фрезы для обработки радиусных канавок

С подачей СОЖ в винтовую канавку

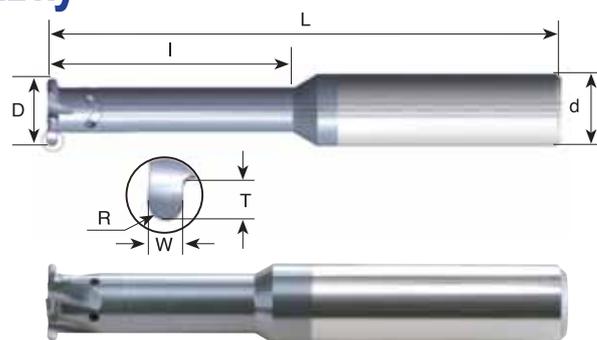

Для обработки с большим вылетом инструмента

R	W ± 0.02	T Max.	Диаметр отверстия мм	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
0.5	1.00	0.8	$\varnothing > 6$	MG0606C8 R05	6	6.0	3	8	58
0.5	1.00	1.0	$\varnothing > 8.8$	MG10088D16 R05	10	8.8	4	16	73
0.6	1.20	1.0	$\varnothing > 10$	MG1010D20 R06	10	10.0	4	20	73
0.9	1.80	1.4	$\varnothing > 12$	MG1212D30 R09	12	12.0	4	30	84
1.0	2.00	1.6	$\varnothing > 16$	MG1616E40 R10	16	16.0	5	40	101
1.5	3.00	2.2	$\varnothing > 16$	MG1616E40 R15	16	16.0	5	40	101

Пример заказа: MG 1010D20 R06 MT8