



**СТАЦИОНАРНЫЕ
УСТРОЙСТВА**


ПЛИТА ДЛЯ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

серия ASm.c


Стандартные плиты для многопозиционной обработки, рассчитаны на крепление 2-х, 4-х и 6-ти зажимных устройств. Трехкулачковые устройства (типа AS) и двухкулачковые (типа AT) комбинируются в произвольном расположении.



ПОЯСНЕНИЯ К НОМЕРУ МОДЕЛИ

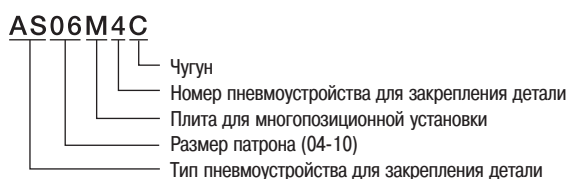

Размеры

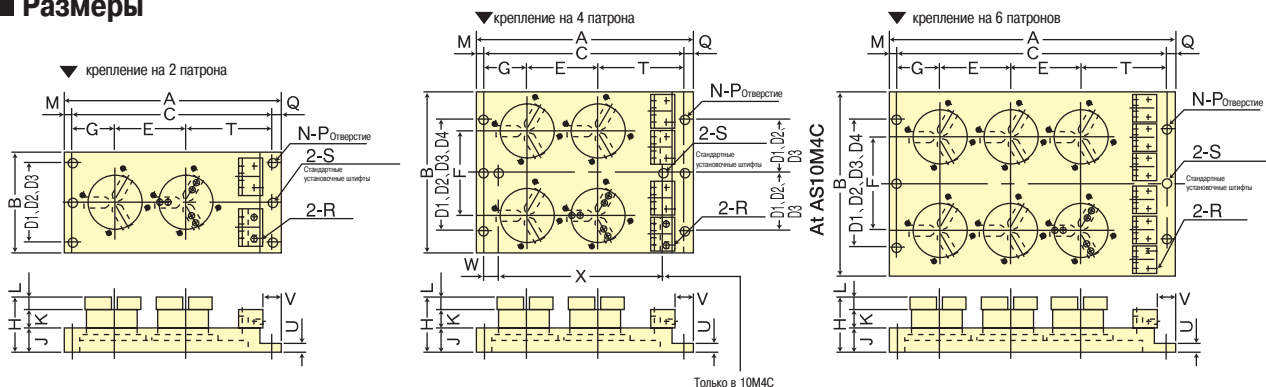

Размеры

Модель	Размеры	Спецификация	Пневмоустройство для закрепления деталей	Размеры											
				A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	F	G	H	J
AS04M2C	крепление на 2 патрона	AS04	AS04	450	205	410	100	160	—	—	155	—	100	143	55
AS06M2C	крепление на 2 патрона	AS06	AS06	560	270	520	100	160	200	—	210	—	124	157	55
AS08M2C	крепление на 2 патрона	AS08	AS08	655	315	615	160	200	250	—	255	—	150	174	55
AS10M2C	крепление на 2 патрона	AS10	AS10	765	375	725	160	200	250	—	310	—	175	182	60
AS04M4C	крепление на 4 патрона	AS04	AS04	450	380	410	160	200	250	320	155	180	100	143	55
AS06M4C	крепление на 4 патрона	AS06	AS06	560	515	520	200	250	320	400	210	245	124	157	55
AS08M4C	крепление на 4 патрона	AS08	AS08	655	600	615	200	250	400	500	255	285	150	174	55
AS10M4C	крепление на 4 патрона	AS10	AS10	765	705	725	160	200	250	—	310	335	175	182	60
AS04M6C	крепление на 6 патронов	AS04	AS04	660	380	620	160	200	250	320	155	180	155	143	55
AS06M6C	крепление на 6 патронов	AS06	AS06	770	555	730	200	250	320	400	210	245	124	157	55

Модель	Характеристики	Размеры												Вес кг	
		K	L	M	N	φP	Q	R	φS	T	U	V	W		X
AS04M2C		61	27	20	8	18	20	Rc1/4	18	155	25	38.5	—	—	17
AS06M2C		66	36	20	12	18	20	Rc1/4	18	186	25	38.5	—	—	26
AS08M2C		77	42	20	12	18	20	Rc1/4	18	210	25	38.5	—	—	32
AS10M2C		76	46	20	12	18	20	Rc1/4	18	240	25	43.5	—	—	50
AS04M4C		61	27	20	16	18	20	Rc1/4	18	155	25	38.5	—	—	31
AS06M4C		66	36	20	16	18	20	Rc1/4	18	186	25	38.5	—	—	47
AS08M4C		77	42	20	16	18	20	Rc1/4	18	210	25	38.5	—	—	58
AS10M4C		76	46	20	14	18	20	Rc1/4	18	240	25	43.5	40	645	90
AS04M6C		61	27	20	16	18	20	Rc1/4	18	155	25	38.5	—	—	40
AS06M6C		66	36	20	16	18	20	Rc1/4	18	186	25	38.5	—	—	67