

Микрометр *QuantuMike*

- Первый в мире микрометр с перемещением шпинделя вдоль оси на шаг 2 мм за один оборот, то есть в 4 раза быстрее, чем у традиционных микрометров, с перемещением микрометрического винта с шагом 0,5 мм.
- Двойная функция, которая обеспечивается встроенной в барабан трещоткой и быстрым приводным механизмом гарантирует легкое управление даже при измерении одной рукой и стабильный результат.
- Предел погрешности 2 мкм, то есть точность гораздо выше, чем регламентируется в DIN 863.
- Автоматическое отключение.
- Материалы крайне устойчивы к смазывающим охлаждающим жидкостям.
- Степень защиты IP-65: Защита от пыли и брызг воды.

Серия 293

с и без вывода данных



Сертификат об инспекции завода-изготовителя



293-140



293-141





Крышки для трещотки разного цвета (поставляются отдельно)

Диапазон измерений, мм	№	Предел погрешности*, мкм	Передача данных	L, мм	a, мм	b, мм	Масса, г
0–25	293-145	2	—	0	9,0	25	265
25–50	293-146	2	—	25	9,8	32	325
0–25	293-140	2	●	0	9,0	25	265
25–50	293-141	2	●	25	9,8	32	325

* Точность выше, чем регламентировано в DIN 863

Перемещение шпинделя за один оборот вдоль оси на 2 мм позволяет с помощью *QuantuMike* производить измерения на 58% быстрее, что даёт возможность значительно снизить издержки!

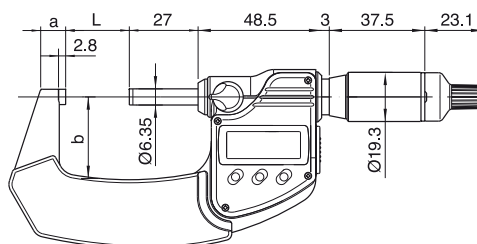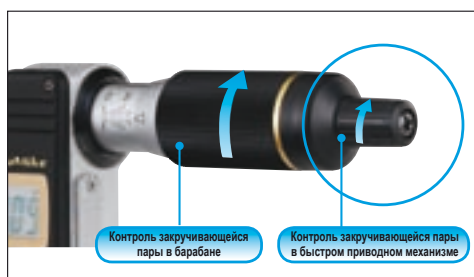

Функции	Серия 293	
	293-140	293-145
ORIGIN - установка начала отсчета	●	●
ZERO/INC	●	●
Автоматическое отключение после 20 минут бездействия	●	●
функция блокировки "Lock" (блокировка клавиатуры)	●	●
HOLD	●	●
Вывод данных	●	●

Характеристики:

Точность: Стандарт предприятия
 Степень защиты: IP-65
 Разрешение: 0,001 мм
 Измерительные поверхности: твердосплавные, притертые, полированные
 Скоба: покрытая эмалью
 Измерительное усилие: 7–12 Н
 Срок службы батареи: 2000 часов

В комплект входит:

фуллр, ключ, установочная мера от 25 мм, с заводским сертификатом, 1 батарея

Дополнительные принадлежности:

№	Наименование
05CZA662	Кабель соединительный с переключателем (1 м)
05CZA663	Кабель соединительный с переключателем (2 м)
04GAA900	Красная крышка для трещотки
04GAA901	Желтая крышка для трещотки
04GAA902	Зеленая крышка для трещотки
04GAA903	Синяя крышка для трещотки
04AAB208	Серая крышка для трещотки

Расходные материалы:

№	Наименование
938882	Батарея SR-44



Пример использования микрометра с измерительной стойкой 156-101 M (приобретается дополнительно)



Пример использования микрометра с соединительным кабелем (приобретается дополнительно)