


HSS-E STRAIGHT SHANK CHUCKING REAMERS - STRAIGHT FLUTES

HSS-E MASCHINENREIBAHLE mit ZYLINDERSCHAFT - GERADEGENUTET


- ▶ O.D. Tolerances : DIN 1420 for H7
- ▶ Shank Diameter Tolerances : h8
- ▶ Straight Flute / Right Hand Cut
- ▶ Chamfer Angle - Up to $\varnothing 3.75$: 15°
- Over $\varnothing 3.75$: 45°

- ▶ Schneiden- \varnothing Toleranzen : DIN 1420 für H7
- ▶ Schaft- \varnothing Toleranzen : h8
- ▶ Geradegenutet / Rechtsschneident
- ▶ Anschnittwinkel - bis $\varnothing 3,75$ mm : 15°
- über $\varnothing 3,75$ mm : 45°

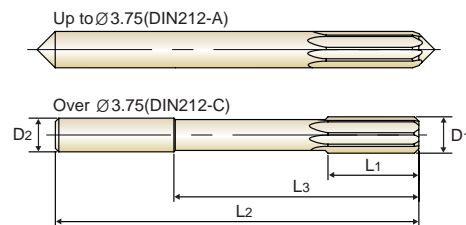

HSS-E
DIN 212
H7
15°
45°
P.1026

up to $\varnothing 3.75$ over $\varnothing 3.75$



Unit : mm

EDP No.	Nominal SIZE	Shank Diameter	Cutting Length	Neck Length	Overall Length	No. of Flutes
	D1	D2	L1	L3	L2	
K210100200	2.0	2	11	-	49	4
K210100220	2.2	2.2	12	-	53	4
K210100250	2.5	2.5	14	-	57	4
K210100260	2.6	2.6	14	-	57	4
K210100280	2.8	2.8	15	-	61	4
K210100300	3.0	3	15	-	61	6
K210100310	3.1	3.1	16	-	65	6
K210100320	3.2	3.2	16	-	65	6
K210100350	3.5	3.5	18	-	70	6
K210100360	3.6	3.6	18	-	70	6
K210100370	3.7	3.7	18	-	70	6
K210100400	4.0	4	19	42	75	6
K210100430	4.3	4.5	21	46	80	6
K210100450	4.5	4.5	21	46	80	6
K210100460	4.6	4.5	21	46	80	6
K210100500	5.0	5	23	51	86	6
K210100550	5.5	5.6	26	56	93	6
K210100560	5.6	5.6	26	56	93	6
K210100600	6.0	5.6	26	56	93	6
K210100650	6.5	6.3	28	62	101	6
K210100700	7.0	7.1	31	68	109	6
K210100720	7.2	7.1	31	68	109	6
K210100800	8.0	8	33	74	117	6
K210100830	8.3	8	33	74	117	6
K210100850	8.5	8	33	74	117	6
K210100900	9.0	9	36	80	125	6
K210100950	9.5	9	36	80	125	6
K210101000	10.0	10	38	86	133	6
K210101050	10.5	10	38	86	133	6
K210101100	11.0	10	41	95	142	6
K210101200	12.0	10	44	104	151	6
K210101300	13.0	10	44	104	151	6
K210101400	14.0	12.5	47	108	160	8
K210101500	15.0	12.5	50	110	162	8
K210101600	16.0	12.5	52	118	170	8
K210101700	17.0	14	54	121	175	8
K210101800	18.0	14	56	128	182	8
K210101900	19.0	16	58	129	189	8
K210102000	20.0	16	60	135	195	8