ПАТРОНЫ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПАТРОНЫ С БОЛЬШИМ СКВОЗНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК
монтаж непосредственно на фланцевый конец шпинделя

серия B200A

Трехкулачковые клиновые механизированные патроны
Мощное зажимное усилие

■ Размеры

Рис 1.

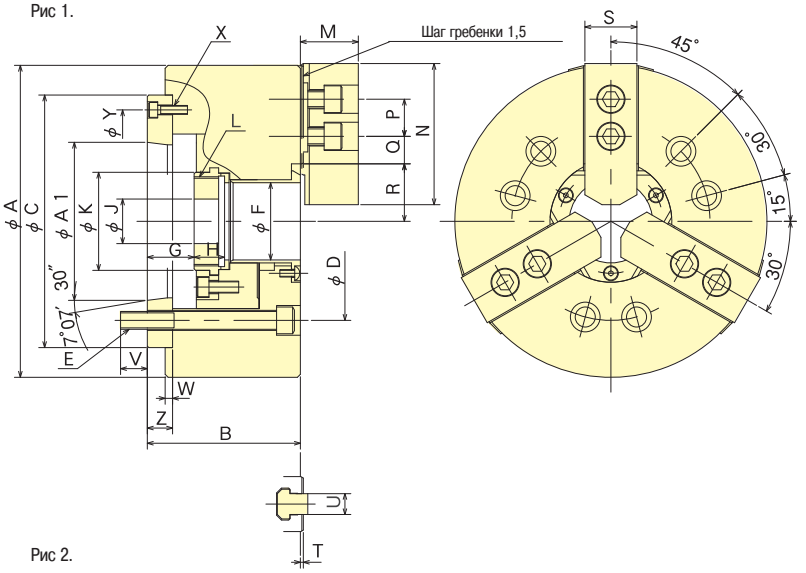

Рис 2.



Диаграмма зависимости зажимного усилия от частоты вращения B200A

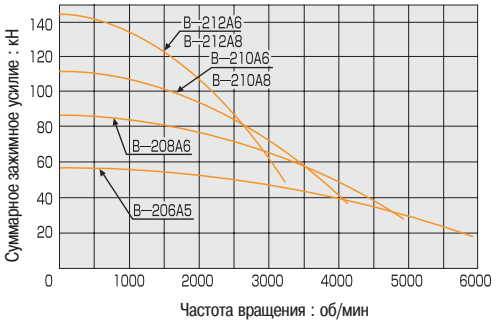

* При закреплении детали в незакаленных кулачках.

■ Размеры

*** B-210A6, B-212A6 см. Рис. 2**

Модель \ Размеры	A	B	C	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K	L max.	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A1
B-206A5	169	91	140	104.8	6-M10	45	26	14	19	20	60	M55×2.0	29	66	20	22.75	9.25	32	29.25	26	2	12	16	5	3-M 6	116	15	82.563
B-208A6	210	103	170	133.4	6-M12	52	31.5	15.5	20.5	30	66	M60×2.0	39	95	25	29.75	14.75	38.7	35	35	2	14	18	5	3-M 6	150	17	106.375
B-210A6	254	120	220	133.4	6-M16	75	33.5	14.5	25	45	94	M85×2.0	43	110	30	33.75	14.25	51	46.6	40	2	16	18.5	5	6-M12	171.4	25	106.375
B-210A8	254	113	220	171.4	6-M16	75	26.5	7.5	25	45	94	M85×2.0	43	110	30	33.75	14.25	51	46.6	40	2	16	24	5	3-M 8	190	18	139.719
B-212A6	304	129	220	133.4	6-M16	91	33	10	28	50	108	M90×2.0	51	111	30	45.75	15.75	61.3	56	50	2	21	18.5	6	6-M12	171.4	25	106.375
B-212A8	304	122	220	171.4	6-M16	91	26	3	28	50	108	M100×2.0	51	111	30	45.75	15.75	61.3	56	50	2	21	25	6	3-M 8	190	18	139.719

■ Характеристики

Модель \ Характ.	Внутреннее отверстие, мм	Диапазон закреп. Макс.	Диапазон закреп. Мин.	Ход кулачков (диаметр), мм	Ход поршня мм	Макс. усилие перед. приводом кН(кгс)	Макс. зажимное усилие кН(кгс)	Макс. частота вращения мин⁻¹ (об/мин)	Вес нетто с незакаленными кулачками, кг	Момент инерции кг·м²	Соответств. цилиндр	Макс. давление МПа (кгс/см²)	Соответств. закаленные кулачки	Соответств. незакаленные кулачки	Конус
B-206A5	45	169	16	5.5	12	22.0(2243)	57.0 (5812)	6000	13.7	0.063	S1246	2.80 (28.6)	HB06B1	SB06L1A	A2-5
B-208A6	52	210	13	7.4	16	34.8(3549)	86.0 (8769)	5000	23.6	0.178	S1552	2.65 (27.0)	HB08A1	SB08B1	A2-6
B-210A6	75	254	31	8.8	19	43.0(4385)	111.0 (11319)	4200	41.5	0.325	S1875	2.70 (27.5)	HB10A1	SB10B1	A2-6
B-210A8	75	254	31	8.8	19	43.0(4385)	111.0 (11319)	4200	40.0	0.323	S1875	2.70 (27.5)	HB10A1	SB10B1	A2-8
B-212A6	91	304	34	10.6	23	55.0(5608)	144.0 (14684)	3300	67.0	0.780	S2091	2.70 (27.5)	HB12N1	SB12N1	A2-6
B-212A8	91	304	34	10.6	23	55.0(5608)	144.0 (14684)	3300	64.0	0.765	S2091	2.70 (27.5)	HB12N1	SB12N1	A2-8

*** Макс. частота вращения представлена на основе результатов испытаний.**
*** Переходник для присоединения тяги привода к патрону, поставляется с припуском под нарезание соответствующей резьбы.**
*** Присоединительные размеры патрона соответствуют размерам крепления на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 тип К, DIN55026, ISO702/1**