





**ЦАНГОВЫЕ
ПАТРОНЫ**

УДЛИНЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

серия CRL



- Неподвижная в осевом направлении цанга для любой чистовой обработки.
- Компактное исполнение - минимум выступов.
- Взаимозаменяемость на шпинделе с механизированными патронами Kitagawa серии B200.
- Высокая точность центрирования.
- Поставляется в комплекте с заготовкой для присоединения тяги привода.
- Все детали изготовлены из высоколегированной стали. Прецизионное исполнение.

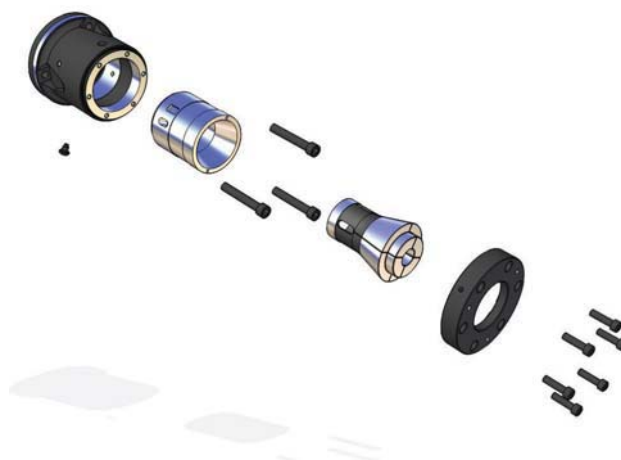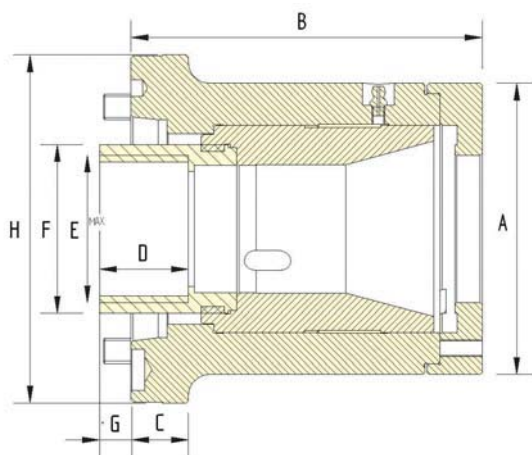

Характеристики		CRL42	CRL42A5	CRL42A6	CRL54A6	CRL60	CRL60A6	CRL60A8
Диапазон закрепления	Макс. мм	42	42	42	54	60	60	60
	Мин. мм	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Шаг цанги	мм	3	3	3	3	3	3	3
Ход втулки	мм	7	7	7	10	7	7	7
Макс. усилие передав. приводом	кН	25	25	25	30	30	30	30
Макс. зажимное усилие	кН	55	55	55	60	60	60	60
Макс. частота вращения	об/мин	7100	7100	7100	6300	6300	6300	6300
Вес нетто	кг	10	9.5	10.7	15	15.2	15	18.5
Соответств. цилиндр		S1246	S1246	S1246	S1552/75	S1552/75	S1552/75	S1552/75
Соответствующая цанга	черновая	D-673 DIN6343	D-673 DIN6343	D-673 DIN6343	D-120	D-677 DIN6343	D-677 DIN6343	D-677 DIN6343
	чистовая	173E 4728	173E 4728	173E 4728	D-853	D185 4291	D185 4291	D185 4291

Размеры	CRL42	CRL42A5	CRL42A6	CRL54A6	CRL60	CRL60A6	CRL60A8
Крепление	140 x 5	A2-5	A2-6	A2-6	170 x 5	A2-6	A2-8
A	110	110	110	138	138	138	138
B	133	143	145	160	148	160	156
C	20	20	33	27	24	27	36
D	30	30	30	25	30	30	30
E	M55 x 1.5	M55 x 1.5	M55 x 1.5	M70 x 1.5	M70 x 1.5	M70 x 1.5	M70 x 1.5
F	62	62	62	80	80	80	80
G Max	11	1	-1	-2	10	-2	2
G Min	4	-6	-8	-9	3	-9	-5
H	160	135	165	165	190	165	210