



ПАТРОНЫ



БЫСТРОПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫЕ ПАТРОНЫ С ПРИХВАТАМИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

серия **FG-Q**

Легкая настройка на любой размер колесного диска
Время установки приблизительно 30 сек
Три зажимных рычага перемещаются одновременно
с опорными кулачками с помощью вращения ключа,
что экономит время установки



■ **Размеры**

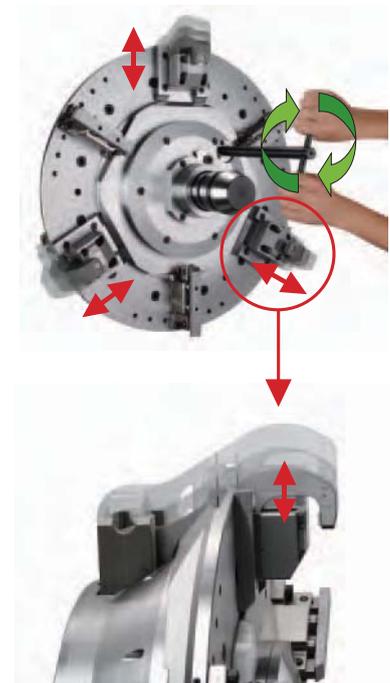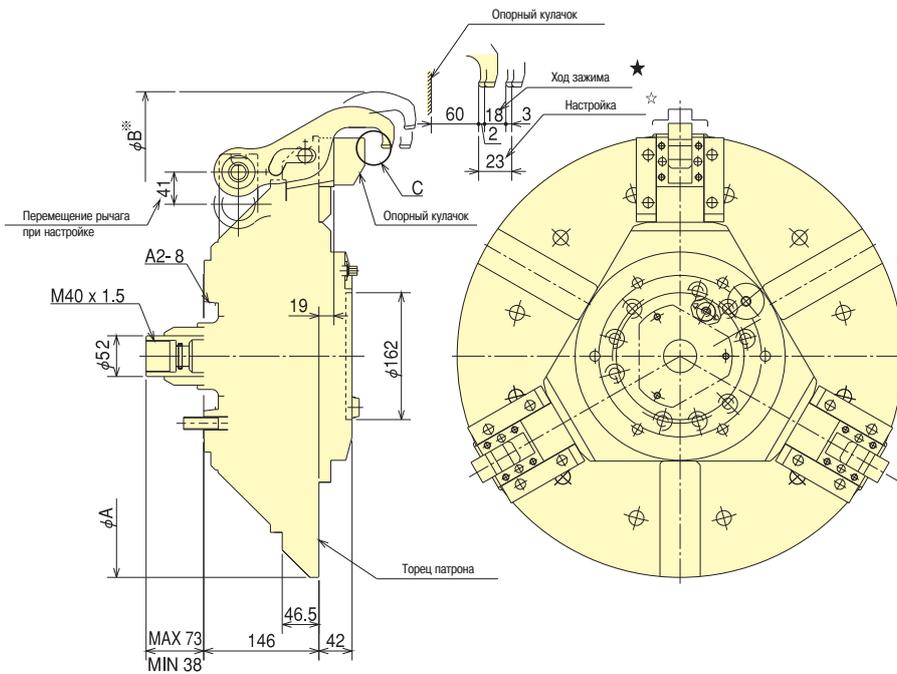

■ **Размеры**

*B – рычаг A

Размеры	A	B*
FG56Q	565	672
FG62Q	620	727

■ **Характеристики**

Характ.	Ход кулачка, мм			Макс. усилие цилиндра кН (кгс)	Макс. частота вращения, мин ⁻¹ (об/мин)	Вес кг	Момент инерции кг·м ²	Усилие зажима кН (кгс)
	Полный ход	Ход зажима	Ход открытия					
FG56Q	35	23/18	12	30.0 (3059)	2500	117.5	4.130	9.5 (969)
FG62Q								

■ **Таблица соответствия**

Модель патрона	Рычаг	Размер диска										
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
FG56Q	A											
	C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	B (Опция)			○	○	○	○	○	○	○	○	○
FG62Q	A							○	○	○	○	○
	C			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	B (Опция)							○	○	○	○	○