



ПАТРОНЫ



РЫЧАЖНЫЕ ПАТРОНЫ С ПОДЖИМОМ ЗАГОТОВКИ К ТОРЦУ
БЕЗ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ

серия **LU**


Удлиненный ход кулачков
Минимальное торцевое биение при переустановке заготовки



■ Примеры закрепления заготовки

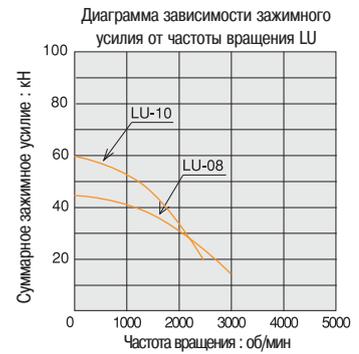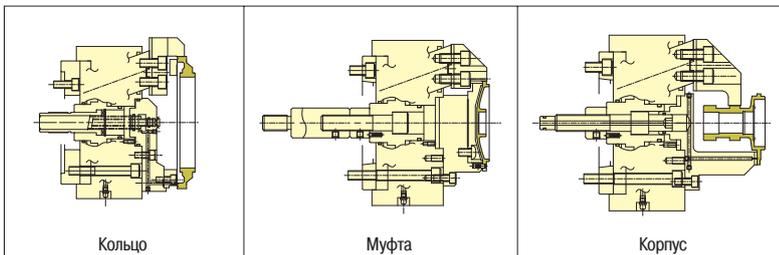

■ Размеры

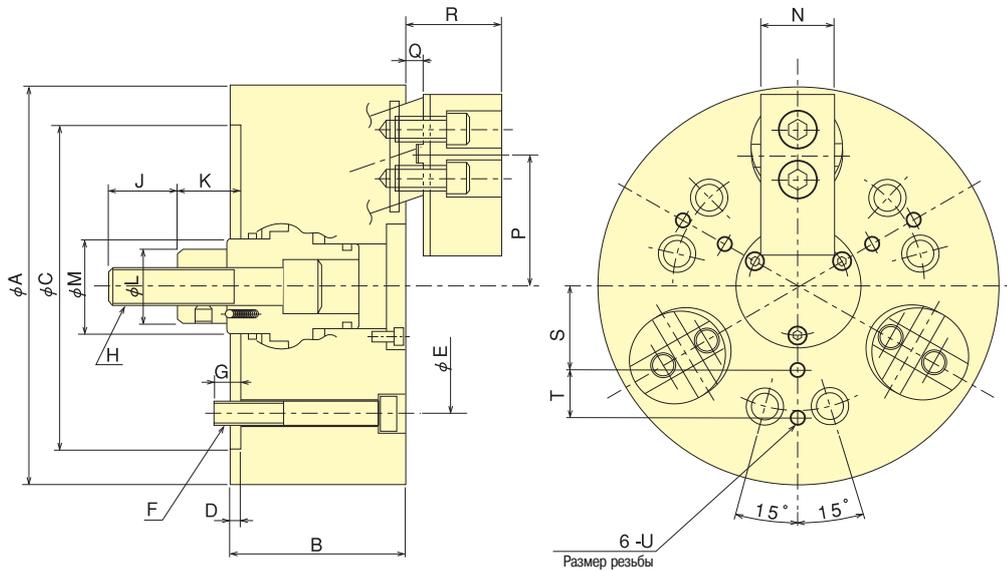

■ Размеры

Модель	Размеры																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K (max.)	K (min.)	L	M	N	P (max.)	P (min.)	Q (max.)	Q (min.)	R (max.)	R (min.)	S	T	U
LU-08	210	90	170	5	133.4	6-M12	15	M20x2.5	36	38	28	38	50	40	70.8	67.2	15	5	56	46	45	25	M8x15
LU-10	254	110	220	5	171.4	6-M12	24	M24x3	46	47	32	50	60	50	85	79.6	19	4	65	50	55	30	M8x15

■ Характеристики

Модель	Характ.	Ход кулачков (диаметр), мм	Ход поршня мм	Макс. усилие перед приводом кН (кгс)	Макс. зажимное усилие кН (кгс)	Макс. частота вращения мин ⁻¹ (об/мин)	Вес кг	Момент инерции кг·м ²	Соответств. цилиндр	Макс. давление МПа (кгс/см ²)	Диапазон закрепления, мм
LU-08		7.2	10	25.0 (2549)	45.0 (4589)	3000	26.0	0.143	Y1225R	2.50 (25.5)	40~210
LU-10		10.8	15	35.0 (3569)	60.0 (6118)	2500	45.5	0.373	Y1225R	3.30 (34.0)	50~254