




**ЦАНГОВЫЕ
ПАТРОНЫ**

БЫСТРОСМЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

серия **QCRL/S 66/80**



- Патрон подходит для черновой и чистовой обработки.
- Идеально подходит для работы с автоматическим податчиком прутка.
- Фиксированная длина цанги, отсутствие смещения.
- Быстросменный колпачок с защитной блокировкой.
- Используются различные типы цанг.
- Высокая точность при обработке.

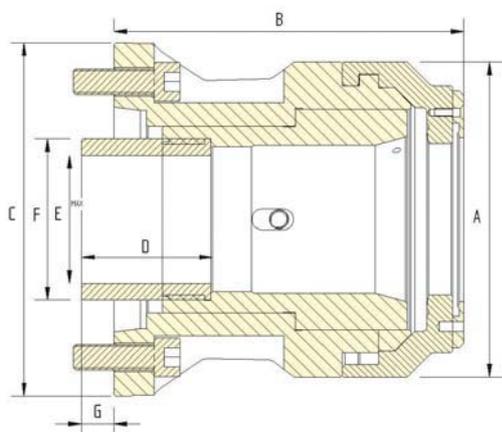

Характеристики		QCRS 66	QCRS 80	QCRL 80
		Дюйм	Дюйм	Din
Диапазон закрепления	Макс. мм	66	80	80
	Мин. мм	3	12	12
Шаг цанги	мм	3	3	3
Ход втулки	мм	10	11	11
Макс. усилие передав. приводом	кН	38	45	45
Макс. зажимное усилие	кН	84	78	78
Макс. частота вращения	об/мин	4500	4500	4500
Вес нетто	кг	24	29	37
Соответств. цилиндр		S1875	S2091	S2091
Соответствующая цанга	черновая	D-285	D-175	D-660
	чистовая	-	-	D-193 E

Размеры	QCRS 66		QCRS 80	QCRL 80
Крепление	220 x 6	A8	A8	A8
A	162		196	196
B	158	151	171	217
C	230	220	220	220
D	80		80	80
E Max	M90 x 2		M90 x 2	M90 x 2
F	100		100	100
G Max	19	25	20	40
G Min	9	15	8	28