




ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

БЫСТРОСМЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ

серия **QCRL**



- Патрон подходит для черновой и чистовой обработки.
- Идеально подходит для работы с автоматическим податчиком прутка.
- Фиксированная длина цанги, отсутствие смещения.
- Быстросменный колпачок с защитной блокировкой.
- Используются различные типы цанг.
- Высокая точность при обработке.

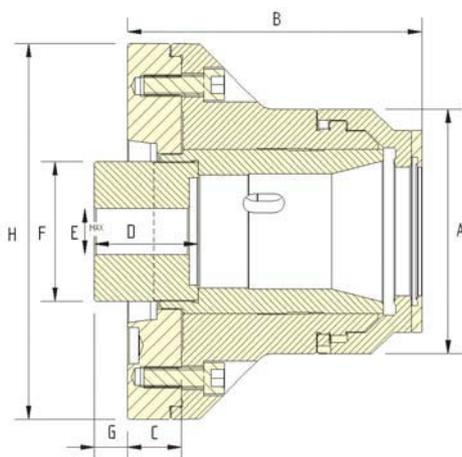

Характеристики		QCRL 42(I)	QCRL 42	QCRL 54	QCRL 60
		Дюйм	Din	Дюйм	Din
Диапазон закрепления	Макс. мм	42	42	54	60
	Мин. мм	1.6	4	1.6	4
Шаг цанги	мм	3	2	3	2
Ход втулки	мм	7	7	7	7
Макс. усилие передав. приводом	кН	25	25	30	30
Макс. зажимное усилие	кН	55	55	60	60
Макс. частота вращения	об/мин	7100	7100	6300	6300
Вес нетто	кг	13.5	13.5	29	29
Соответств. цилиндр		S1246	S1246	S1552/75	S1552/75
Соответствующая цанга	черновая	D-850	D-673	D-120	D-677
	чистовая	D-286	D173E	D-853	D185E

Размеры	QCRL 42(I)/QCRL 42			QCRL 54				QCRL 60			
	140 x 6	A5	A6	170 x 6	A5	A6	A8	170	A5	A6	A8
Крепление	140 x 6	A5	A6	170 x 6	A5	A6	A8	170	A5	A6	A8
A	113			143				143			
B	149	143	143	181	190	175	175	177	186	171	171
C	31.5	25	25	36.5	45	36.5	36.5	36.5	46.5	36.5	36.5
D	60			60				60			
E Max	M58 x 1,5			M75 x 1,5				M75 x 1,5			
F	65			82				82			
G Max	17	23	23	15	25	21	21	14	5	21	21
G Min	10	16	16	5	15	11	11	7	-2	14	14
H	165	165	165	220	220	220	220	220	220	220	220

Цанговые патроны серий QCRL54 и 60 могут поставляться с дополнительными переходными 42 мм втулками и колпачками для дюймовых и метрических цанг. Более подробные сведения и номера деталей см. в разделе „Принадлежности“.