



# ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ

# RJ


## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

■ Устройство осуществляет подвод сжатого воздуха или масла от источника к зажимным приспособлениям, установленным на поворотном столе




### ■ Характеристики и размеры

Модель стола	Размер (мм)	Максимальное количество портов		Номинальное входное давление (МПа)	
		Встроенный тип	Обычный тип	Гидравл.	Пневмогидр.
MR	120	3	4	7	0.7
	160	4 (+ 1)	6		
	200	4 (+ 1)	6		
	250	6	8		
	320	6	8		
TMX	160	4 (+ 1)	6		
	200	4 (+ 1)	6		
	250	6	8		
TUX	200	4 (+ 1)	6		
	250	6	8		
	320	6	8		
TRX	320	6	10		

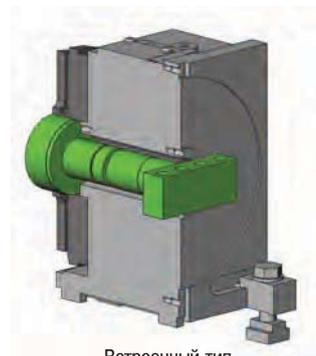

Встроенный тип




Обычный тип

(+1) вход только для сжатого воздуха

Примечание: Не подходит для RSM100, TC, DM, TBX160.  
Для установки на столы TBX200 и более или столы диаметром 400 и более, обращайтесь к специалистам ЗАО «СГ Групп».

### ■ Приспособление для закрепления патронов или заготовок с хвостовиками SK7:24

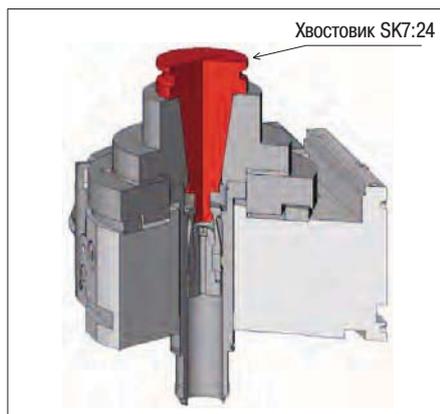

Хвостовик SK7:24



### Гидростанция (характеристики)

Рабочее давление: 3,4 МПа (кг-с/см<sup>2</sup>)  
 Диапазон регулировки давления: 1,5-6,9 МПа  
 (15-70 кг-с/см<sup>2</sup>)  
 Питание: 200/220 В 50/60 Гц