
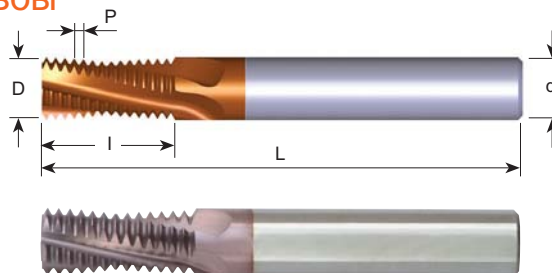


Резьба трубная коническая с углом профиля 55° BSPT (R, Rc) (ГОСТ 6211-81).

С наружным подводом СОЖ

Подходят для наружной и внутренней резьбы




Шаг ниток/дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
28	RC1/8	MT0606C9 28 BSPT	6	6.0	3	9.5	58
19	RC1/4-3/8	MT0808C14 19 BSPT	8	8.0	3	14.0	64
14	RC1/2-7/8	MT1212D19 14 BSPT	12	12.0	4	19.1	84
11	RC1-2	MT1616D28 11 BSPT	16	16.0	4	28.9	105

Пример заказа: MT 1616D28 11 BSPT MT7

С внутренним подводом СОЖ

Подходят для наружной и внутренней резьбы

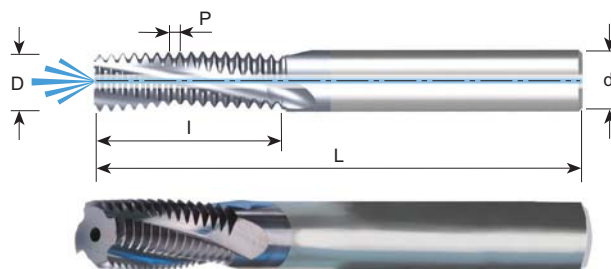

Шаг ниток/дюйм	Стандарт	Код заказа	d	D	Число зубьев	I	L
28	RC1/8	MTB08078C14 28 BSPT	8	7.8	3	14.1	64
19	RC1/4-3/8	MTB1010D16 19 BSPT	10	10.0	4	16.7	73
14	RC1/2-7/8	MTB1616E26 14 BSPT	16	16.0	5	26.3	105
11	RC1-2	MTB1616D28 11 BSPT	16	16.0	4	28.9	105

Пример заказа: MTB 0807C14 28 BSPT MT7