


# 5xD

# НР 245-255

## Серия

Твердосплавные сверла общего применения, для обработки: сталей, в том числе закаленных, серого и высокопрочного чугунов, цветных металлов и нержавеющей сталей. Сверла выполняются для работы с наружным и внутренним подводом СОЖ.

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>
3,00	6	28	66	8,30	10	61	103
3,10	6	28	66	8,33	10	61	103
3,17	6	28	66	8,40	10	61	103
3,20	6	28	66	8,50	10	61	103
3,25	6	28	66	8,60	10	61	103
3,30	6	28	66	8,70	10	61	103
3,40	6	28	66	8,73	10	61	103
3,50	6	28	66	8,80	10	61	103
3,57	6	28	66	8,90	10	61	103
3,60	6	28	66	9,00	10	61	103
3,70	6	28	66	9,10	10	61	103
3,80	6	36	74	9,13	10	61	103
3,90	6	36	74	9,20	10	61	103
3,97	6	36	74	9,25	10	61	103
4,00	6	36	74	9,30	10	61	103
4,10	6	36	74	9,40	10	61	103
4,20	6	36	74	9,50	10	61	103
4,30	6	36	74	9,52	10	61	103
4,37	6	36	74	9,60	10	61	103
4,40	6	36	74	9,70	10	61	103
4,50	6	36	74	9,80	10	61	103
4,60	6	36	74	9,90	10	61	103
4,65	6	36	74	9,92	10	61	103
4,70	6	44	82	10,00	10	61	103
4,76	6	44	82	10,10	12	71	118
4,80	6	44	82	10,20	12	71	118
4,90	6	44	82	10,30	12	71	118
5,00	6	44	82	10,32	12	71	118
5,10	6	44	82	10,50	12	71	118
5,16	6	44	82	10,70	12	71	118
5,20	6	44	82	11,00	12	71	118
5,30	6	44	82	11,11	12	71	118
5,40	6	44	82	11,20	12	71	118
5,50	6	44	82	11,50	12	71	118
5,55	6	44	82	11,70	12	71	118
5,56	6	44	82	11,91	12	71	118
5,60	6	44	82	12,00	12	71	118
5,70	6	44	82	12,50	14	77	124
5,80	6	44	82	12,70	14	77	124
5,90	6	44	82	13,00	14	77	124
5,95	6	44	82	13,50	14	77	124
6,00	6	44	82	13,70	14	77	124
6,10	8	53	91	14,00	14	77	124
6,20	8	53	91	14,29	16	83	133
6,30	8	53	91	14,50	16	83	133
6,35	8	53	91	14,70	16	83	133
6,40	8	53	91	15,00	16	83	133
6,50	8	53	91	15,50	16	83	133
6,60	8	53	91	15,70	16	83	133
6,70	8	53	91	16,00	16	83	133
6,75	8	53	91	16,50	18	93	143
6,80	8	53	91	17,00	18	93	143
6,90	8	53	91	17,50	18	93	143
7,00	8	53	91	18,00	18	93	143
7,10	8	53	91	18,50	20	101	153
7,14	8	53	91	19,00	20	101	153
7,20	8	53	91	19,50	20	101	153
7,30	8	53	91	20,00	20	101	153
7,40	8	53	91				
7,50	8	53	91				
7,54	8	53	91				
7,60	8	53	91				
7,70	8	53	91				
7,80	8	53	91				
7,90	8	53	91				
7,94	8	53	91				
8,00	8	53	91				
8,10	10	61	103				
8,20	10	61	103				

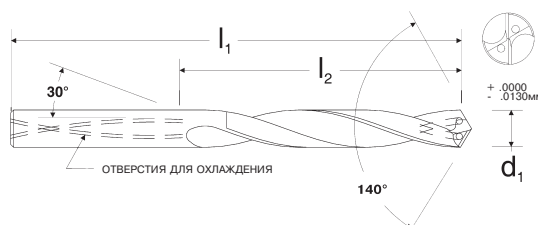

Пример заказа сверла диаметром 6,35 мм с отверстиями для подвода СОЖ. Обработка отверстий глубиной до пяти диаметров: НР255 Ф6,35; без отверстий НР245 Ф6,35.