

## Отрезные и обдирочные шлифовальные инструменты

176 Конструкция и составные части

177 Техническая информация

178 Безопасность работы

179 Надписи на этикетках

181 Отрезные шлифовальные круги

193 Обдирочные шлифовальные круги


201 Чашечные шлифовальные круги

205 Алмазные инструменты



### Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.

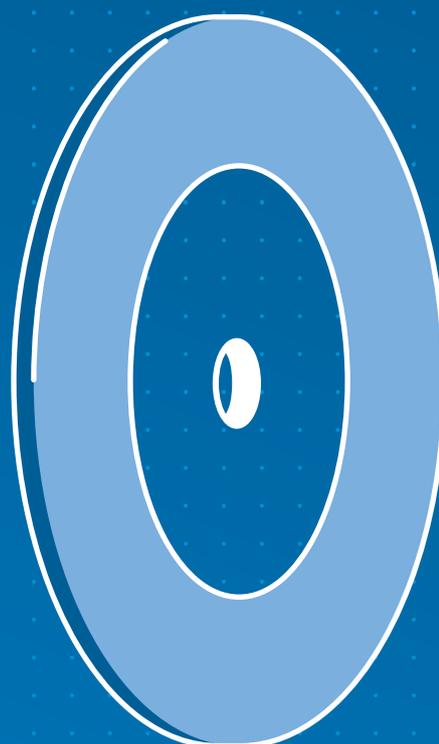



## Техническая информация

### Долговечность

Круги для ручных шлифовальных операций на связке из синтетических смол разрешается использовать только в течение трех лет с момента изготовления.

Срок годности с указанием месяца и года наносится на металлическое кольцо, например, V07/2016.



### Система маркировки шлифовальных кругов на связке из синтетических смол

Пример:



| Вид абразива                  | Размер зерна |         |        | Степень твердости |         |         | Связка  |
|-------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------|---------|---------|---|
|                               | грубое       | среднее | тонкое | мягкий            | среднее | твердый |   |
| A – оксид алюминия            | 12           | 36      | 60     | M                 | R       | U       | BA – связка из синтетических смол                     |
| C – карбид кремния            | до           | до      | до     | Q                 | S       | V       | BF – связка из синтетических смол, усиленная волокном |
| Z – циркониевый электрокорунд | 24           | 54      | 120    | P                 | T       | X       |   |

### Рабочая скорость

Шлифовальные круги LUKAS марки Rottluff разработаны и испытаны для определенных максимальных рабочих скоростей и способов шлифования.

Перед установкой шлифовального круга на машинку/станок следует убедиться в том, что номинальное число оборотов машинки/станка (на заводской табличке) не превышает максимального числа оборотов, указанного на круге.



| Максимальная рабочая скорость | Номинальный диаметр шлифовального круга [мм] / число оборотов [мин.-1] |        |        |        |        |       |       |       |       |
|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                               | 100  | 115    | 125    | 150    | 180    | 230   | 300   | 350   | 400   |
| 80 м/с                        | 15.300   | 13.300 | 12.200 | 10.200 | 8.500  | 6.600 | 5.100 | 4.400 | 3.800 |
| 100 м/с                       | 19.100   | 16.650 | 16.600 | 12.700 | 10.600 | 8.300 | 6.400 | 5.400 | 4.700 |

## Безопасность работы

Компания LUKAS серьезно относится к своей ответственности перед потребителем в отношении безопасности и удобства работы.

Наша продукция разрабатывается и производится согласно строжайшим критериям качества в целях максимальной пользы и минимального риска для потребителя. Являясь членом Союза немецких производителей абразивной продукции (VDS) и Организации по безопасности абразивных инструментов (OSA), мы вносим активный вклад в дело безопасности пользователей.

### Применяемые нормы:

- Требования к безопасности абразивной продукции на связке: EN12413;
- Требования к безопасности алмазных инструментов: EN13236.




### Указания по безопасности

- Избегайте неправильного обращения со шлифовальными кругами. На ручных шлифовальных машинках используйте только отрезные круги, усиленные волокном.
- Храните круги в сухом месте при комнатной температуре.
- Не устанавливайте поврежденные круги.
- Никогда не превышайте указанное на круге максимально допустимое число оборотов.
- Используйте только те круги, которые устанавливаются на шпиндель машинки/станка без лишних усилий.
- Никогда не используйте для крепления поврежденные, загрязненные или имеющие заусенцы фланцы.
- Во избежание деформаций, не затягивайте монтажные гайки или крепежные фланцы слишком туго.
- Все инструменты разрешается использовать только с соответствующим защитным кожухом.
- Обеспечивайте достаточную вентиляцию и надевайте соответствующие средства защиты дыхательных путей.
- При работе отрезными кругами не давите на круг сбоку и избегайте изгибания круга.
- Не останавливайте вращение круга, прижимая его к обрабатываемой детали боковой или торцевой поверхностью.
- Для этого всегда выключайте машинку/станок и давайте кругу свободно вращаться по инерции до остановки.
- Не перекашивайте и не защемляйте круг при операциях резки.
- Избегайте чрезмерного давления на круг, приводящего к торможению приводного двигателя.
- Не допускайте падения переносных машинок и не используйте их кабели или шланги подвода воздуха как „ручки для переноски“. При жестком касании поверхности под собственным весом машинки шлифовальные круги могут легко разрушаться. Это распространенная причина выхода кругов из строя. При шлифовании изогнутым кругом следует выдерживать угол более 30° к обрабатываемой поверхности.
- Работайте машинками только в таких положениях, в которых вы полностью контролируете машинку и обеспечиваете ее полную устойчивость.

### Система зажима

Недопустимо использование фланцев разных диаметров. Оба фланца, между которыми устанавливается шлифовальный круг, должны иметь одинаковый наружный диаметр и одинаковые опорные поверхности (согласно EN 60745-2-3:2007 и ANSI B.7.1).

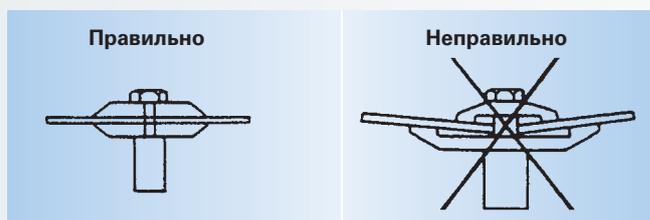

## Этикетки Rottluff

Стандарт безопасности

Код EAN

Код QR

Указания по применению и безопасности

A = оксид алюминия  
C = карбид кремния  
AC = оксид алюминия/карбид кремния  
ZA = циркониевый корунд/оксид алюминия

60 = зерно (16/очень грубое, 36/среднее, 60/очень тонкое)

B = связка из синтетических смол

F = усиление тканью со стекловолокном

См. страницу 183

Область применения

Изготовление по EN 12413

Макс. рабочая скорость

Макс. допустимое число оборотов


125 x 1,0 x 22,23 - 5" x 0,04" x 7/8"  
A60T-BF INOX T41

125 x 1,0 x 22,23 = D x U x H  
5" x 0,04" x 7/8" = D x U x H  
диаметр x толщина круга x отверстие

## Формы шлифовальных кругов на связке из синтетических смол

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>Отрезные круги<br/>U = (0,8 мм–4,5 мм)<br/>(США: Тип 1)</p> <p><b>T 41</b><br/><b>Плоские отрезные круги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имеются диаметров от 50 мм (2") до 230 мм (9") для ручных машинок;</li> <li>от 300 мм (12") до 500 мм (20") для применения на стационарных станках.</li> </ul> | <p>Отрезные круги<br/>U = (0,8 мм–4,5 мм)<br/>(США: Тип 27)</p> <p><b>T 42</b><br/><b>Плоские отрезные круги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имеются диаметров от 76 мм (3") до 230 мм (9") для ручных машинок.</li> </ul> | <p>Обдирочные круги<br/>U = (3 мм–10 мм)<br/>(США: Тип 27)</p> <p><b>T 27</b><br/><b>Изогнутые обдирочные круги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имеются диаметров от 76 мм (3") до 230 мм (9") для ручных машинок.</li> </ul> | <p>Обдирочные круги<br/>U = (6 мм–8 мм)<br/>(США: Тип 28)</p> <p><b>T 28</b><br/><b>Изогнутые обдирочные круги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Имеются диаметров от 150 мм (6") до 230 мм (9") для ручных машинок.</li> </ul> |
|---|---|--|--|

**Заметки**

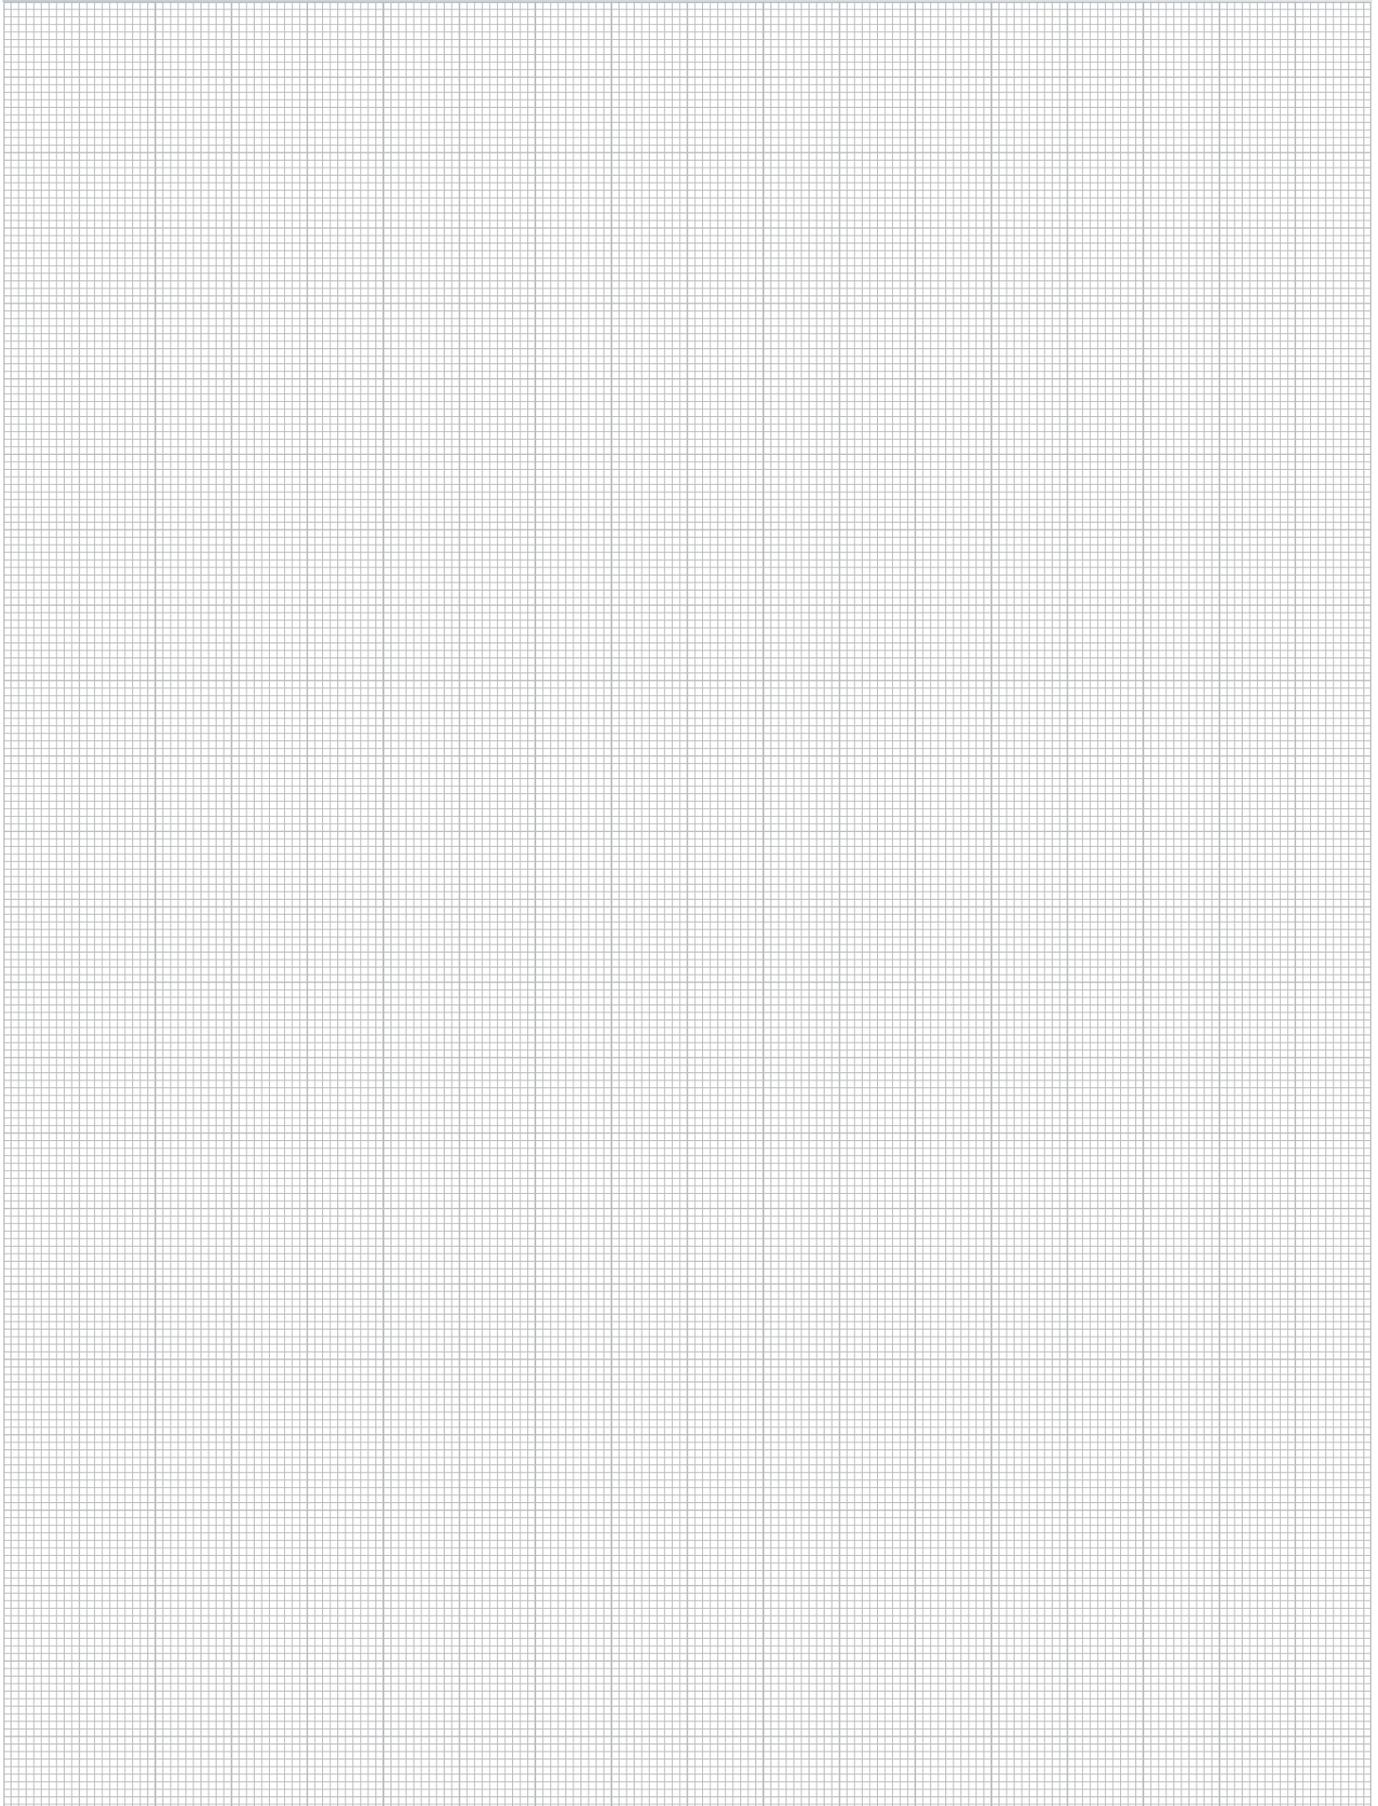A large rectangular area filled with a fine grid pattern, intended for taking notes. The grid is composed of small squares and covers most of the page below the header.

## Отрезные шлифовальные круги

**182** Исполнения и области применения

**184** Отрезные круги для ручных угловых шлифмашинок


**190** Большие отрезные круги (более 230 мм)

**192** Малые отрезные круги (менее 100 мм)





### Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.

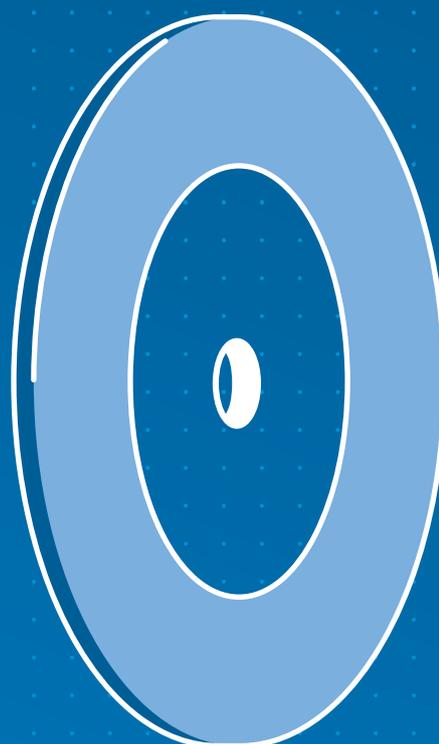

## Отрезные шлифовальные круги

| Тип  | Линия продукции         | Обрабатываемый материал   |  |  |  |
|--|-------------------------|---|--|--|--|
|  |                         | Нерж. сталь   | Сталь  | Алюминий   | Камень/литье   |
| Отрезные круги для ручных угловых шлифмашинок (100 мм - 230 мм)<br> | <b>High Performance</b> |   |  |  |  |
|  | High Performance        | Стр 184<br>  | Стр 186<br>  | Стр 188<br> | Стр 189<br> |
|  | <b>Industry</b>         |   |  |  |  |
|  | Industry                | Стр 185<br>  | Стр 187<br>  |  | Стр 189<br> |
|  | <b>Base</b>             |   |  |  |  |
|  | Base                    | Стр 185<br> | Стр 188<br> |  |  |

| Тип  | Линия продукции         | Обрабатываемый материал  |   |          |  |
|--|-------------------------|--|---|----------|--|
|  |                         | Нерж. сталь  | Сталь   | Алюминий | Камень/литье   |
| Большие отрезные круги (более 230 мм)<br> | <b>High Performance</b> |  |   |          |  |
|  | High Performance        |  | Стр 192<br> |          |  |
|  | <b>Industry</b>         |  |   |          |  |
|  | Industry                | Стр 190<br> | Стр 190<br> |          | Стр 191<br> |


| Тип  | Линия продукции | Обрабатываемый материал  |       |          |              |
|--|-----------------|--|-------|----------|--------------|
|  |                 | Нерж. сталь  | Сталь | Алюминий | Камень/литье |
| Малые отрезные круги (менее 100 мм)<br> | <b>Industry</b> |  |       |          |              |
|  | Industry        | Стр 192<br> |       |          |              |

## Различие между BEST SPEED и BEST LIFE – у вас есть выбор



## Единицы упаковки

| Диаметр (мм) | Толщина круга (мм) | Единица упаковки (ЕУ) |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 50–76        | все                | 100 шт                |
| 100–125      | < 2                | 50 шт (BASE-X 100 шт) |
|              | ≥ 2                | 25 шт                 |
| 150–300      | все                | 25 шт                 |
| 300–350      | все                | 10 шт                 |
| 400          | все                | 5 шт                  |

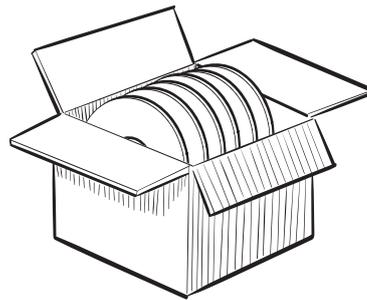


**LUKAS**

**Питер Смит**  
Сбыт


**Всегда правильно подобранный инструмент**

**Отрезные и Обдирочные Круги «Promax»:**  
Вы удивитесь соотношению цены и качества на нашу лучшую продукцию!


[www.lukas-erzett.com](http://www.lukas-erzett.com)

## Отрезной круг для обработки нерж. стали – PROMAX

Пример заказа: AT003000



T41



T42

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);

v макс.: 80 м/с


|         | Наименование | Исполнение   | Вариант    | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | n макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|---------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A60X-BF INOX | BEST LIFE  | 100       | 1,0             | 16,00             | 15.300              | AT003000  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A60T-BF INOX | BEST SPEED | 100       | 1,0             | 16,00             | 15.300              | AT001634  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 PROMAX   | A60X-BF INOX | BEST LIFE  | 115       | 0,8             | 22,23             | 13.300              | AT005301  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T42 PROMAX   | A60T-BF INOX | BEST SPEED | 115       | 0,8             | 22,23             | 13.300              | AT004266  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A60X-BF INOX | BEST LIFE  | 115       | 1,0             | 22,23             | 13.300              | AT005841  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A60T-BF INOX | BEST SPEED | 115       | 1,0             | 22,23             | 13.300              | AT001655  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 115       | 1,6             | 22,23             | 13.300              | AT003346  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T42 PROMAX   | A60X-BF INOX | BEST LIFE  | 125       | 0,8             | 22,23             | 12.200              | AT005302  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 PROMAX   | A60T-BF INOX | BEST SPEED | 125       | 0,8             | 22,23             | 12.200              | AT005287  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A60X-BF INOX | BEST LIFE  | 125       | 1,0             | 22,23             | 12.200              | AT005842  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A60T-BF INOX | BEST SPEED | 125       | 1,0             | 22,23             | 12.200              | AT001685  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 125       | 1,6             | 22,23             | 12.200              | AT003348  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A36U-BF INOX | BEST LIFE  | 125       | 2,0             | 22,23             | 12.200              | AT001687  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T42 PROMAX   | A30U-BF INOX | BEST LIFE  | 125       | 2,5             | 22,23             | 12.200              | AT001696  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 150       | 1,6             | 22,23             | 10.200              | AT003327  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 180       | 1,6             | 22,23             | 8.500               | AT005571  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A36U-BF INOX | BEST LIFE  | 180       | 2,0             | 22,23             | 8.500               | AT001743  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 230       | 1,9             | 22,23             | 6.600               | AT005864  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 PROMAX   | A46X-BF INOX | BEST LIFE  | 230       | 1,9             | 22,23             | 6.600               | AT005877  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A36U-BF INOX | BEST LIFE  | 230       | 2,0             | 22,23             | 6.600               | AT001782  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A30U-BF INOX | BEST LIFE  | 230       | 2,5             | 22,23             | 6.600               | AT001786  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 PROMAX   | A30U-BF INOX | BEST LIFE  | 230       | 2,5             | 22,23             | 6.600               | AT001791  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ■ |

Отрезной круг для обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT003108



T41



T42

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый

без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);


vмакс.: 80 м/с

| Наименование    | Исполнение      | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |
|-----------------|-----------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
| T41 PREMIUMFLEX | A60S-BF INOX    | BEST LIFE  | 100    | 1,0          | 16,00          | 15.300           | AT003108  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 100    | 1,6          | 16,00          | 15.300           | AT000630  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A60S-BF INOX    | BEST LIFE  | 115    | 1,0          | 22,23          | 13.300           | AT004643  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 115    | 1,2          | 22,23          | 13.300           | AT000643  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 115    | 1,6          | 22,23          | 13.300           | AT000647  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A46P-BF INOX    | BEST SPEED | 115    | 1,6          | 22,23          | 13.300           | AT003461  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A60S-BF INOX    | BEST LIFE  | 125    | 1,0          | 22,23          | 12.200           | AT002672  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 125    | 1,2          | 22,23          | 12.200           | AT000670  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 125    | 1,6          | 22,23          | 12.200           | AT000674  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 125    | 2,5          | 22,23          | 12.200           | AT004154  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 125    | 3,0          | 22,23          | 12.200           | AT010154  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 150    | 1,6          | 22,23          | 10.200           | AT000700  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 180    | 1,6          | 22,23          | 8.500            | AT000716  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 180    | 1,6          | 22,23          | 8.500            | AT000718  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 180    | 2,5          | 22,23          | 8.500            | AT003723  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 180    | 2,5          | 22,23          | 8.500            | AT005450  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 180    | 3,0          | 22,23          | 8.500            | AT003163  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 230    | 1,9          | 22,23          | 6.600            | AT000742  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A46T-BF INOX    | BEST LIFE  | 230    | 1,9          | 22,23          | 6.600            | AT000744  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A46P-BF INOX    | BEST SPEED | 230    | 1,9          | 22,23          | 6.600            | AT003475  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 230    | 2,5          | 22,23          | 6.600            | AT003568  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T42 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 230    | 3,0          | 22,23          | 6.600            | AT004168  | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |



Отрезной круг для обработки нерж. стали – BASE-X

Пример заказа: A3890101150122002

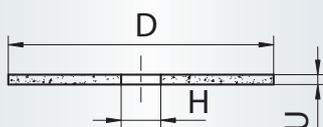

T41

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый

без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);


vмакс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул №         | Рекомендация по применению |   |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|---|
| T41 BASE-X   | A60T-BF INOX | 115    | 1,0          | 22,23          | 13.300           | A3890101150122002 | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 BASE-X   | A60T-BF INOX | 125    | 1,0          | 22,23          | 12.200           | A3890101250122002 | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |
| T41 BASE-X   | A46T-BF INOX | 230    | 1,8          | 22,23          | 6.600            | A3890102300122002 | 1 2 3 4 5 6 7              | ■ |




Отрезной круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT000636



T41



T42

Единица упаковки:

см. страницу 183

T41 = плоский


T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с


| Наименование    | Исполнение | Вариант    | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | n макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |         |         |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|---------|
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 100       | 3,0             | 16,00             | 15.300              | AT000636  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | НОВИНКА |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 100       | 3,0             | 16,00             | 15.300              | AT000638  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A60S-BF    | BEST LIFE  | 115       | 1,0             | 22,23             | 13.300              | AT006440  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 115       | 1,2             | 22,23             | 13.300              | AT000644  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 115       | 1,6             | 22,23             | 13.300              | AT000648  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 115       | 2,5             | 22,23             | 13.300              | AT000656  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 115       | 3,0             | 22,23             | 13.300              | AT000660  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 115       | 3,0             | 22,23             | 13.300              | AT000662  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 115       | 3,0             | 22,23             | 13.300              | AT005161  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T42 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 115       | 3,0             | 22,23             | 13.300              | AT005162  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A60S-BF    | BEST LIFE  | 125       | 1,0             | 22,23             | 12.200              | AT006710  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 125       | 1,2             | 22,23             | 12.200              | AT000671  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 125       | 1,6             | 22,23             | 12.200              | AT000675  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 125       | 2,5             | 22,23             | 12.200              | AT000679  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 125       | 3,0             | 22,23             | 12.200              | AT000686  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 125       | 3,0             | 22,23             | 12.200              | AT005164  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 125       | 3,0             | 22,23             | 12.200              | AT000688  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 150       | 3,0             | 22,23             | 10.200              | AT000707  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 180       | 1,6             | 22,23             | 8.500               | AT000717  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 180       | 3,0             | 22,23             | 8.500               | AT000728  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 180       | 3,0             | 22,23             | 8.500               | AT001239  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 180       | 3,0             | 22,23             | 8.500               | AT000732  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 230       | 1,9             | 22,23             | 6.600               | AT000743  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A46T-BF    | BEST LIFE  | 230       | 1,9             | 22,23             | 6.600               | AT000745  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A36T-BF    | BEST LIFE  | 230       | 2,0             | 22,23             | 6.600               | AT000967  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 230       | 2,5             | 22,23             | 6.600               | AT000861  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 230       | 2,5             | 22,23             | 6.600               | AT004063  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 230       | 3,0             | 22,23             | 6.600               | AT000750  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T41 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 230       | 3,0             | 22,23             | 6.600               | AT005165  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |
| T42 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE  | 230       | 3,0             | 22,23             | 6.600               | AT000754  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       |         |
| T42 PREMIUMFLEX | A24P-BF    | BEST SPEED | 230       | 3,0             | 22,23             | 6.600               | AT005166  | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■       | НОВИНКА |

## Отрезной круг для обработки стали – BASE-X

Пример заказа: A3890101150122001



T41



T42

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский


T42 = изогнутый

v макс.: 80 м/с

|         | Наименование | Исполнение | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул №         | Рекомендация по применению |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|---------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A60T-BF    | 115    | 1,0          | 22,23          | 13.300           | A3890101150122001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A30R-BF    | 115    | 3,0          | 22,23          | 13.300           | A3890101150322002 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 BASE-X   | A30R-BF    | 115    | 3,0          | 22,23          | 13.300           | A3890101150322001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A60T-BF    | 125    | 1,0          | 22,23          | 12.200           | A3890101250122001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A30R-BF    | 125    | 3,0          | 22,23          | 12.200           | A3890101250322002 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 BASE-X   | A30R-BF    | 125    | 3,0          | 22,23          | 12.200           | A3890101250322001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A30R-BF    | 180    | 3,0          | 22,23          | 8.500            | A3890101800322002 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 BASE-X   | A30R-BF    | 180    | 3,0          | 22,23          | 8.500            | A3890101800322001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 BASE-X   | A30R-BF    | 230    | 3,0          | 22,23          | 6.600            | A3890102300322002 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T42 BASE-X   | A30R-BF    | 230    | 3,0          | 22,23          | 6.600            | A3890102300322001 | 1                          | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  | ■ |

## Отрезной круг для обработки цветных металлов – PROMAX

Пример заказа: AT000920

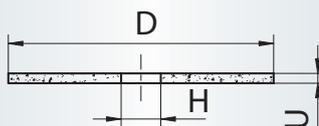

T41

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


v макс.: 80 м/с

|         | Наименование | Исполнение  | Вариант   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|---------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|         | T41 PROMAX   | A60N-BF ALU | BEST LIFE | 115    | 1,0          | 22,23          | 13.300           | AT000920  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46N-BF ALU | BEST LIFE | 115    | 1,6          | 22,23          | 13.300           | AT004776  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 115    | 2,5          | 22,23          | 13.300           | AT001664  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A60N-BF ALU | BEST LIFE | 125    | 1,0          | 22,23          | 12.200           | AT000950  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46N-BF ALU | BEST LIFE | 125    | 1,6          | 22,23          | 12.200           | AT004788  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 125    | 2,5          | 22,23          | 12.200           | AT001694  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46N-BF ALU | BEST LIFE | 150    | 1,6          | 22,23          | 10.200           | AT001000  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A46N-BF ALU | BEST LIFE | 180    | 1,6          | 22,23          | 8.500            | AT000985  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A46N-BF ALU | BEST LIFE | 230    | 1,9          | 22,23          | 6.600            | AT002613  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
| НОВИНКА | T41 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 230    | 2,5          | 22,23          | 6.600            | AT001789  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |
|         | T41 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 230    | 3,0          | 22,23          | 6.600            | AT003459  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | ■ |



## Отрезной круг для стационарной обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010003

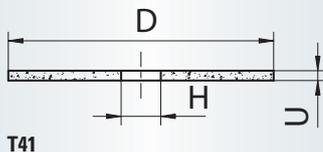

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);

v макс.: 80 м/с

| Наименование            | Исполнение   | Вариант   | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | n макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A30S-BF INOX | BEST LIFE | 300       | 3,5             | 32,00             | 5.100               | AT010003  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A36S-BF INOX | BEST LIFE | 350       | 2,6             | 25,40             | 4.400               | AT020208  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A30S-BF INOX | BEST LIFE | 350       | 3,5             | 32,00             | 4.400               | AT010011  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A30S-BF INOX | BEST LIFE | 400       | 4,0             | 25,40             | 3.800               | AT010014  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A30S-BF INOX | BEST LIFE | 400       | 4,0             | 32,00             | 3.800               | AT010015  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A30S-BF INOX | BEST LIFE | 400       | 4,0             | 40,00             | 3.800               | AT010016  | 1 2 3 4 5 6 7              |

## Отрезной круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT010052

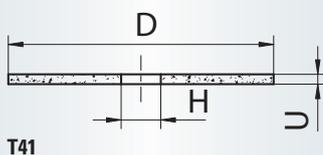

**Единица упаковки:**

см. страницу 183

T41 = плоский

T42 = изогнутый


v макс.: 100 м/с

| Наименование            | Исполнение | Вариант   | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | n макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE | 300       | 4,0             | 20,00             | 6.400               | AT010052  | 1 2 3 5                    |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE | 350       | 4,0             | 20,00             | 5.400               | AT010055  | 1 2 3 5                    |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE | 350       | 4,0             | 25,40             | 5.400               | AT010057  | 1 2 3 5                    |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A24R-BF    | BEST LIFE | 400       | 4,0             | 22,23             | 4.700               | AT002844  | 1 2 3 5                    |



Отрезной круг для стационарной обработки камня, бетона и чугуна – PROMAX

Пример заказа: AT005828

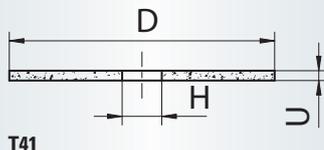


Единица упаковки:  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
v макс.: 100 м/с

| Наименование | Исполнение | Вариант   | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | п макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| T41 PROMAX   | ZA300-BF   | BEST LIFE | 350       | 4,0             | 22,23             | 5.400               | AT005828  | 1 2 3 5                    |

Малый отрезной круг для обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AT501006

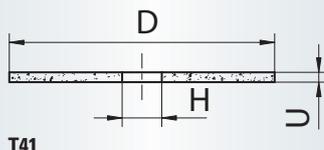

Единица упаковки:  
см. страницу 183  
T41 = плоский  
T42 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
v макс.: 80 м/с  
Подходящий зажимные болты – страница 403

| Наименование            | Исполнение   | Вариант   | Ø D<br>мм | Толщина U<br>мм | Отверстие H<br>мм | п макс.<br>(1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 50        | 1,0             | 6,00              | 30.500              | AT501006  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| T41 PREMIUMFLEX         | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 50        | 1,0             | 10,00             | 30.500              | AT501010  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 50        | 2,0             | 6,00              | 30.500              | AT502006  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| T41 PREMIUMFLEX         | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 76        | 1,0             | 10,00             | 20.100              | AT761010  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 76        | 2,0             | 6,00              | 20.100              | AT762006  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| T41 PREMIUMFLEX         | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 76        | 2,0             | 10,00             | 20.100              | AT762010  | 1 2 3 4 5 6 7              |
| НОВИНКА T41 PREMIUMFLEX | A46S-BF INOX | BEST LIFE | 76        | 3,0             | 10,00             | 20.100              | AT763010  | 1 2 3 4 5 6 7              |

## Обдирочные шлифовальные круги

**194** Исполнения и области применения

**195** Обдирочные круги для ручных угловых шлифмашинок


**200** Малые обдирочные круги

**201** Чашечные шлифовальные круги





### Обозначение линий продукции

Линии продукции обозначаются соответствующими вкладками вверху таблиц. Подробную информацию см. на страницах **14** и **15**.

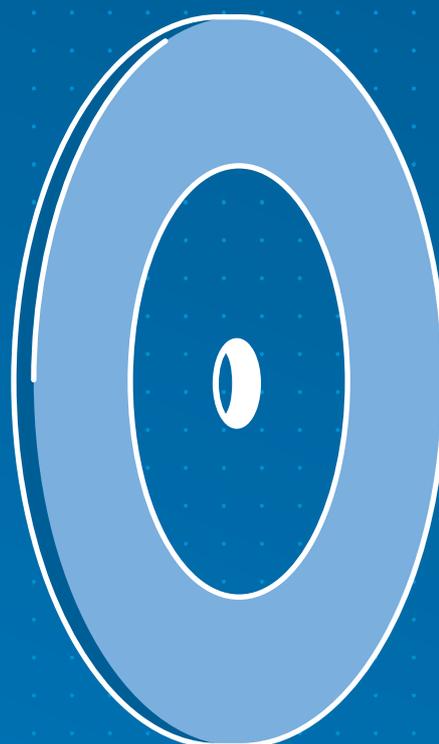


## Обдирочные шлифовальные круги

| Тип   | Линия продукции              | Обрабатываемый материал  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
|   |                              | Нерж. сталь  | Сталь  | Алюминий   | Камень/литье   |
| Обдирочные круги для ручных угловых шлифмашинок<br><br><b>BEST SPEED</b> | <b>High Performance</b>      |  |  |  |  |
|   | High Performance             | Стр 195<br> | Стр 197<br>  | Стр 199<br> | Стр 199<br> |
|   | <b>Industry</b>              |  |  |  |  |
|   | Industry<br><b>BEST LIFE</b> | Стр 197<br> | Стр 198<br>  |  | Стр 200<br> |
| <b>Base</b>   |                              |  |  |  |  |
|   | Base                         |  | Стр 198<br> |  |  |

| Тип   | Линия продукции | Обрабатываемый материал  |       |          |              |
|---|-----------------|--|-------|----------|--------------|
|   |                 | Нерж. сталь  | Сталь | Алюминий | Камень/литье |
| Малые обдирочные круги<br> | <b>Industry</b> |  |       |          |              |
|   | Industry        | Стр 200<br> |       |          |              |

## Различие между BEST SPEED и BEST LIFE – у вас есть выбор

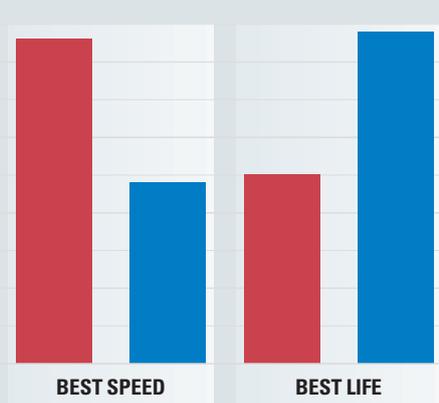

**BEST SPEED**      **BEST LIFE**

■ Скорость резания      ■ Срок службы


Наши инструменты неизменно рассчитаны на производительность. Но, поскольку параметры применения наших отрезных и обдирочных кругов и требования к ним могут быть очень различны, мы предлагаем вам два варианта:

**BEST SPEED** - правильный выбор для тех, кто хочет быстрее достичь цели. Короткое время резки и шлифования обеспечивает быстрый ход работ

**BEST LIFE** гарантирует большое количество резов одним инструментом и оптимизирует интервалы смены инструмента.

Единицы упаковки

| Диаметр (мм) | Толщина круга (мм) | Единица упаковки (ЕУ) |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 76           | все                | 50 шт                 |
| 100–230      | 3                  | 25 шт                 |
|              | 4                  | 20 шт                 |
|              | ≥ 6                | 10 шт                 |

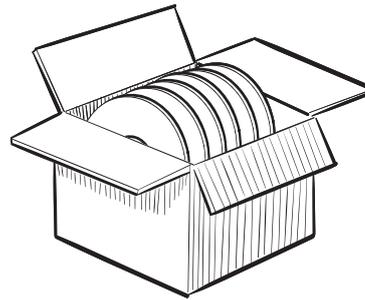

ROTLUFF

High Performance

Обдирочно-отрезной круг для обработки нерж. стали – PROMAX COOL JOBBER

Пример заказа: AS005675

T27

**Единица упаковки:**  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение               | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| T27 PROMAX   | A36V-BF INOX COOL JOBBER | BEST LIFE  | 115    | 3,0          | 22,23          | 13.300           | AS005675  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A36V-BF INOX COOL JOBBER | BEST LIFE  | 125    | 3,0          | 22,23          | 12.200           | AS005676  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A24S-BF INOX COOL JOBBER | BEST SPEED | 125    | 3,0          | 22,23          | 12.200           | AS005705  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |

- Универсальное применение для резки и обдирочного шлифования;
- Особое удобство шлифования благодаря шишковатой структуре.

ROTLUFF

High Performance

Обдирочно-отрезной круг для обработки нерж. стали – PROMAX

Пример заказа: AS001674


T27

**Единица упаковки:**  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение   | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|--------------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|---|
| T27 PROMAX   | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 115    | 4,0          | 22,23          | 13.300           | AS001674  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 125    | 4,0          | 22,23          | 12.200           | AS001705  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 150    | 4,0          | 22,23          | 10.200           | AS001521  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 180    | 4,0          | 22,23          | 8.500            | AS001766  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |
| T27 PROMAX   | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 230    | 4,0          | 22,23          | 6.600            | AS001805  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | ■ |

**Обдирочный круг для обработки нерж. стали – PROMAX**

Пример заказа: AS003491

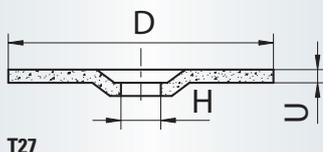


**Единица упаковки:**  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование   | Исполнение   | Вариант      | Ø D мм    | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| T27 PROMAX     | A24U-BF INOX | BEST LIFE    | 115       | 7,0          | 22,23          | 13.300           | AS003491  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |   |  |  |  |  |  | ■ |   |
| T27 PROMAX     | A24S-BF INOX | BEST SPEED   | 125       | 7,0          | 22,23          | 12.200           | AS003393  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |   |  |  |  |  |  | ■ |   |
| T27 PROMAX     | A24U-BF INOX | BEST LIFE    | 125       | 7,0          | 22,23          | 12.200           | AS003492  | 1                          | 2 | 3 | 4 | 6 |   |  |  |  |  |  | ■ |   |
| <b>НОВИНКА</b> | T27 PROMAX   | A24U-BF INOX | BEST LIFE | 180          | 7,0            | 22,23            | 8.500     | AS003494                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |   | ■ |

- Очень агрессивное шлифование благодаря структурированной поверхности;
- Связка повышенной твердости для большего съема материала без влияния на срок службы.

**Обдирочный круг для обработки нерж. стали – PROMAX**

Пример заказа: AS003100

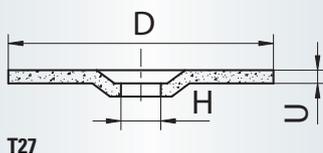


**Единица упаковки:**  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование   | Исполнение | Вариант      | Ø D мм     | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <b>НОВИНКА</b> | T27 PROMAX | A24X-BF INOX | BEST LIFE  | 115          | 7,0            | 22,23            | 13.300    | AS003100                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |
|                | T27 PROMAX | A24X-BF INOX | BEST LIFE  | 125          | 7,0            | 22,23            | 12.200    | AS003101                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| <b>НОВИНКА</b> | T27 PROMAX | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 125          | 7,0            | 22,23            | 12.200    | AS001709                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |
|                | T27 PROMAX | A24X-BF INOX | BEST LIFE  | 180          | 7,0            | 22,23            | 8.500     | AS003103                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |
| <b>НОВИНКА</b> | T27 PROMAX | A24X-BF INOX | BEST LIFE  | 230          | 7,0            | 22,23            | 6.600     | AS003104                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |
|                | T27 PROMAX | A24V-BF INOX | BEST SPEED | 230          | 7,0            | 22,23            | 6.600     | AS001810                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | ■ |

Обдирочный круг для обработки нерж. стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AS002037

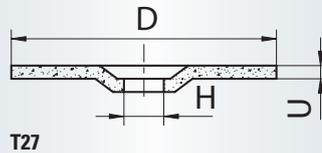

Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
без содержания Fe, S и Cl (<0,1 %);  
v макс.: 80 м/с

| Наименование    | Исполнение      | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |
|-----------------|-----------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 100    | 6,0          | 16,00          | 15.300           | AS002037  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 115    | 6,4          | 22,23          | 13.300           | AS000105  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 125    | 4,0          | 22,23          | 12.200           | AS003106  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24P-BF INOX    | BEST SPEED | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | AS000694  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30Q-BF INOX | BEST SPEED | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | AS001603  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 125    | 6,4          | 22,23          | 12.200           | AS000106  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 150    | 6,4          | 22,23          | 10.200           | AS000107  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 180    | 6,4          | 22,23          | 8.500            | AS000108  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 180    | 8,0          | 22,23          | 8.500            | AS002108  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30Q-BF INOX | BEST SPEED | 180    | 8,0          | 22,23          | 8.500            | AS001606  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF INOX | BEST LIFE  | 230    | 6,4          | 22,23          | 6.600            | AS000109  | 1 2 3 4                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX | A24P-BF INOX    | BEST SPEED | 230    | 6,5          | 22,23          | 6.600            | AS000763  | 1 2 3 4                    | ■ |

НОВИНКА


НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Обдирочный круг для обработки стали – PROMAX

Пример заказа: AS002451

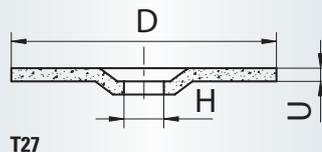

Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |
|--------------|------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
| T27 PROMAX   | A24X-BF    | BEST LIFE  | 115    | 7,0          | 22,23          | 13.300           | AS002451  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PROMAX   | A24/30T-BF | BEST SPEED | 115    | 7,0          | 22,23          | 13.300           | AS001679  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PROMAX   | A24T-BF    | BEST LIFE  | 125    | 4,0          | 22,23          | 12.200           | AS001706  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PROMAX   | A24X-BF    | BEST LIFE  | 125    | 7,0          | 22,23          | 12.200           | AS002453  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PROMAX   | A24/30T-BF | BEST SPEED | 125    | 7,0          | 22,23          | 12.200           | AS001710  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PROMAX   | A24X-BF    | BEST LIFE  | 180    | 7,0          | 22,23          | 8.500            | AS002466  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PROMAX   | A24/30T-BF | BEST SPEED | 180    | 7,0          | 22,23          | 8.500            | AS001772  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PROMAX   | A24X-BF    | BEST LIFE  | 230    | 7,0          | 22,23          | 6.600            | AS002468  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PROMAX   | A24/30T-BF | BEST SPEED | 230    | 7,0          | 22,23          | 6.600            | AS001811  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PROMAX   | A24X-BF    | BEST LIFE  | 230    | 8,0          | 22,23          | 6.600            | AS002469  | 1 2 3                      | ■ |

НОВИНКА

НОВИНКА


НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Обдирочный круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AS000642

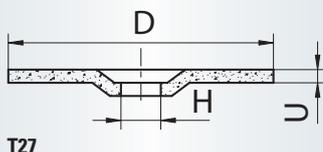


Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование            | Исполнение | Вариант    | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |
|-------------------------|------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 100    | 6,0          | 16,00          | 15.300           | AS000642  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 115    | 6,0          | 22,23          | 13.300           | AS000667  | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30P-BF | BEST SPEED | 115    | 6,0          | 22,23          | 13.300           | AS000992  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 125    | 4,0          | 22,23          | 12.200           | AS000690  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | AS000692  | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30P-BF | BEST SPEED | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | AS000999  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 125    | 8,0          | 22,23          | 12.200           | AS000696  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 150    | 4,0          | 22,23          | 10.200           | AS002920  | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30P-BF | BEST SPEED | 150    | 6,0          | 22,23          | 10.200           | AS003712  | 1 2 3 5                    | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 150    | 6,0          | 22,23          | 10.200           | AS000712  | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30P-BF | BEST SPEED | 180    | 6,5          | 22,23          | 8.500            | AS001009  | 1 2 3 5                    | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 180    | 6,5          | 22,23          | 8.500            | AS000737  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 180    | 8,0          | 22,23          | 8.500            | AS000740  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 230    | 6,5          | 22,23          | 6.600            | AS000762  | 1 2 3                      | ■ |
| T27 PREMIUMFLEX         | A24/30P-BF | BEST SPEED | 230    | 6,5          | 22,23          | 6.600            | AS001017  | 1 2 3 5                    | ■ |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF | BEST LIFE  | 230    | 8,0          | 22,23          | 6.600            | AS000767  | 1 2 3                      | ■ |



Обдирочный круг для обработки стали – BASE-X

Пример заказа: A3891101150622001

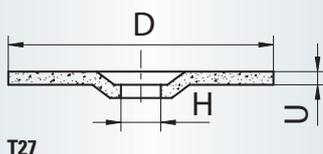


Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
vмакс.: 80 м/с

| Наименование       | Исполнение | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул №         | Рекомендация по применению |   |
|--------------------|------------|--------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|---|
| НОВИНКА T27 BASE-X | A24R-BF    | 115    | 6,0          | 22,23          | 13.300           | A3891101150622001 | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 BASE-X | A24R-BF    | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | A3891101250622001 | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 BASE-X | A24R-BF    | 180    | 6,0          | 22,23          | 8.500            | A3891101800622001 | 1 2 3                      | ■ |
| НОВИНКА T27 BASE-X | A24R-BF    | 230    | 6,0          | 22,23          | 6.600            | A3891102300622001 | 1 2 3                      | ■ |

Обдирочный круг для обработки цветных металлов – PROMAX

Пример заказа: AS001677

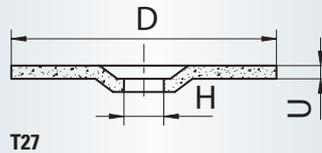


Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение  | Вариант   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |         |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---------|
| T27 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 115    | 7,0          | 22,23          | 13.300           | AS001677  | ①                          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  | ■ | НОВИНКА |
| T27 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 125    | 7,0          | 22,23          | 12.200           | AS001708  | ①                          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |         |
| T27 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 180    | 7,0          | 22,23          | 8.500            | AS001770  | ①                          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |         |
| T27 PROMAX   | A36N-BF ALU | BEST LIFE | 230    | 7,0          | 22,23          | 6.600            | AS001809  | ①                          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |  |  |  |  |  |  | ■ | НОВИНКА |

Обдирочный круг для обработки чугуна – PROMAX

Пример заказа: AS001773

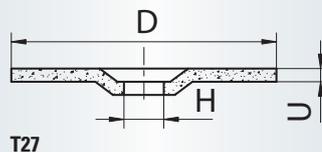


Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с

| Наименование | Исполнение | Вариант   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | п макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |
|--------------|------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| T27 PROMAX   | ZA24R-BF   | BEST LIFE | 180    | 7,0          | 22,23          | 8.500            | AS001773  | ⑤                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |   |  |
| T27 PROMAX   | ZA24R-BF   | BEST LIFE | 230    | 7,0          | 22,23          | 6.600            | AS001812  | ⑤                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | ■ |  |

Обдирочный круг для обработки камня и чугуна – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AS001617

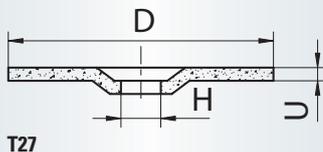


Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с

| Наименование            | Исполнение | Вариант   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|-------------------------|------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | C24N-BF    | BEST LIFE | 115    | 6,0          | 22,23          | 13.300           | AS001617  | 5 10 11 12                 |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | C24N-BF    | BEST LIFE | 125    | 6,0          | 22,23          | 12.200           | AS001618  | 5 10 11 12                 |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | AC24S-BF   | BEST LIFE | 180    | 8,0          | 22,23          | 8.500            | AS001598  | 5 10 11 12                 |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | AC24S-BF   | BEST LIFE | 230    | 6,8          | 22,23          | 6.600            | AS001599  | 5 10 11 12                 |
| НОВИНКА T27 PREMIUMFLEX | C24N-BF    | BEST LIFE | 230    | 6,8          | 22,23          | 6.600            | AS001625  | 5 10 11 12                 |
| T27 PREMIUMFLEX         | AC24S-BF   | BEST LIFE | 230    | 8,0          | 22,23          | 6.600            | AS001600  | 5 10 11 12                 |

Малый обдирочный круг для обработки стали – PREMIUMFLEX

Пример заказа: AS000676

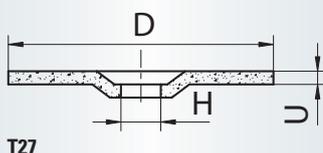

Единица упаковки:  
см. страницу 195  
T27 = изогнутый  
v макс.: 80 м/с


| Наименование    | Исполнение | Вариант   | Ø D мм | Толщина U мм | Отверстие H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул № | Рекомендация по применению |
|-----------------|------------|-----------|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|
| T27 PREMIUMFLEX | A24/30S-BF | BEST LIFE | 76     | 6,0          | 10,00          | 20.100           | AS000676  | 1 2 3                      |





## Чашечный круг для угловых шлифмашинок, форма SE11 с резьбой

Пример заказа: A2094110551111



**Единица упаковки:**

10 шт., Ø 130 мм и более - 5 шт.

вмакс.: 50 м/с

| Наименование    | Исполнение | D мм | J мм | T мм | H мм | n макс. (1/мин.) | Артикул №      | Рекомендация по применению |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------------------|----------------|----------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| SE11 110055.M14 | A 16 Q BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551111 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | A 24 Q BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551211 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | A 36 Q BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551311 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 16 N BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551121 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 24 N BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551221 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 36 N BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551321 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 60 N BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551521 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 80 N BA  | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551621 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.M14 | C 120 N BA | 110  | 90   | 55   | M14  | 8.600            | A2094110551721 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 130055.M14 | A 16 Q BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551111 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 130055.M14 | A 24 Q BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551211 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 130055.M14 | C 16 N BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551121 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.M14 | C 24 N BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551221 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.M14 | C 36 N BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551321 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.M14 | C 60 N BA  | 130  | 90   | 55   | M14  | 7.300            | A2094130551521 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |

**Этот инструмент отличается**

- высокой производительностью резания;
- долгим сроком службы;
- малой вибрацией;
- малошумностью;
- агрессивностью шлифования.

**Области применения для исполнения А, нормальный электрокорунд**

- Сварные швы;
- Шлифование углов и кромок;
- Листовая сталь;
- Ж/д рельсы;
- Удаление ржавчины;
- Очистка литья;
- Тонкие профили.


**Области применения для исполнения С, карбид кремния**

- Трубы из ковкого чугуна;
- Высокопрочный чугун;
- Ковкий чугун;
- Армированный бетон;
- Черепица;
- Силикатный, искусственный и природный камень;
- Различные виды камня;
- Керамика;
- Серый чугун;
- Стальное литье;
- Мрамор;
- Тротуарная плитка;
- Бордюрный камень;
- Фасадный камень;
- Стяжка.



Industry

Чашечный круг для угловых шлифмашинок, форма SE11 со стальной насадкой и отверстием *Пример заказа: A2094110555111*



Единица упаковки:

10 шт., Ø 130 мм и более - 5 шт.

vмакс.: 50 м/с

| Наименование   | Исполнение | D мм | J мм | T мм | H мм  | n макс. (1/мин.) | Артикул №      | Рекомендация по применению |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----------------|------------|------|------|------|-------|------------------|----------------|----------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| SE11 110055.22 | A 16 Q BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555111 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.22 | A 24 Q BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555211 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.22 | A 36 Q BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555311 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 110055.22 | A 60 Q BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555511 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 110055.22 | C 16 N BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555121 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.22 | C 24 N BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555221 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.22 | C 60 N BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555521 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 110055.22 | C 80 N BA  | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555621 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 110055.22 | C 120 N BA | 110  | 90   | 55   | 22,23 | 8.600            | A2094110555721 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.22 | A 16 Q BA  | 130  | 90   | 55   | 22,23 | 7.300            | A2094130555111 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |
| SE11 130055.22 | A 24 Q BA  | 130  | 90   | 55   | 22,23 | 7.300            | A2094130555211 | 1                          | 3  | 4  | 5  |    |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.22 | C 16 N BA  | 130  | 90   | 55   | 22,23 | 7.300            | A2094130555121 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| SE11 130055.22 | C 24 N BA  | 130  | 90   | 55   | 22,23 | 7.300            | A2094130555221 | 5                          | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | ▲ |

**Этот инструмент отличается**

- высокой производительностью резания;
- долгим сроком службы;
- малой вибрацией;
- малошумностью;
- агрессивностью шлифования.

**Области применения для исполнения А, нормальный электрокорунд**

- Сварные швы;
- Шлифование углов и кромок;
- Листовая сталь;
- Ж/д рельсы;
- Удаление ржавчины;
- Очистка литья;
- Тонкие профили.

**Области применения для исполнения С, карбид кремния**

- Трубы из ковкого чугуна;
- Высокопрочный чугун;
- Ковкий чугун;
- Армированный бетон;
- Черепица;
- Силикатный, искусственный и природный камень;
- Различные виды камня;
- Керамика;
- Серый чугун;
- Стальное литье;
- Мрамор;
- Тротуарная плитка;
- Бордюрный камень;
- Фасадный камень;
- Стяжка.

Всегда правильно подобранный инструмент

**Для высочайшего  
качества поверхностей!**

