

МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ И ПОЛОТНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ШВОВ

Алмазные дисковые пилы для
асфальта 245

Алмазные дисковые пилы для
старого бетона 246

Отрезные фрезы для свежего бетона 247

Машина для нарезки швов 248

Технические характеристики: Машина для нарезки швов

	FSG356**	FSG513**	FSG620**	FSD722RC***	FSE810**	FSD930**	
Saw blade holder							
Blatt Ø optional	350 mm	500 mm	600 mm		800 mm	900 mm	
Cutting depth, optional	125 mm	175 mm	217 mm		330 mm	342 mm	
Blade dia., standard	300 mm	450 mm		700 mm	700 mm	800 mm	
Cutting depth, standard	100 mm	150 mm		270 mm	290 mm	292 mm	
Saw blade speed, rpm	3000	2300	1590	1600	1450	1165	
Blade holder dia.	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4	25,4 mm	25,4 mm	
Carrier dia.	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	
Reference circle dia. for carrier	57,4 mm	57,4 mm	57,4 mm	57,4 mm	57,4 mm	57,4 mm	
System							
Fresh concrete kit consisting of:	•	o				o	
- Blade guard dia.		350 mm				450 mm	
- Transformation set, rpm		3000				2300	
Cutting depth adjustment infinitely variable with indication via:	•	•	•	•	•	•	
- Toothed wheel							
- Threaded spindle							
- electric							
Water feed	•	•	•	•	•	•	
- Flange							
- Water fork							
Water tank	30 l	30 l	19 l		30 l		
Drives							
Drive/motor	Petrol	Petrol	Petrol	Diesel	Electric	Diesel	
Type	HONDA	HONDA	HONDA	HATZ		DEUTZ	
Output	6,5 PS	13 PS	20 PS	22 PS	7,5 kW	30 PS	
Fuel/voltage	Unleaded	Unleaded	Unleaded	Diesel	400 V	Diesel	
Fuel tank	3,6 l	6,5 l	7,6 l	7 l		22,8 l	
Air cooling	•	•	•	•	•	•	
Blade drive via V-belt	•	•	•	•	•	•	
Blade guard removal/raising	•	•	•	•	•	•	
- manual							
- electric							
Cutting travel speed	•	•			•		
- manual							
- hydr. infinitely variable			0-25 m/min.	0-5,8 m/min.		0-61 m/min.	
Fast speed	•	•			•		
- manual							
- hydr. infinitely variable			0-24 m/min.	0-33 m/min.		0-61 m/min.	
Steering manual	•	•	•	•	•	•	
General							
Dimensions in mm	L	1100	1300	915	1050	920	1500
	W	820	810	585	670	930	838
	H	560	610	965	960	750	1245
		75 kg	102 kg	200 kg	365 kg	148 kg	612 kg

- Standard equipment
- o Additional equipment

Subject to technical modifications


Алмазные дисковые пилы для асфальта

Компания TYROLIT предлагает широкий ассортимент дисков диаметром от 300 до 600 мм для сухой и мокрой резки, адаптированных к различным типам и мощностям привода машин. Все пилы оборудованы защитными сегментами от преждевременного износа несущего полотна (эффект подрезания).

Приваренные лазерной сваркой сегменты до Ø 600 – гарантия легкой и безопасной работы. Правильно выбирайте окружную скорость:


сухая резка, Ø макс. до 450 60 – 100 м/с

мокрая резка 50 – 60 м/с

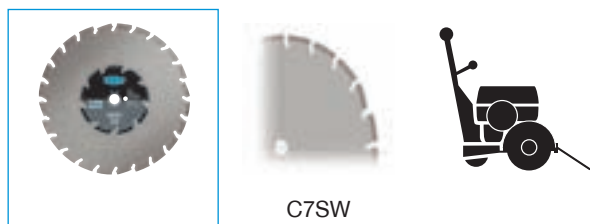

C7SW

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
277164	C7SW	300x3,2x25,4	5,000	EA-FS1	
277165	C7SW	350x3,2x25,4	5,000	EA-FS1	
277166	C7SW	400x3,2x25,4	5,000	EA-FS1	
277167	C7SW	450x3,6x25,4	5,000	EA-FS1	
277171	C7SW	500x3,6/2,8x25,4	5,000	EA-FS1	
277169	C7SW	600x3,6x25,4	5,000	EA-FS1	

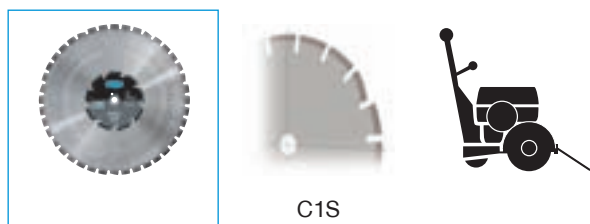

C1S

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
324600	C1S	700x4,4x35	5,000	EA-FS1	
324604	C1S	800x4,4x35	5,000	EA-FS1	


Алмазные дисковые пилы для старого бетона

Идет ли речь об армированном или неармированном бетоне, машинах для нарезки швов с электрическим, дизельным или бензиновым приводом, компания TYROLIT предлагает широкий ассортимент инструмента диаметром 350 - 600 мм для мокрой и сухой резки, адаптированного к различным типам и мощностям привода машин.

Правильно выбирайте окружную скорость:


Для мягких заполнителей с низким процентом армирования 60 – 100 м/с

Для твердых заполнителей с высоким процентом армирования 50 – 60 м/с

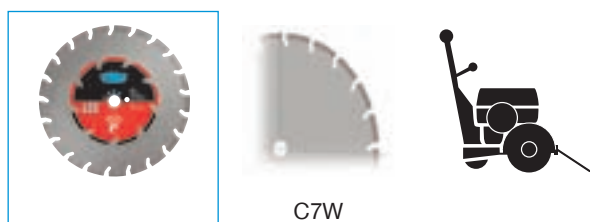


C7W

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
276451	C7W	300x3,2x25,4	7,000	EC-FS1	
276452	C7W	350x3,2x25,4	7,000	EC-FS1	
276454	C7W	400x3,2x25,4	7,000	EC-FS1	

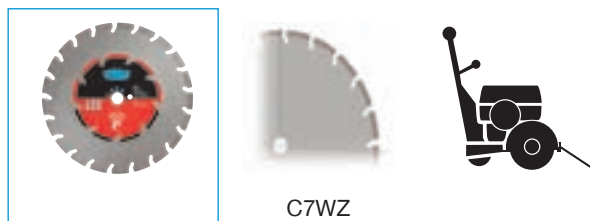

C7WZ

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
276459	C7WZ	450x3,6x25,4	7,000	EC-FS1	
276661	C7WZ	500x3,6/2,8x25,4	7,000	EC-FS1	
276460	C7WZ	600x3,6x25,4	7,000	EC-FS1	

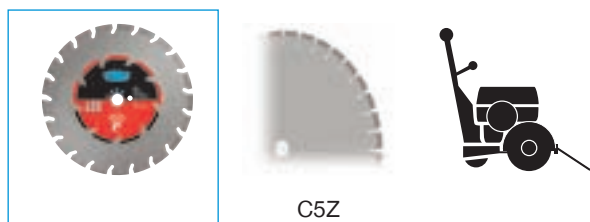


C5Z

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
324579	C5Z	700x3,6/2,8x25,4	7,000	EC-FS1	
324587	C5Z	800x3,9/3x25,4	7,000	EC-FS1	

Отрезные фрезы для свежего бетона

Компания TYROLIT предлагает полный ассортимент отрезных фрез для резки свежего бетона, с учетом различных наполнителей, процента армирования и времени затвердевания.
Скорость резки: 40 – 55 м/с, в зависимости от наполнителей и степени затвердевания

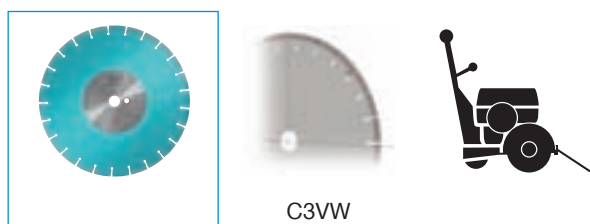

C3VW



Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
213324	C3VW	300x2,8x25,4	5,000	FBA11	Свежий бетон
30273	C3VW	350x2,8x25,4	5,000	FBA11	
37532	C3VW	350x3,2x25,4	5,000	FBA11	



PREMIUM

C73SW

Тип №	форма	Размер	Толщина покрытия мм	Спецификация	Примечание
465640	C73SW	300x2,6x20	10,000	DCA+C ★★★	Могут использоваться для машин для нарезки швов, настольных машин и бензиновых абразивно-отрезных станков. Сокращение времени на переоборудование, упрощенное систематизированное хранение товара на складе.
465642	C73SW	350x3x25,4	10,000	DCA+C ★★★	



2 in 1

Машина для нарезки швов

Целенаправленное применение отлично зарекомендовавших себя систем стенных пил с поворотным рукавом на наших машинах для нарезки швов открывает новые измерения. Простые системы смены полотна, бесступенчатая регулировка глубины резки, эргономически адаптированные элементы управления, а также новые системы дистанционного управления не оставят потребителя равнодушным.



FSG356 ★★



Тип №

10983913 Швонарезчик / бензин FSG356 ★★★ 6.5PS/
Макс. Ø диска 350мм
Глубина резания 125мм/
Ручная/Элемент крепления Ø25.4мм/
Ø поводкового отверстия 11.5мм
Расстояние от оси диска до поводка
Ø 57.4мм/75кг



FSG513 ★★

Тип №

10983914 Швонарезчик / бензин FSG513 ★★★ 13PS/
Макс. Ø диска 500мм
Глубина резания 175мм/
Ручная/Элемент крепления Ø 25.4мм/
Ø поводкового отверстия 11.5мм
Расстояние от оси диска до поводка
Ø 57.4мм/102кг

10984526 EOSM-3704067 Комплект для реза
свежего бетона



FSG620★★

Тип №

10984041 Швонарезчик / бензин FSG620★★20PS/
 Макс. Ø диска 600мм
 Глубина резания 237мм/
 Гидравлический/Зажимная гайка Ø 25.4мм/
 Ø поводкового отверстия 11.5мм
 Расстояние от оси диска до поводка
 Ø 57.4мм/200кг

10984389 Комплект для свежего бетона
 с защитным кожухом 450



FSD722RC★★★

Тип №

10981254 Дизельный швонарезчик FSD722★★★22PS/
 Макс. Ø диска 700мм/
 Глубина резания 270мм/электрический/
 Ø посадочного отверстия 25.4мм/
 Ø поводкового отверстия 11.5мм/
 Расстояние от оси диска до поводка/
 Ø 57.4мм/365кг

10978774 ФЛАНЕЦ ДЛЯ РЕЗА ЗАПОДЛИЦО




FSE810★★

Тип №

10983915 Швонарезчик электрический FSE810★★★/
 7.5кВт/400В/16А/Макс Ø диска 800мм/
 Глубина резания 330мм/Ручное/
 Элемент крепления/зажимн. гайка Ø25.4мм/
 Ø поводкового отверстия 11.5мм
 Расстояние от оси диска до поводка
 Ø 57.4мм/148кг

10984527 EOSM-3704068 Комплект для реза
 заподлицо

10984528 EOSM-3704069 Комплект для водоснабжения



FSD930 ★★

Тип №

10984042	Дизельный швонарезчик FSD930 ★★30PS/ Макс. Ø диска 800мм Глубина резания 317мм/ Гидравлический/Зажимная гайка Ø 25.4мм/ Ø поводкового отверстия 11.5мм Расстояние от оси диска до поводка Ø 57.4мм/612кг
10984390	Комплект для свежего бетона с защитным кожухом 450