
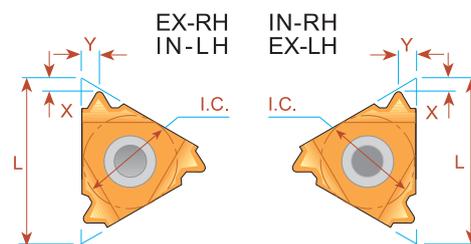


## Резьба метрическая.



### Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 60°.

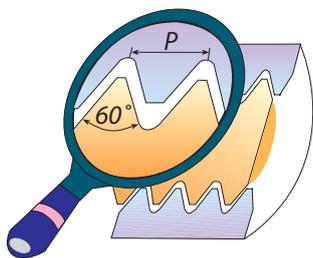

L, мм	I.C. Дюймы	Диапазон шагов, мм	Диапазон шагов, ниток/дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	0,5 - 3	48 - 8	правая	наружная	1,2	1,7	<b>16 ER G60 MXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	0,5 - 3	48 - 8	правая	наружная	1,2	1,7	<b>16 ER G60 P25C</b>	<b>20</b>



## Резьба метрическая.

### Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 55°.

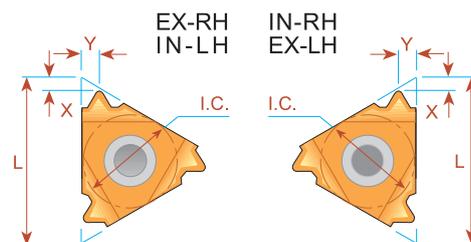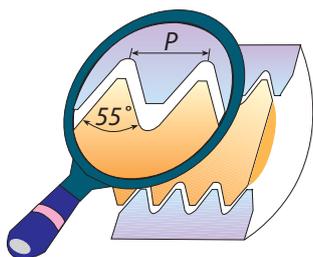



L, мм	I.C. Дюймы	Диапазон шагов, мм	Диапазон шагов, ниток/дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	0,5 - 1,5	48 - 16	правая	наружная	0,8	0,9	<b>16 ER A55 P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75 - 3	14 - 8	правая	наружная	1,2	1,7	<b>16 ER G55 P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75 - 3	14 - 8	левая	внутренняя	1,2	1,7	<b>16 IL G55 P30</b>	<b>10</b>

## Резьба метрическая по ISO (ГОСТ 24705-81)

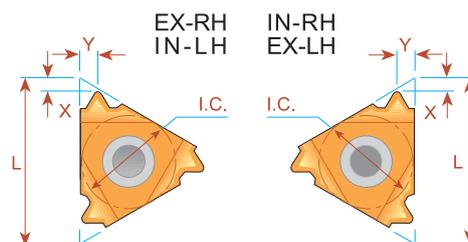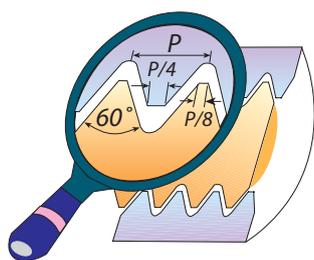



L, мм	I.C. Дюймы	Шаг, мм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
11	1/4	1,5	правая	наружная	0,8	1	<b>11 ER 1,5 ISO MXC</b>	<b>30</b>
16	3/8	0,75	левая	наружная	0,6	0,6	<b>16 EL 0,75 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1	левая	наружная	0,7	0,7	<b>16 EL 1,0 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1	левая	наружная	0,7	0,7	<b>16 EL 1,0 ISO BMA</b>	<b>1</b>
16	3/8	1,75	левая	наружная	0,9	1,2	<b>16 EL 1,75 ISO BXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75	левая	наружная	0,9	1,2	<b>16 EL 1,75 ISO MXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75	левая	наружная	0,9	1,2	<b>16 EL 1,75 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	2	левая	наружная	1	1,3	<b>16 EL 2,0 ISO BXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	2	левая	наружная	1	1,3	<b>16 EL 2,0 ISO MXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	2	левая	наружная	1	1,3	<b>16 EL 2,0 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	2,5	левая	наружная	1,1	1,5	<b>16 EL 2,5 ISO BXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	2,5	левая	наружная	1,1	1,5	<b>16 EL 2,5 ISO MXC</b>	<b>10</b>
16	3/8	2,5	левая	наружная	1,1	1,5	<b>16 EL 2,5 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	0,5	правая	наружная	0,6	0,6	<b>16 ER 0,5 ISO P25C</b>	<b>30</b>
16	3/8	0,75	правая	наружная	0,6	0,6	<b>16 ER 0,75 ISO P25C</b>	<b>30</b>
16	3/8	1	правая	наружная	0,7	0,7	<b>16 ER 1,0 ISO MXC</b>	<b>4</b>
16	3/8	2	правая	наружная	1	1,3	<b>16 ER 2,0 ISO MXC</b>	<b>1</b>
16	3/8	1	левая	внутренняя	0,6	0,7	<b>16 IL 1,0 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,25	левая	внутренняя	0,8	0,9	<b>16 IL 1,25 ISO BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,25	левая	внутренняя	0,8	0,9	<b>16 IL 1,25 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,5	левая	внутренняя	0,8	1	<b>16 IL 1,5 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	2	левая	внутренняя	1	1,3	<b>16 IL 2,0 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,25	правая	внутренняя	0,8	0,9	<b>16 IR 1,25 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75	правая	внутренняя	0,9	1,2	<b>16 IR 1,75 ISO P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	3	правая	внутренняя	1,1	1,5	<b>16 IR 3,0 ISO P25C</b>	<b>8</b>

## Унифицированная дюймовая резьба UN(UNC,UNF,UNEF,UNS).

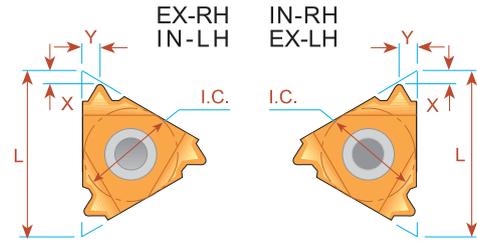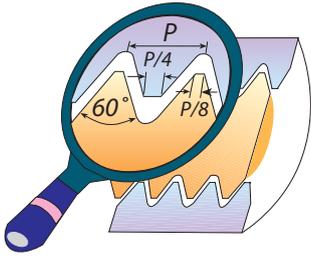



L, м м	I.C. Дюймы	Шаг, вит./ дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Неснижаемый остаток, шт
16	3/8	24	правая	наружная	1,1	1,5	<b>16 ER 24 UN BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	28	правая	наружная	1,1	1,5	<b>16 ER 28 UN BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	32	правая	наружная	1,1	1,5	<b>16 ER 32 UN BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	20	правая	внутренняя	1,1	1,5	<b>16 IR 20 UN BMA</b>	<b>10</b>

## Трубная цилиндрическая дюймовая резьба (Whitworth-55°) BSW, BSF, BSP, BSB.

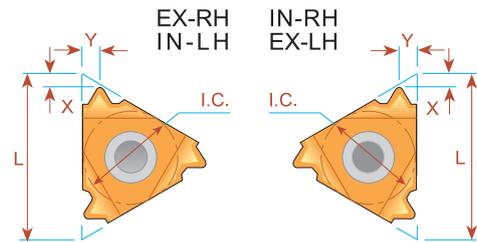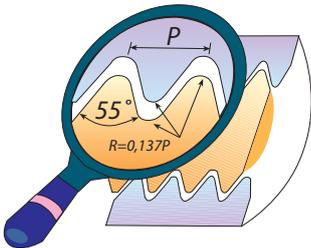



L, м м	I.C. Дюймы	Шаг, вит./ дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	14	правая	наружная	1	1,2	<b>16 ER 14 W P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	11	правая	наружная	1,1	1,5	<b>16 ER 11 W P25C</b>	<b>30</b>
16	3/8	14	правая	внутренняя	1	1,2	<b>16 IR 14 W P25C</b>	<b>20</b>
16	3/8	16	правая	внутренняя	1	1,2	<b>16 IR 16 W BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	16	правая	внутренняя	1	1,2	<b>16 IR 16 W P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	19	правая	внутренняя	1,1	1,5	<b>16 IR 19 W P25C</b>	<b>10</b>

## Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° NPT, NPTR (K), (ГОСТ 6111-52).

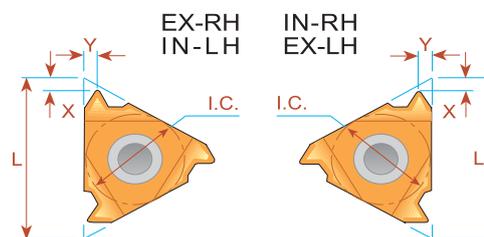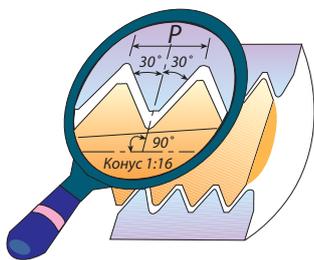



L, м м	И.С. Дюймы	Шаг, вит./ дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Неснижаемый остаток, шт
16	3/8	18	правая	наружная	0,6	0,6	<b>16 ER 18 NPT ВХС</b>	<b>10</b>

## Резьба трубная коническая дюймовая с углом профиля 55° BSPT (R, Rc), (ГОСТ 6211-81).

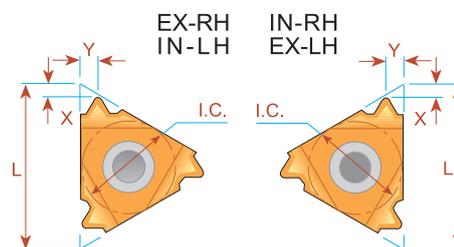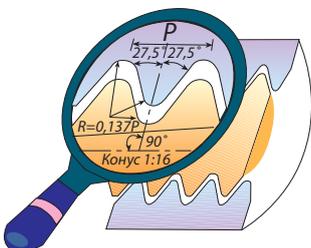

L, м м	И.С. Дюймы	Шаг, вит./ дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	11	правая	наружная	1	1,5	<b>16 ER 11 BSPT ВМА</b>	<b>10</b>
16	3/8	11	правая	наружная	1	1,5	<b>16 ER 11 BSPT P25C</b>	<b>10</b>
16	3/8	11	правая	внутренняя	1	1,5	<b>16 IR 11 BSPT ВМА</b>	<b>10</b>
16	3/8	11	правая	внутренняя	1	1,5	<b>16 IR 11 BSPT P25C</b>	<b>10</b>



## Резьба трапецевидальная метрическая по DIN 103 (ГОСТ 24737-81).

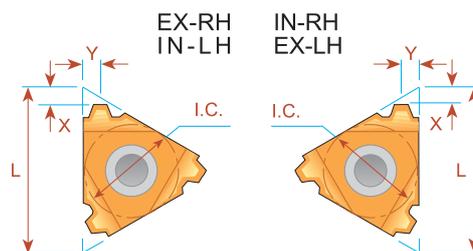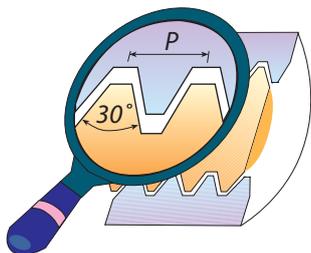

L, м м	I.C. Дюймы	Шаг, мм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Неснижаемый остаток, шт
16	3/8	3	правая	наружная	1,3	1,5	<b>16 ER 3,0 TR P25C</b>	<b>10</b>

## Метрическая резьба MJ (ISO 5855)



Применяется в авиационной и космической промышленности.

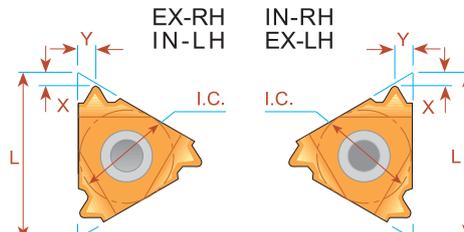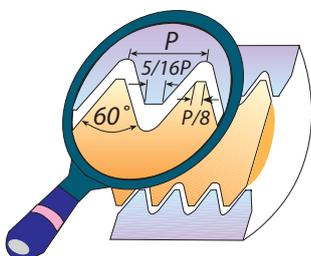

L, м м	I.C. Дюймы	Шаг, мм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	1,5	правая	наружная	0,8	1	<b>16 ER 1,5 MJ BMA</b>	<b>2</b>
16	3/8	1,5	правая	наружная	0,8	1	<b>16 ER 1,5 MJ BXC</b>	<b>2</b>

## Резьба метрическая. Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 60°.



### Тип Z

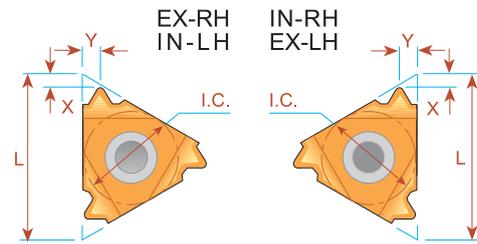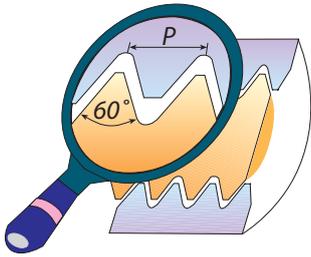

L, мм	I.C. Дюймы	Диапазон шагов, мм	Диапазон шагов, ниток/дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	0,5 - 1,5	48 - 16	правая	наружная	1,2	0,9	<b>16 ER Z A60 BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75 - 3	14 - 8	правая	наружная	1,2	1,7	<b>16 ER Z G60 BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	0,5 - 1,5	48 - 16	правая	внутренняя	1,2	0,9	<b>16 IR Z A60 BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75 - 3	14 - 8	правая	внутренняя	1,2	1,7	<b>16 IR Z G60 BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	0,5 - 3	48 - 8	правая	внутренняя	1,2	1,7	<b>16 IR Z AG60 BMA</b>	<b>10</b>

## Резьба метрическая. Универсальные резьбовые пластины с открытым профилем с углом 55°.

### Тип Z

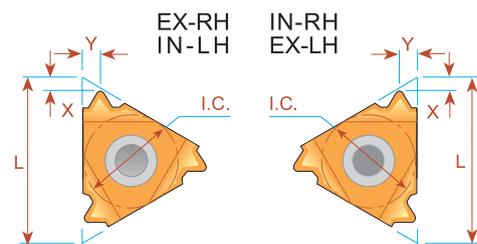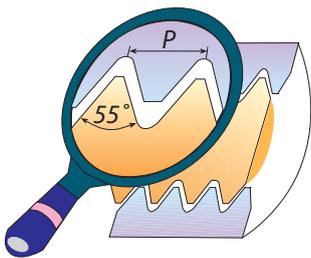

L, мм	I.C. Дюймы	Диапазон шагов, мм	Диапазон шагов, ниток/дюйм	Направление	Резьба	X, мм	Y, мм	№ по каталогу	Кол-во на складе
16	3/8	0,5 - 1,5	48 - 16	правая	наружная	1,2	0,9	<b>16 ER Z A55 BMA</b>	<b>10</b>
16	3/8	1,75 - 3	14 - 8	правая	внутренняя	1,2	1,7	<b>16 IR Z G55 BMA</b>	<b>8</b>