

Нутромер индикаторный

Серия 844 K




- ✓ Нутромер цанговый
- ✓ Измерительные наконечники с твердым хромированием, расширительный штифт изготовлен из нержавеющей стали

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Количество цанг, шт	Глубина измерений, мм
4470001	2	0,95 - 1,55	5	10,5
4470002	2	1,5 - 4,2	10	16 (1,5-2,45); 21 (2,3-4,2)
4470003	2	3,7 - 7,3	7	38

⚠ Поставляются без отсчетного устройства. Могут использоваться измерительные головки, имеющие опорную гильзу диаметром 8 мм.

Серия 844 N

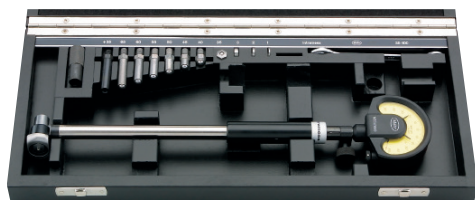

- ✓ Нутромер двухточечный
- ✓ Подвижный измерительный стержень, оснащенный твердым сплавом; неподвижный измерительный стержень со стальным шариковым наконечником

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Глубина измерений, мм
4474000	2	18 - 50	115

⚠ Поставляются без отсчетного устройства. Могут использоваться измерительные головки, имеющие опорную гильзу диаметром 8 мм.

Нутромер трехточечный

Серия Micromar 44 EWR

REFERENCE

IP 52



- ✓ Набор нутрометров со сменными головками

Обозначение	На складе	Диапазон измерений, мм	Разрешение, мм/дюйм	Установочное кольцо Ø, мм
4191160	2	6-12	0,001 / 0,00005"	8/10
4191161	2	12-20	0,001 / 0,00005"	16
4191162	2	20-50	0,001 / 0,00005"	25/40
4191163	2	50-100	0,001 / 0,00005"	60/85

⚠ Комплект поставки: футляр, базовый блок, сменные измерительные головки установочные кольца, 1 батарея CR-2032