


Серия EP924

- ✓ 3-х зубые черновые и удлиненные концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 42° и покрытием TiAlN из порошковой быстрорежущей стали PREMIUM HSS-PM

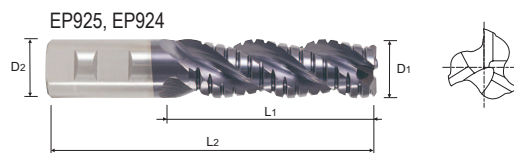

Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Цилиндрические	На складе	С хвостовиком Weldon	На складе					Цилиндрические	На складе	С хвостовиком Weldon	На складе				
EP924120	5	-	-	12	12	53	110	EP924160	5	-	-	16	16	63	123
EP924140	5	-	-	14	12	53	110								

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC				±	±		+			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение