



Серия E5400

✓ 2-х зубые сверло-фрезы

Твёрдый сплав	Без покрытия	30°	DIN6535 HA	Z=2
---------------	--------------	-----	---------------	-----

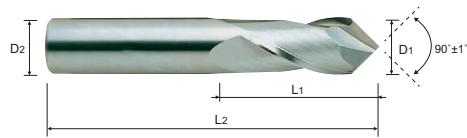

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
E5400040	5	4	5	8	50	E5400100	10	10	12	18	70
E5400060	4	6	8	12	60	E5400120	5	12	12	20	70
E5400080	5	8	10	16	70	E5400160	1	16	16	26	80

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+			+			±			

+ оптимальный выбор; ± возможное применение