

## Серии E2573, E2516


✓ 3-х зубые концевые фрезы из быстрорежущей стали HSSCo8

HSS Co8	DIN 844	30°	DIN1835 B	Z=3
------------	------------	-----	--------------	-----

E2573



E2516

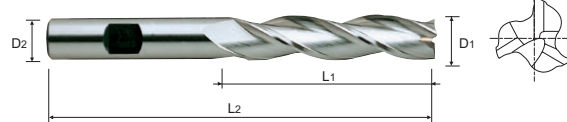

Обозначение		D1, мм	D2, мм	L1, м	L2, мм
Без покрытия	На складе				
E2573020	5	2	6	7	51
E2516020	10	2	6	10	54
E2573030	15	3	6	8	52
E2516030	36	3	6	12	56
E2573040	15	4	6	11	55
E2516040	14	4	6	19	63
E2573050	10	5	6	13	57
E2516050	44	5	6	24	68
E2573060	10	6	6	13	57
E2516060	46	6	6	24	68
E2573080	14	8	10	19	69
E2516080	25	8	10	38	88

Обозначение		D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Без покрытия	На складе				
E2573100	16	10	10	22	72
E2516100	22	10	10	45	95
E2573120	14	12	12	26	83
E2516120	21	12	12	53	110
E2573140	3	14	12	26	83
E2516140	6	14	12	53	110
E2573160	5	16	16	32	92
E2516160	26	16	16	63	123
E2516180	5	18	16	63	123
E2573200	2	20	20	38	104
E2516200	28	20	20	75	141
E2516250	5	25	25	90	166

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC					±		±			
+	+	±										

+ оптимальный выбор; ± возможное применение