
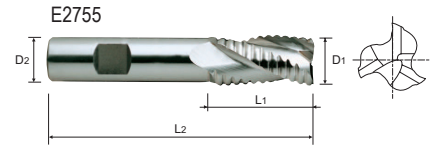


Серия E2755

✓ 3-х зубые черновые концевые фрезы из быстрорежущей стали HSSCo8 с углом наклона винтовой стружечной канавки 37°



| Обозначение | | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | Z, шт |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Без покрытия | На складе | | | | | |
| E2755060 | 10 | 6 | 6 | 13 | 57 | 3 |
| E2755080 | 15 | 8 | 10 | 19 | 69 | 3 |
| E2755100 | 10 | 10 | 10 | 22 | 72 | 3 |

| Обозначение | | D1, мм | D2, мм | L1, мм | L2, мм | Z, шт |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Без покрытия | На складе | | | | | |
| E2755120 | 10 | 12 | 12 | 26 | 83 | 3 |
| E2755140 | 10 | 14 | 12 | 26 | 83 | 3 |

| Углеродистые стали | Легированные стали | Улучшенные стали | Закалённые стали | | | Чугуны | Медь | Графит | Алюминий | Нерж. стали | Титан | Жаропроч. сплавы |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|----------|-------------|-------|------------------|
| | | | 40 - 45 HRC | 45 - 55 HRC | 55 - 70 HRC | | | | | | | |
| менее HB 225 | HB 225 - 325 | 30 - 40 HRC | 40 - 45 HRC | 45 - 55 HRC | 55 - 70 HRC | | ± | | + | | | |
| + | + | ± | | | | | | | | | | |

+ оптимальный выбор; ± возможное применение