


Серии G9425, G9528

✓ 3-х зубые концевые фрезы

Твердый сплав	30°	TiAlN	DIN6535 HA	Z=3
---------------	-----	-------	---------------	-----

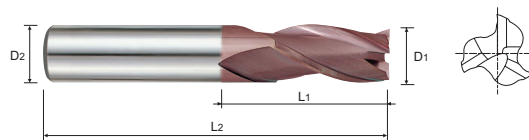

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9425020	20	2	2	8	32
G9425030	7	3	3	12	32
G9425040	5	4	4	12	40
G9528050	5	5	5	10	50
G9425050	2	5	5	14	50

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
G9425060	44	6	6	16	50
G9425080	39	8	8	20	60
G9425100	8	10	10	22	70
G9425120	5	12	12	22	70

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC	±	+		±		±	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение