






Серия TC803

Легкообрабатываемые стали с прочностью менее 850 Н/мм²
 Предназначен для применения на гайконарезных станках-автоматах
 Снятие готовой детали осуществляется через хвостовик метчика

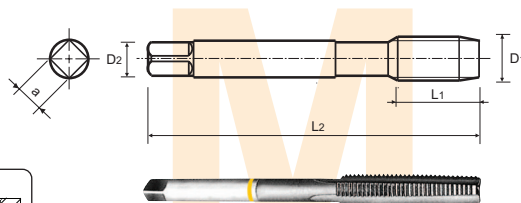

Обозначение	На складе	M	P, мм	L1, мм	L2, мм	D2, мм	a, мм		D1, мм	Обозначение	На складе	M	P, мм	L1, мм	L2, мм	D2, мм	a, мм		D1, мм
TC803246	20	M4	0,7	25	90	28	21		33	TC803286	15	M5	0,8	28	100	35	27		42

Углеродистые стали		Легированные стали		Нержавеющие стали			Чугун			Cu и сплавы				Al и сплавы	
<400 Н/мм ² (<HB120)	<700 Н/мм ² (<HB200)	<850 Н/мм ² (<HB250)	<1200 Н/мм ² (<HB350)	Легкообр. <850 Н/мм ² (<HB250)	Аустенитные <850 Н/мм ² (<HB250)	<1100 Н/мм ² (<HB300)	Серый чугун <1000 Н/мм ² (<HB300)	Ковкий чугун <700 Н/мм ² (<HB200)	Ковкий чугун <1000 Н/мм ² (<HB300)	<350 Н/мм ² (<HB100)	Кор. стружка <700 Н/мм ² (<HB200)	Дл. стружка <700 Н/мм ² (<HB200)	<1500 Н/мм ² (<HB470)	Si<10% (<HB120)	Si>10% (<HB120)
±	±	±						±	±		±	±			±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение