


Серия	Рисунок	Описание	Стали						Чугун	Медь	Графит	Алюминий	Нержавеющ. сталь	Титан	Жаропроч. сплавы
			Твердость HB		Твердость HRC										
			≤225	225-325	30-40	40-45	45-55	55-70							
EMD38		4-х зубые концевые фрезы с переменным углом наклона винтовой стружечной канавки	+	+	+	±	±		±						

Серии EMD38

- ✓ 4-х зубые концевые фрезы с переменным углом наклона винтовой стружечной канавки

Твердый сплав	DIN 6527	AlTiN		Z=4
---------------	----------	-------	--	-----

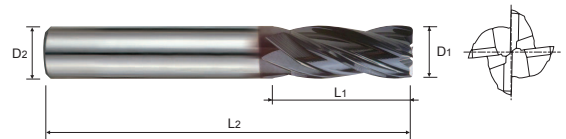

Обозначение	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	
EMD38100	10	10	10	22	72

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC	±						
+	+	+	±	±		±						

- + оптимальный выбор; ± возможное применение
- на складе в Европе; ● на складе в Москве