


Серия G8A39

✓ 6-и зубые концевые фрезы с угловым радиусом и углом наклона винтовой стружечной канавки 45°

Твердый сплав	Blue	45°		R ±0,01 Ø6 ±0,015 Ø8-20	Z=6
---------------	------	-----	--	-------------------------------	-----

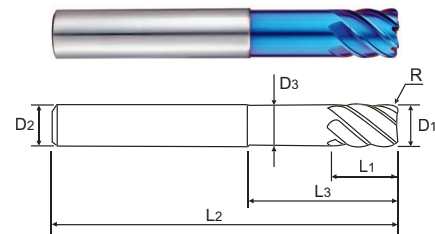

Обозначение	На складе	R, мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A39901	5	R0,5	6	6	13	-	70	-
G8A39902	5	R0,5	8	8	19	-	90	-
G8A39903	17	R0,5	10	10	22	-	100	-

Обозначение	На складе	R, мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A39905	12	R0,5	12	12	26	-	110	-
G8A39160	2	R1	16	16	32	-	130	-
G8A39909	3	R2	20	20	38	-	140	-

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропрочн. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение