
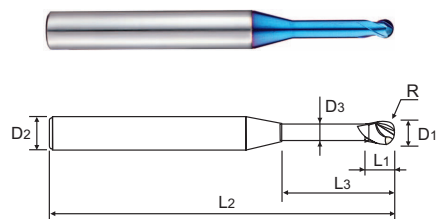


Серия G8A46

- ✓ 2-х зубые радиусные сферические концевые фрезы для обработки глубоких пазов



Обозначение	На складе	R(±0,005), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A46003	2	R0,15	0,3	4	0,3	1	45	0,27
G8A46986	2	R0,15	0,3	4	0,3	3	45	0,27
G8A46987	2	R0,25	0,5	4	0,4	5	45	0,45
G8A46804	2	R0,25	0,5	4	0,4	2,5	45	0,45
G8A46917	8	R0,4	0,8	4	0,6	8	45	0,75
G8A46919	2	R0,4	0,8	4	0,6	4	45	0,75
G8A46965	6	R0,4	0,8	4	0,6	10	45	0,75
G8A46921	2	R0,5	1	4	0,8	4	45	0,95
G8A46923	10	R0,5	1	4	0,8	5	45	0,95
G8A46902	5	R0,5	1	4	0,8	8	45	0,95
G8A46966	6	R0,5	1	4	0,8	20	55	0,95
G8A46940	12	R1,0	2	4	1,6	6	45	1,95

Обозначение	На складе	R(±0,005), мм	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм
G8A46941	36	R1,0	2	4	1,6	10	45	1,95
G8A46910	19	R1,0	2	4	1,6	20	55	1,95
G8A46945	5	R1,0	2	4	1,6	25	60	1,95
G8A46967	6	R1,0	2	4	1,6	30	70	1,95
G8A46911	10	R1,5	3	6	2,4	20	60	2,85
G8A46970	5	R1,5	3	6	2,4	35	80	2,85
G8A46950	10	R2,0	4	6	3,2	12	60	3,85
G8A46912	10	R2,0	4	6	3,2	20	65	3,85
G8A46913	2	R2,0	4	6	3,2	25	70	3,85
G8A46973	6	R2,0	4	6	3,2	40	90	3,85
G8A46975	5	R2,0	4	6	3,2	50	100	3,85

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
	±	±	±	+	+							

+ оптимальный выбор; ± возможное применение