


Серия EN911

✓ 2-х зубые концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 35°

Твердый сплав	30°		TiAlN	Z=2
---------------	-----	--	-------	-----

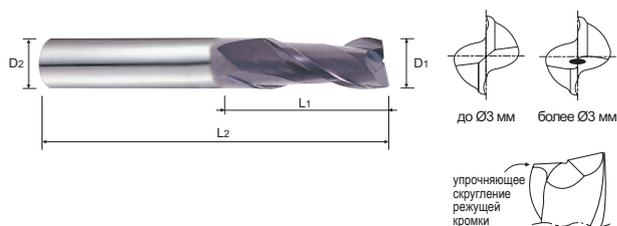

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
EN911010	11	1	4	2,5	40	EN911050	83	5	6	13	50
EN911901	4	1	6	2,5	40	EN911060	81	6	6	13	50
EN911902	4	1,5	6	4	40	EN911080	14	8	8	19	60
EN911020	11	2	4	6	40	EN911100	91	10	10	22	70
EN911025	1	2,5	4	8	40	EN911120	6	12	12	26	75
EN911904	10	2,5	6	8	40	EN911140	6	14	16	26	85
EN911030	91	3	6	8	45	EN911160	3	16	16	32	100
EN911040	24	4	6	11	45	EN911200	1	20	20	38	105

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+							+	+	

+ оптимальный выбор; ± возможное применение