





с быстросменными вставками и осевой компенсацией

Номер по каталогу	SK	Диапазон нарезаемых резьб, мм	d	A	D	C	T
301.16.12	SK 30	M3-M14	19	61	38	7	7
301.16.20	SK 30	M5-M22	31	94	54	12	12
401.16.12	SK 40	M3-M14	19	61	38	7	7
401.16.20	SK 40	M5-M22	31	99	54	12	12
401.16.36	SK 40	M14-M36	48	130	78	17,5	17,5
501.16.12	SK 50	M3-M14	19	61	38	7	7
501.16.20	SK 50	M5-M22	31	82	54	12	12
501.16.36	SK 50	M14-M36	48	131	78	17,5	17,5

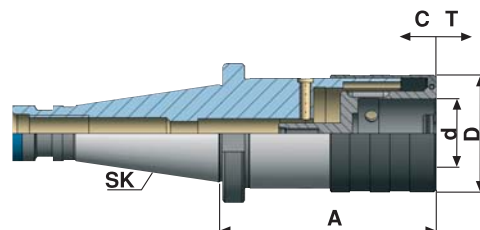

Модель с шариковым фиксатором

Комплектующие



6.23 - 6.25

Быстросменные вставки