

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТИСКИ


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТИСКАМ KITAGAWA

Принадлежности

■ Стандартные принадлежности




Параллельный прижим

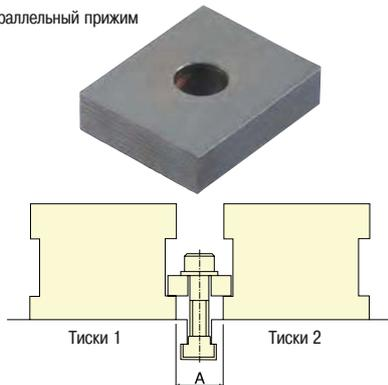

При параллельном использовании типов VQA125N из 3 или более блоков необходим особый параллельный прижим.

Направляющие шпонки

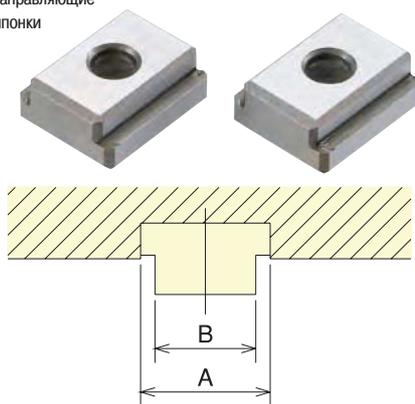

■ Таблица размеров

(Единица : мм)


Модель	Размер	A (Расстояние от корпуса до корпуса)	
		кратчайшее	при использовании в продольном направлении
VC103N · VC104N · VE100N		29	37
VQX100N · VM100N		28	36
VE125N · VE160N · VE125LN · VE160LN		27	44
VE200N · VE200LN · VQX125N VQX160N · VQX200N · VM125N		25	42


Модель	A	B
VC103N · VC104N · VE100N VQX100N · VM100N	14	10 · 12 · 16 · 18
VE125N · VE160N · VE200N VE125LN · VE160LN · VE200LN VQX125N · VQX160N · VQX200N VE125N-15 · VQX125N-15 VM125N · MH125N-4 · VQA125N	18	10 · 12 · 14 · 16 · 20 · 22

Трещоточная
ручейка



Для типа VQA не требуются трещоточная ручейка и торцевой ключ.

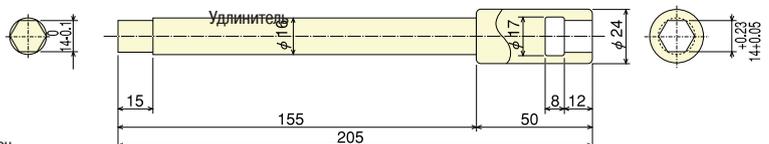



МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТИСКИ


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ТИСКАМ KITAGAWA

Принадлежности

■ Особые принадлежности (опция)

Можно использовать незакаленные губки, соответствующие форме заготовок.

VE-N, VE-LN

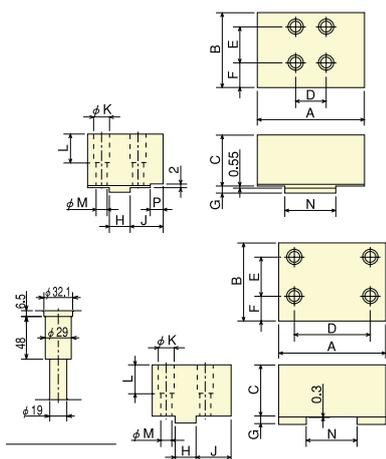

Незакаленные кулачки


■ Перемещаемая сторона

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
100N	100	74	60	37	35	24.5	6.5	18	33	17.5	34.5	11	51.5	10
125N	125	89	70	38	44	29	6.5	18	42	20	37.5	13	59.5	13
160N	160	102	85	56	50	34	8.5	24	47	23	45.5	15	80.5	16
200N	200	118	100	65	60	39	8.5	24	57	26	52.5	17	95	20

■ Неподвижная сторона

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
100N	100	83	60	76	44	24.5	6	18	37.5	17.5	34.5	11	55
125N	125	97	70	92	48	31	6	18	46	23	40.5	15	63
160N	160	110	85	122	54	36	8	24	51	26	47.5	17	84
200N	200	122	100	150	60	41	8	24	59	—	—	—	100

VQX-N, VM-N, MV125N, MH125N

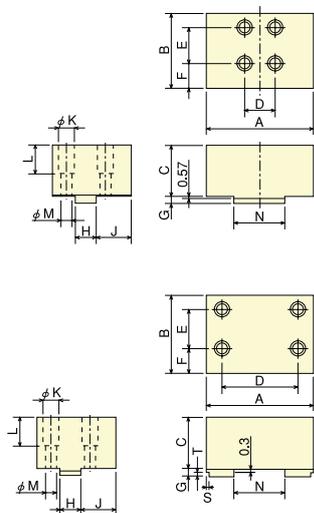


■ Перемещаемая сторона

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
100N	99.5	74	50	37	35	24.5	6.5	18	33	17.5	29.5	11	51.5
125N	124.5	87	60	35	42	29	8	24	38	20	38	13	59.5
160N	159.5	102	60	56	50	34	9	28	45	23	35.5	15	80.5
200N	200	117	75	62	59	39	9	28	54.5	26	42.5	17	95

■ Неподвижная сторона

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	S	T
100N	99.5	83	50	76	35	29	6	18	37.5	17.5	29.5	11	55	0	0
125N	124.5	91	60	88	45	29.5	8	24	40	20	38	13	63	6	7.7
160N	159.5	102	60	124	50	34	9	28	45	23	35.5	15	84	—	—
200N	200	122	75	140	62	40	9	28	57	26	42.5	17	100	—	—

Особые незакаленные губки для тисков MV-125N

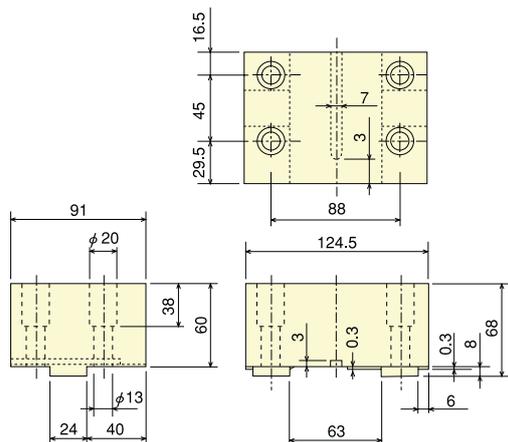

Незакаленные губки для типа VQX-N нельзя использовать вместе. Сменные незакаленные губки перемещаемой стороны можно использовать с незакаленными губками типа VQX125N.