


## Серия E5452

✓ 2-х зубые сверхдлинные концевые фрезы

Твердый сплав	Без покрытия	DIN 6528	30°	DIN6535 HA	Z=2
---------------	--------------	----------	-----	---------------	-----

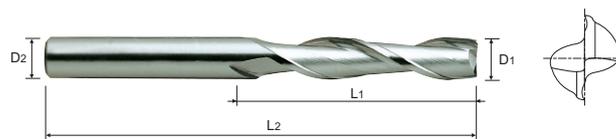

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
E5452030	1	3	3	30	75
E5452040	21	4	4	30	75
E5452050	1	5	5	40	100
E5452060	6	6	6	50	150
E5452080	1	8	8	50	150

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
E5452100	5	10	10	60	150
E5452120	1	12	12	75	150
E5452160	1	16	16	65	150
E5452200	16	20	20	65	150

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+			+	±		±	±		

+ оптимальный выбор; ± возможное применение