


Серия E5595

✓ 4-х зубые укороченные концевые фрезы

Твердый сплав	Без покрытия	30°	DIN6535 HA	Z=4
---------------	--------------	-----	---------------	-----

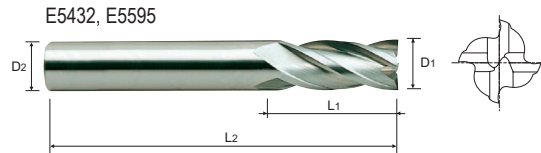

Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Без хвостовика	На складе	С хвостовиком Weldon	На складе				
-	-	E5595060	10	3	3	30	75
-	-	E5595080	5	4	4	30	75
-	-	E5595100	5	5	5	40	100

Обозначение				D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм
Без хвостовика	На складе	С хвостовиком Weldon	На складе				
-	-	E5595120	5	10	10	60	150
-	-	E5595160	5	12	12	75	150

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
			40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC	±	+		+			
±	+	+	+									

+ оптимальный выбор; ± возможное применение