
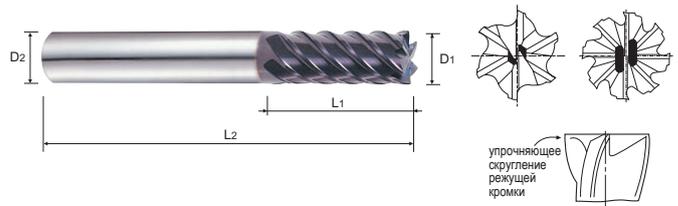


Серия EN915

✓ 6-и 8-и зубные концевые фрезы с углом наклона винтовой стружечной канавки 45°



Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN915060	15	6	6	13	57	6
EN915080	10	8	8	19	63	6
EN915100	10	10	10	22	72	6

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L2, мм	Z, шт
EN915120	8	12	12	26	83	6
EN915160	6	16	16	32	92	6
EN915180	5	18	18	32	92	8

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+							+	+	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение