
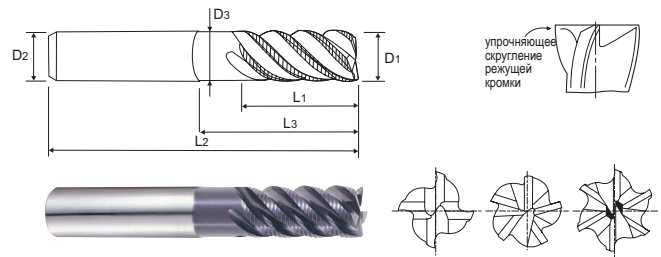


Серия EN921

- ✓ Многозубые черновые концевые фрезы с обнужением и углом наклона винтовой стружечной канавки 45°



Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм	Z, шт
EN921060	10	6	6	16	20	57	5,5	4
EN921080	10	8	8	16	26	63	7,5	4
EN921100	10	10	10	22	31	72	9,5	4

Обозначение	На складе	D1, мм	D2, мм	L1, мм	L3, мм	L2, мм	D3, мм	Z, шт
EN921120	5	12	12	26	37	83	11,5	4
EN921160	5	16	16	32	51	100	15,5	5
EN921200	2	20	20	38	59	110	19,2	6

Углеродистые стали	Легированные стали	Улучшенные стали	Закалённые стали			Чугуны	Медь	Графит	Алюминий	Нерж. стали	Титан	Жаропроч. сплавы
менее HB 225	HB 225 - 325	30 - 40 HRC	40 - 45 HRC	45 - 55 HRC	55 - 70 HRC							
±	+	+	+							+	+	±

+ оптимальный выбор; ± возможное применение